



Teltonika TRB142 | Gateway, gateway IoT | LTE Cat 1, RS232, gerenciamento remoto



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-trb142-gateway-gateway-iot-lte-cat-1-rs232-gerenciamento-remoto>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNxGFNLJjRMMjJ


Product features

Altura	18 mm
Indicadores LED	Potência
Segurança de firewall	Yes
Largura	60 mm
Profundidade	70 mm
Quantidade de portas de saída digital	2
Quantidade de portas USB 2.0	1
Voltagem de entrada DC	9 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Frequência do processador	1200 MHz
Número de processadores	1
Tipo de interface em série	RS-232
Tipos de cabos suportados	Cat1
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Tipo de conector de antena	SMA
Peso do produto (lb)	157.5 g

Full product description

Teltonika TRB142 - Placa de rede LTE e gateway IoT

Teltonika TRB142 é uma placa de rede LTE e **gateway industrial para aplicações de Internet das Coisas (IoT)**. Os dispositivos da série TRB são projetados para serem pequenos, leves e eficientes no consumo de energia para facilitar projetos IoT (Internet das Coisas). **A placa de rede TRB142** possui uma porta RS232 amplamente utilizada para gerenciamento remoto de dispositivos e um poderoso processador ARM Cortex-A7 de 1,2GHz e 128MB de RAM. Ele também apresenta funcionalidade LTE e um ambiente Linux que oferece um alto grau de personalização. A placa/gateway IoT foi projetada para aplicações industriais modernas.

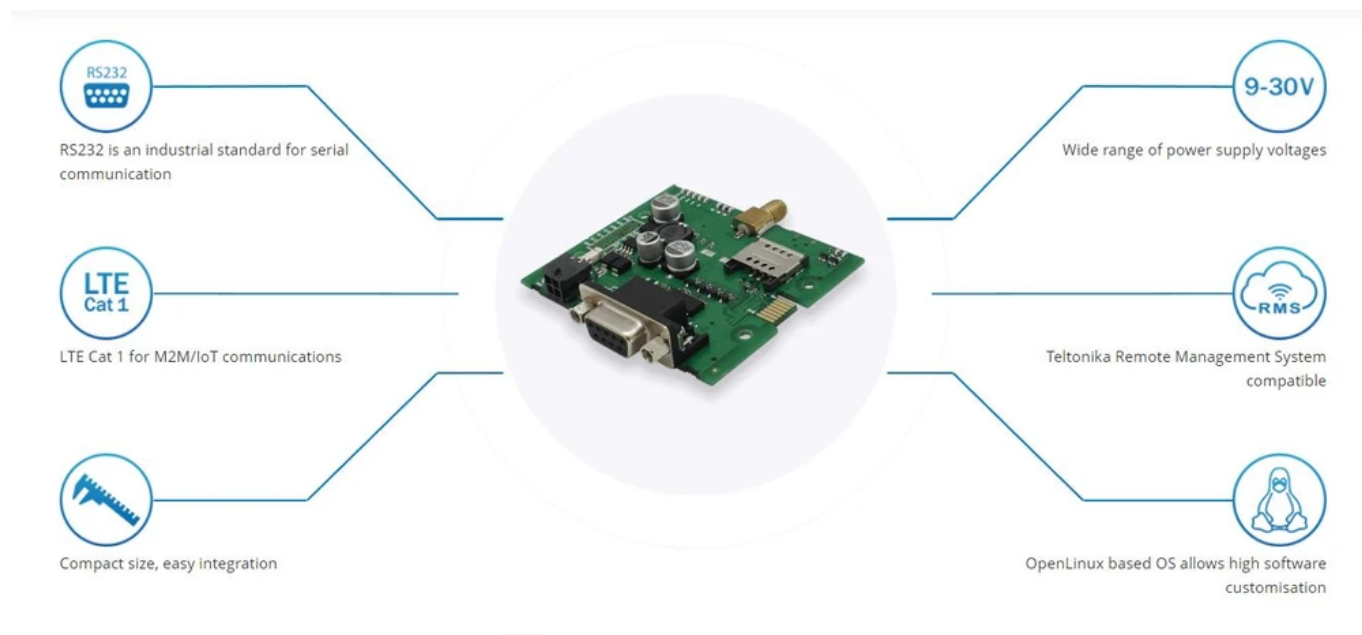

Características principais

- RS232 - o padrão da indústria para comunicação em série
- Suporte LTE Cat 1 - até 10 Mbps
- Sistema operacional baseado no OpenLinux permitindo uma alta personalização do software
- Compatibilidade com o Sistema de Gestão Remota (RMS)
- Ampla gama de tensões de alimentação (9-30 V)
- Dimensões compactas, fácil integração

