



Teltonika TRB245 | Gateway, gateway LTE | Cat 4, LTE, RS232 / RS485, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-trb245-gateway-gateway-lte-cat-4-lte-rs232-rs485-gps>

Price: **541,20 zł** gross / 440,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPQKJRM00

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE, EN 300 511; ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts); ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC/Immunity: EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11
Altura	74 mm
Indicadores LED	Potência
Largura	83 mm
Profundidade	25 mm
Entrada de consola	RS-232
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 75 °C
Segurança	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Porta RS-232	1
Protocolos de rede suportados	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes

Protocolos de gestão	SNMP
Tipo de interface em série	RS-232/485
Ranhura cartão SIM	Yes
Cor do produto	Cinza
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Peso do produto (lb)	165 g

Full product description


Teltonika TRB245 gateway

O gateway de rede **TRB245 da Teltonika** é um gateway industrial que inclui **um all-in-one** para a realização de tecnologia de comunicação máquina-a-máquina (M2M). O modelo está equipado com entradas / saídas digitais e analógicas, interfaces RS232 e RS485, porta RJ45 Fast Ethernet. O rendimento do dispositivo em redes **Cat4 4G/LTE** chega a 150 MB/s. O suporte para **2 cartões SIM** permite o backup dos canais de comunicação.



Ampla gama de aplicações

O gateway de rede Teltonika TRB245 está equipado com um **receptor GNSS** necessário para rastrear os parâmetros de navegação ao utilizar o aparelho em objectos em movimento. **Interfaces de troca de dados incorporadas** garantem a compatibilidade do gateway com um sistema de gerenciamento remoto proprietário.

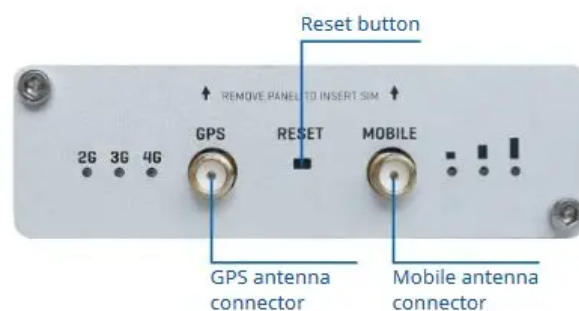

Excelente protecção contra influências externas

O dispositivo foi concebido para funcionar em condições extremas (na rua, em veículos), para o qual a sua caixa é feita de **alumínio resistente à corrosão** e às cargas físicas. A confiabilidade do portão também é assegurada pelo manuseio da tensão de alimentação em uma ampla faixa (**de 9 a 30 V**).



Principais características e benefícios

- Dual SIM com failover automático, wan de backup e outros cenários de comutação
- Portas seriais Interfaces seriais de comunicação RS232 / RS485
- 9-30 V - ampla gama de tensões de alimentação suportadas
- E/S - múltiplas entradas e saídas para monitoramento e gerenciamento remoto
- Conectividade 4G / LTE (Cat 4), 3G, 2G
- Sistema Global de Navegação por Satélite GNSS e Geofence