



Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, DIN rail



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-din-rail>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	27.4 mm
Indicadores LED	LAN
Montável na parede	Yes
Largura	113.1 mm
Profundidade	80.5 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	2.3 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries
Código de proteção internacional (IP)	IP30
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio

Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - um interruptor industrial simples e fiável

Se estiver à procura de um comutador industrial que forneça conectividade estável e rápida para soluções de elevada largura de banda, o **Teltonika TSW114 é a escolha ideal**. Trata-se de um comutador simples, não gerido e compacto, **montável em calha DIN**. O switch tem **5 portas Gigabit Ethernet com velocidades até 1000 Mbps**, que suportam as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az. O comutador é fácil de utilizar, **não requer configuração adicional** e suporta MDI/MDIX automático. O switch também tem baixo consumo de energia e uma ampla faixa de tensão de entrada de 9 a 30 VCC.



Principais características do comutador Teltonika TSW114


Fácil instalação e funcionamento

O comutador Teltonika TSW114 tem **uma caixa robusta em alumínio anodizado e uma classificação de protecção IP30**. O switch é fácil de instalar com o seu **suporte de calha DIN integrado** e portas viradas para a frente. O switch também é fácil de operar com LEDs que indicam o estado da alimentação e da ligação à rede. O TSW114 não requer qualquer configuração adicional, basta ligar os cabos Ethernet e de alimentação.



Conectividade rápida e estável

O switch Teltonika TSW114 fornece conectividade rápida e estável para soluções de alta largura de banda. **O TSW114 possui 5 portas Gigabit Ethernet com velocidades até 1.000 Mbps** que suportam as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az. O switch também suporta **auto MDI/MDIX**, que detecta automaticamente o tipo de cabo Ethernet e se adapta a ele. O switch também suporta **jumbo frames de até 9216 bytes**, o que melhora o desempenho da transmissão de dados.

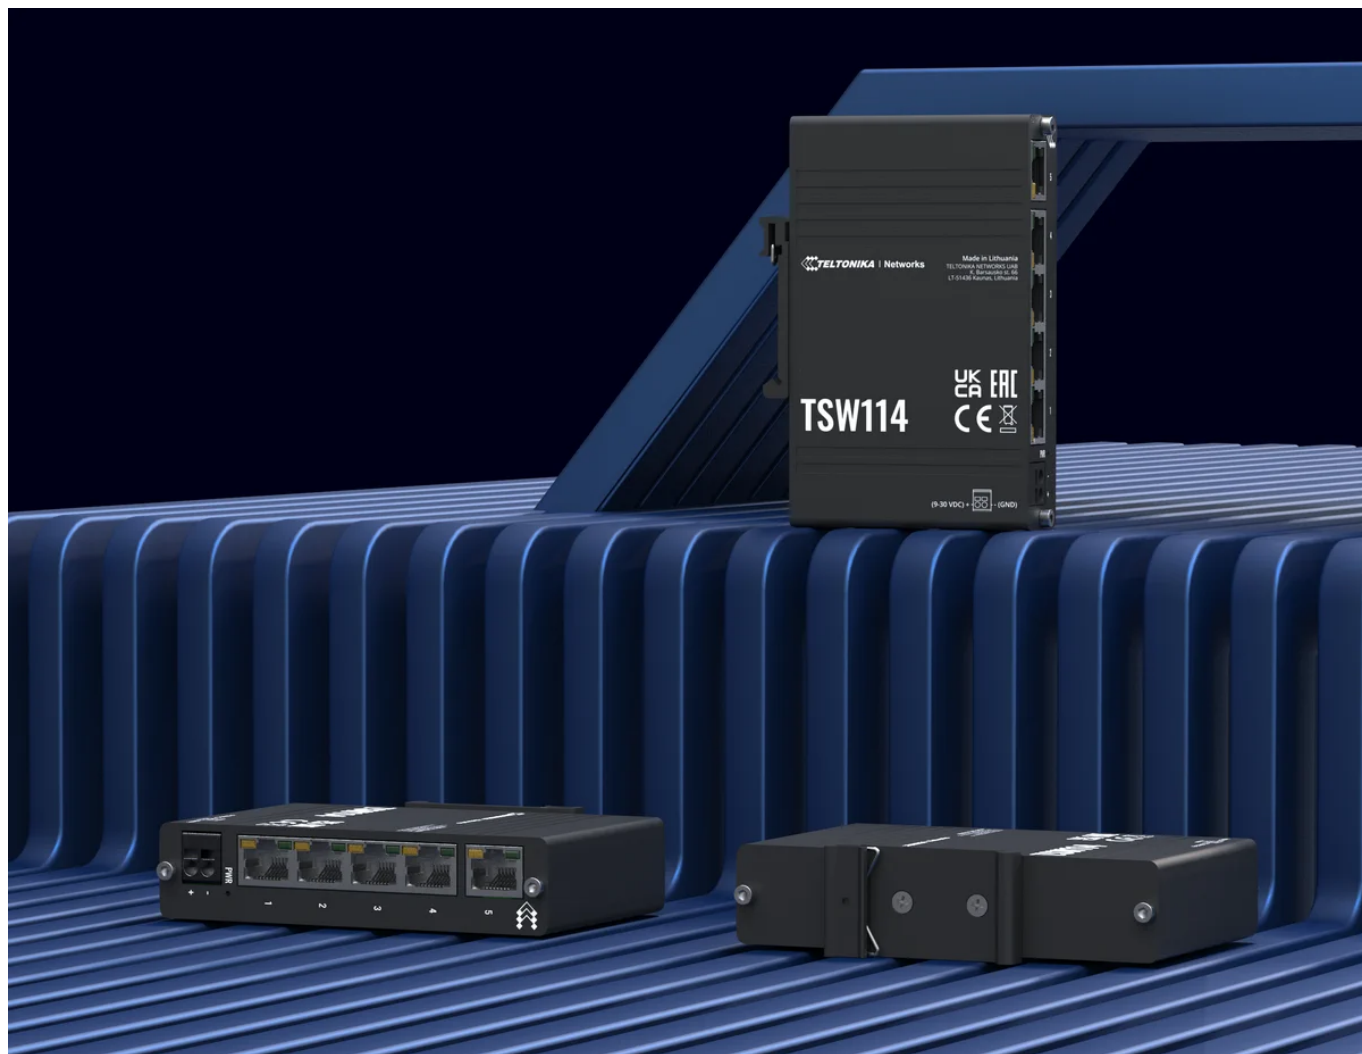

Baixo consumo de energia e ampla gama de tensões

O switch Teltonika TSW114 tem um baixo consumo de energia e uma ampla gama de tensões de entrada de 9 a 30 VDC, consumindo apenas 0,3 W em modo inativo e um máximo de 2,3 W em plena carga. O switch também tem **a capacidade de ser alimentado por PoE passivo numa das portas LAN**, reduzindo o número de cabos. O TSW114 é compatível com uma variedade de fontes de energia, como adaptadores AC, baterias ou painéis solares.