



Teltonika TSW304 | Switch | 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/teltonika-tsw304-switch-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII

Product features


Aprovações regulamentares	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	25 mm
Voltagem da entrada	9 V
Indicadores LED	Potência
Montável na parede	Yes
Largura	102 mm
Profundidade	81.5 mm
Memória de pacote armazenada	0.128 MB
Consumo de energia (máx)	1.44 W
Consumo de energia (típico)	0.26 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Montagem em carril DIN	Yes
Capacidade de routing/switching	8 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	7 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 75 °C
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries

Código de proteção internacional (IP)	IP30
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Alumínio
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	4
Peso do produto (lb)	210 g

Full product description

Roteador industrial com trilho DIN integrado da Teltonika Networks

O **TSW304** é o primeiro comutador não gerido da **Teltonika Networks** com uma montagem integrada em calha DIN e **4 portas Gigabit Ethernet**.

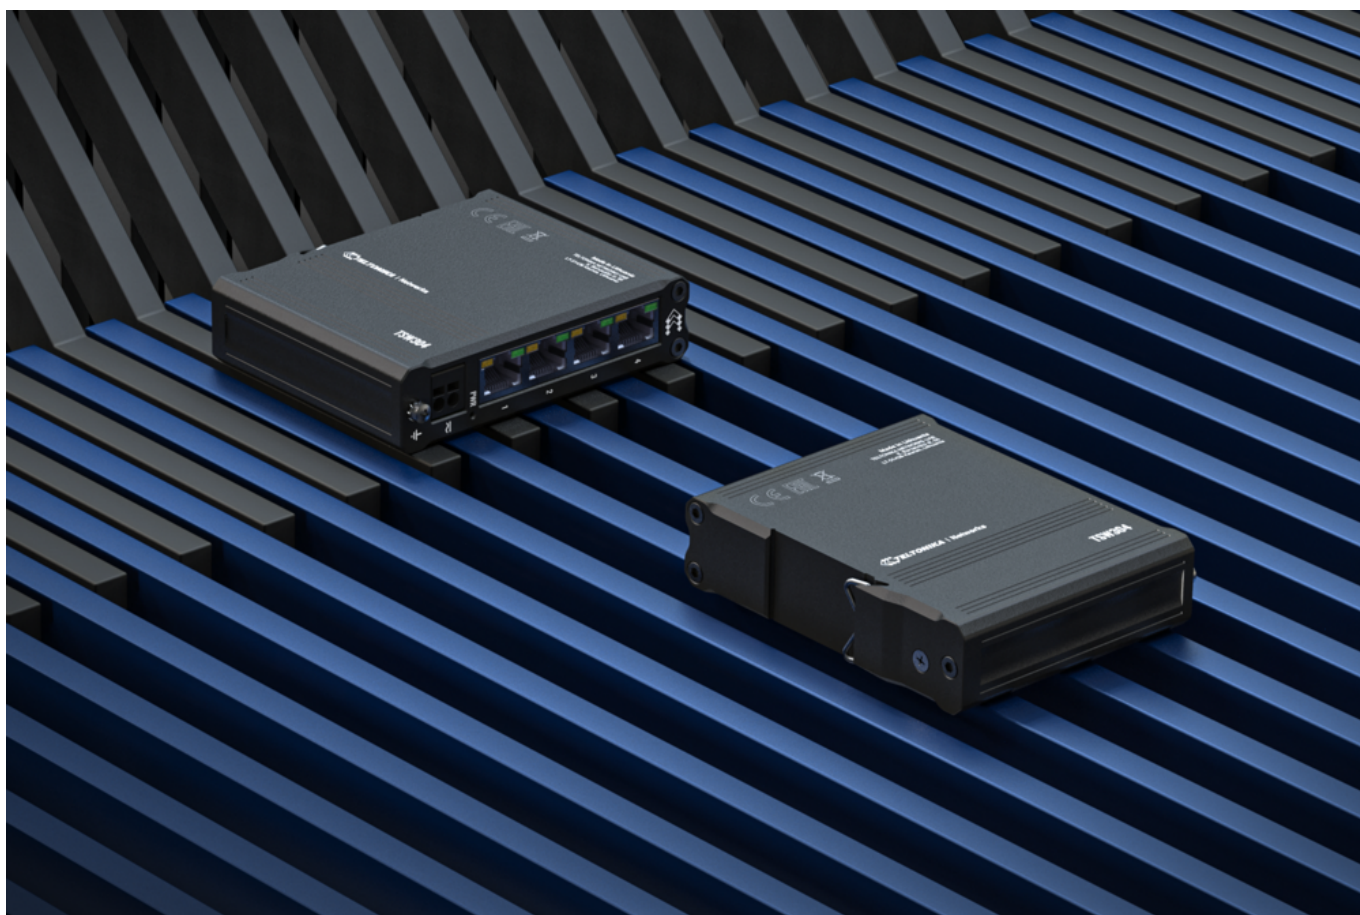

Características principais do TSW304

- Tamanho compacto
- Montagem DIN integrada e embutida
- Vasta gama de tensões de alimentação suportadas
- 4 x Gigabit Ethernet com velocidades até 1000 Mbps
- Caixa robusta de alumínio
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento



Portos Gigabit

O **comutador TSW304** está equipado com **quatro portas Gigabit Ethernet** que suportam as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u e 802.3az Ethernet. Ideal para soluções de banda larga rentáveis, fornecendo dados fiáveis.



Tomada de energia industrial de 2 pinos

O **interruptor Teltonika TSW304** tem uma **tomada industrial de 2 pinos** e uma vasta gama de tensões de alimentação suportadas (7-57 VDC e 9-40 VAC).