



Tenda TEF1105P-4-38W | Switch PoE | 4x 10/100MBPS PoE, 1x 10/100MBPS UPLINK, 35W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swithe-przelaczniki/tenda-tef1105p-4-38w-switch-poe-4x-10-100mbps-poe-1x-10-100mbps-uplink-35w>

Price: **103,17 zł** gross / 83,88 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNKGFPJPHRMMH

Full product description

Switch Gigabit de 5 portas para desktop


O Tenda TEF1105P-4-63W é um **switch que oferece 5 portas RJ45 BASE-TX 10/100Mbps**, uma das portas está equipada com uplink e as outras 4 portas suportam PoE nos padrões 802.3af e 802.3at. O interruptor suporta fonte de alimentação PoE estável de 8 núcleos, protecção contra sobretensões de 6KV. O TEF1105P-4-63W foi concebido para pequenas e médias empresas, bem como para uso doméstico.

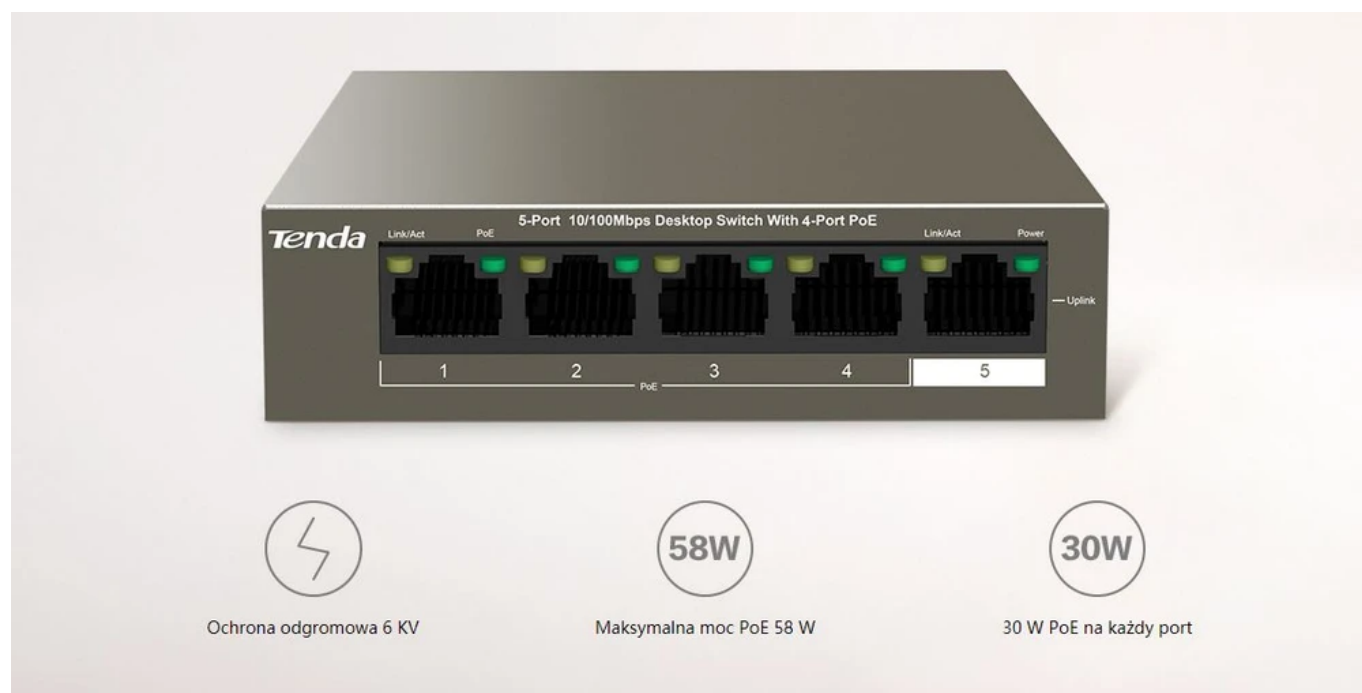

58 W PoE alimentação eléctrica - cablagem simplificada

A Tenda TEF1105P oferece uma potência máxima de saída de 58W, enquanto cada porta oferece uma potência máxima de saída PoE de 30W.

As **portas PoE** estão em conformidade com os padrões de alimentação **IEEE802.3af** e **IEEE802.3a**, o switch pode ser usado para alimentar e trocar dados com pontos de acesso e câmeras IP.

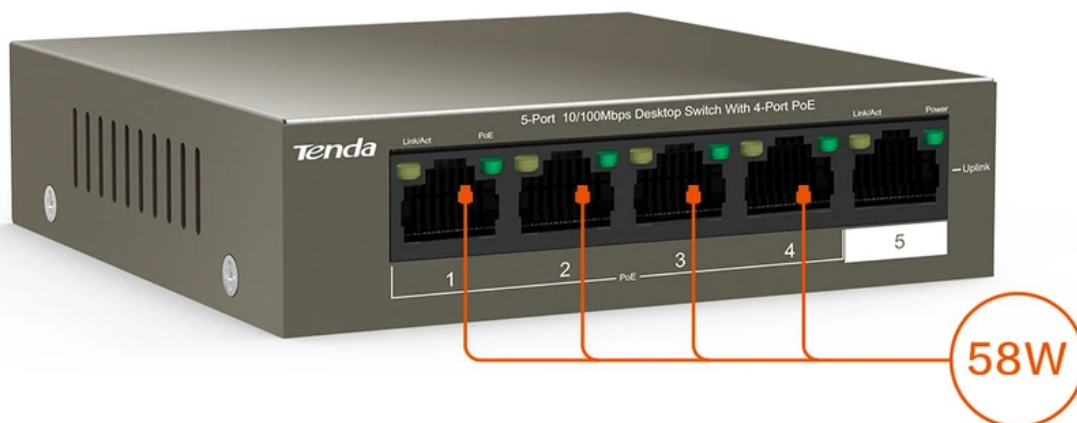

Interruptor de modo pré-definido/melhorado

O interruptor TEF1005P tem dois modos de operação:

- Modo padrão - Neste modo o dispositivo funciona como um switch clássico, todas as portas têm auto-negociação e velocidade 10/100 Mbps
- Modo de expansão - Neste modo, as VLANs estão activas em cada porta PoE, cada porta PoE comunica apenas com a porta UPLINK e não com outras portas PoE.

Proteção contra raios 6 kV

O interruptor TEF11 possui um design profissional de proteção contra raios para portas e fonte de alimentação, que efetivamente suprime a tensão causada por tempestades de relâmpagos. Ele também foi projetado para garantir o funcionamento estável e confiável da rede de vigilância durante tempestades e para garantir a transmissão normal de vídeo.



Características principais:

- Portos: 5x 10 / 100Mbps RJ45 com auto-negociação, e 4 portas PoE suportando IEEE802.3 at / af
- Produção total: 1 Gb/s
- Tamanho da tabela de endereços MAC: 1 KB
- Modo de troca: Store-And-Forward
- Indicações LED: 5x Linha / Actividade, 4x Estado de PoE, 1x Potência, 1x 100Mbps