



Tenda TEF1218P-16 | Switch | 16x 10/100MPBS PoE, 2x GE + 2x SFP, 1x GE SFP Uplink, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tenda-tef1218p-16-switch-16x-10-100mpbs-poe-2x-ge-2x-sfp-1x-ge-sfp-uplink-250w>

Price: **1 059,45 zł** gross / 861,34 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQKRGRMMOH

Full product description

Tenda de comutação inteligente TEF1218P

O Tenda TEF1218P é um switch PoE inteligente com 16 portas RJ-45 que cumpre com os padrões IEEE 802.3at/af. A potência máxima de saída PoE é de 250 W. Este switch pode ser usado para alimentar câmeras IP e telefones IP através do cabo CAT5. Funções inteligentes de gerenciamento e método inovador de fornecimento de energia a uma distância de 250 metros minimizam as dificuldades e custos associados com a implementação da rede. O dispositivo é ideal para uso em redes e monitoramento de pequenas e médias empresas.




Portos de ligação ascendente GE e SFP

O switch Tenda TEF1218P oferece espaço para um slot SFP 10/100/1000 Mbps e, portanto, é capaz de atender à demanda atual por largura de banda Gigabit WLAN. A cooperação com o módulo de fibra óptica Tenda TEG311SM garante o suporte da transmissão a uma distância máxima de 20 km.



Transmissão até 250 metros

Ambientes complexos de monitoramento podem frequentemente ser localizados em longas distâncias, a distância do terminal até o centro de monitoramento pode ser de cem metros ou mais. **O TEF1218-16-250W pode suportar distâncias de transmissão de até 250 metros**, resultando em economias significativas no custo do projeto com o uso de menos dispositivos.

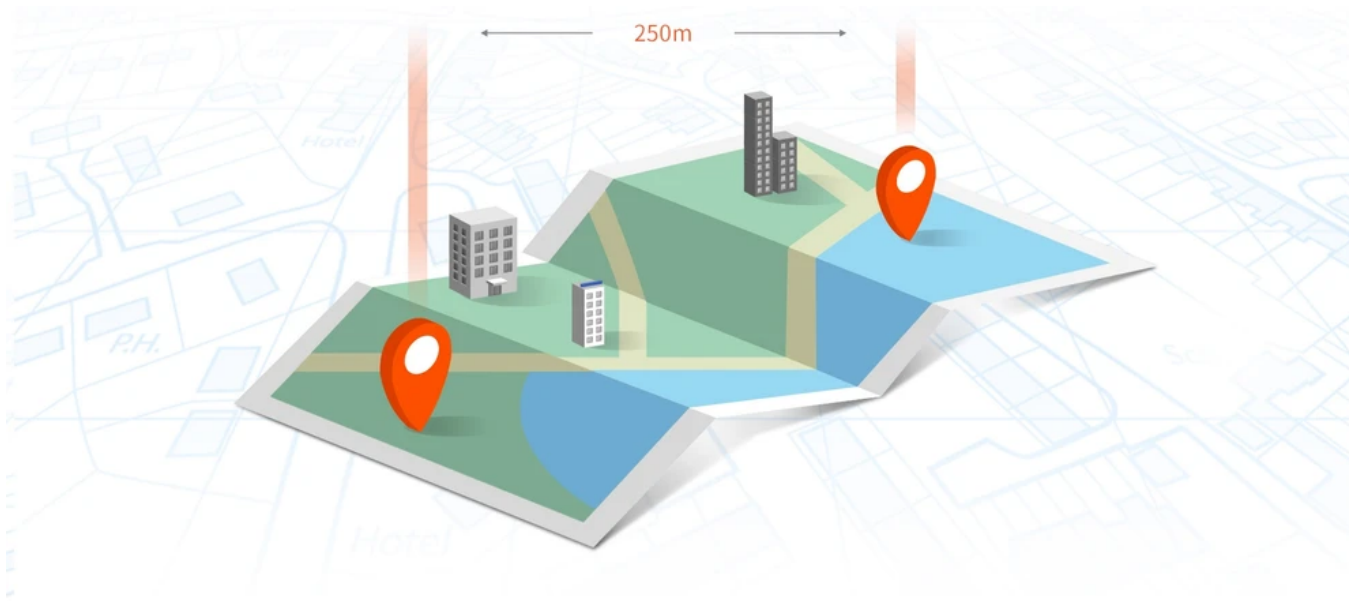


230 W PoE fonte de alimentação

TEF1218P-16-250W está equipado com 16 portas RJ-45 que estão em conformidade com as normas IEEE 802af/at. A **potência total de saída do interruptor PoE é 230 W e a potência de uma única porta é de 30 W**. Usando portas PoE, o dispositivo pode alimentar, por exemplo, câmeras IP.



Excelente protecção contra relâmpagos 6 kV

O dispositivo oferece protecção contra raios de 6 kV e protecção contra sobrecarga da porta PoE. O circuito utilizado protege eficazmente o interruptor contra sobretensões e danos, por exemplo, durante uma tempestade.

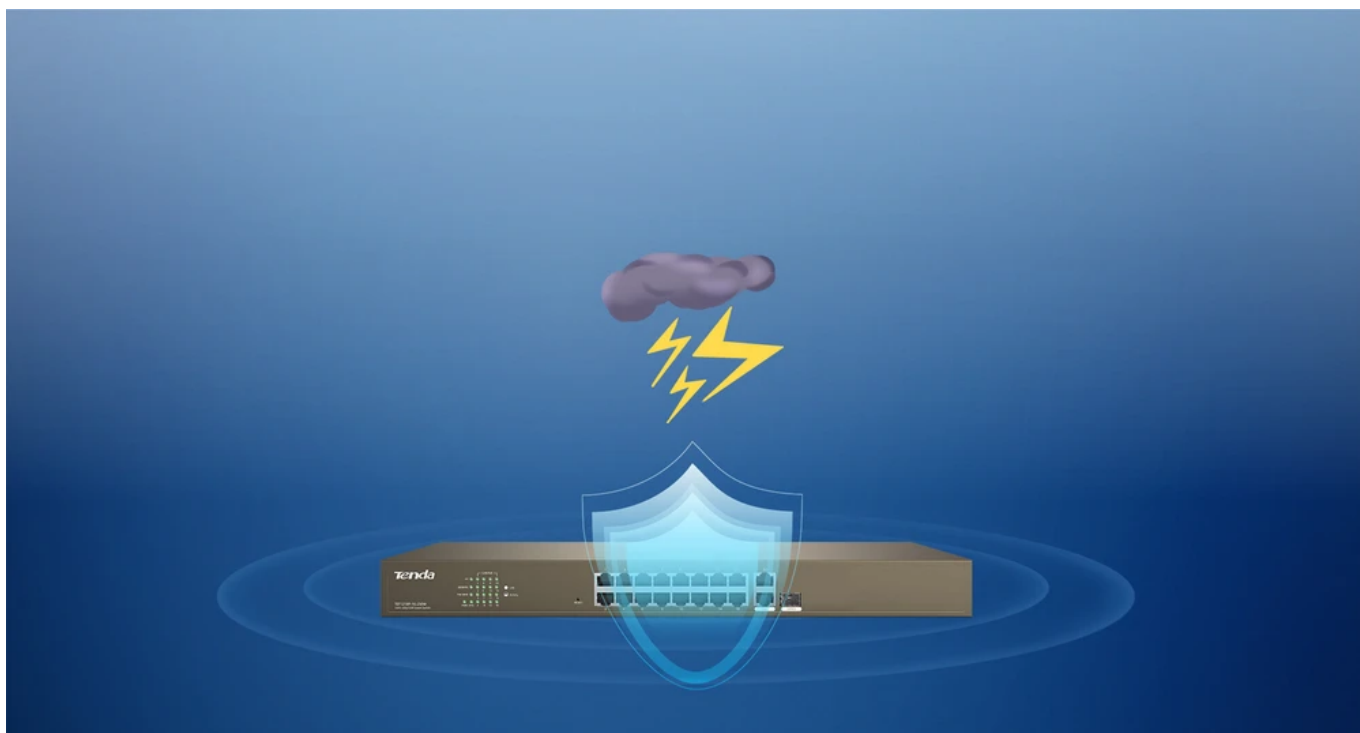

Gestão inteligente baseada na web

O interruptor TENDA TEF1218P utiliza um serviço de gestão web externo para proporcionar aos utilizadores uma interface mais fácil de utilizar e intuitiva.

