



Tenda TEF1226P-24-440W | Switch | 24x 10/100Mbps, 2x GE + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tenda-tef1226p-24-440w-switch-24x-10-100mbs-2x-ge-2x-sfp>

Price: **1 112,90 zł** gross / 904,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMFRMMHI

Full product description

Tenda de comutação inteligente TEF1218P

Tenda TEF1226P é **um switch PoE inteligente equipado com 24 portas RJ45** compatível com os padrões IEEE 802.3at/af. O dispositivo fornece uma potência máxima de saída PoE de 250W. O interruptor pode ser usado para alimentar câmeras IP e telefones IP através do cabo CAT5. Graças às funções de gerenciamento inteligente e ao inovador método de alimentação de 250m, **o Tenda TEF1226P** minimiza a dificuldade e o custo de implantação da rede. O dispositivo é dedicado à monitorização ou ligação em rede de pequenas e médias empresas.

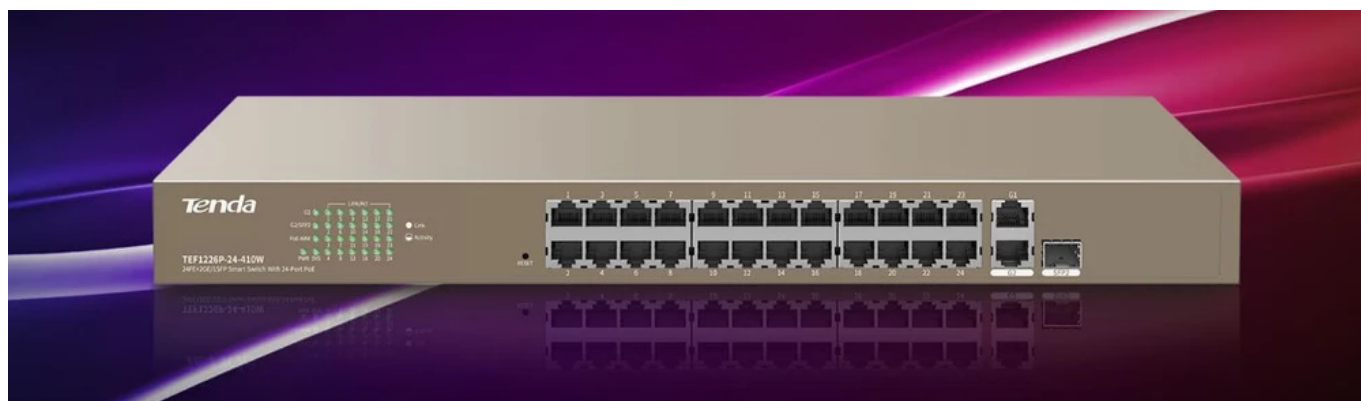


Portas de ligação ascendente GE e SFP, grande buffer de quase 3M

O switch Tenda TEF1226P tem um **slot SFP 10/100/1000 Mbps** que é capaz de atender à demanda atual de largura de banda Gigabit WLAN. O interruptor com cooperação com o módulo de fibra Tenda TEG311SM é capaz de suportar uma distância máxima de transmissão de até 20 km.




Transmissão até 250 metros

O complexo ambiente de monitoramento é frequentemente espalhado por longas distâncias, algumas distâncias são até mais de cem metros desde o terminal até o centro de monitoramento. **TENDA TEF1226P-24-440W pode suportar uma distância de transmissão de 250 metros**, o que pode definitivamente poupar custos de projecto com menos utilização de equipamento.

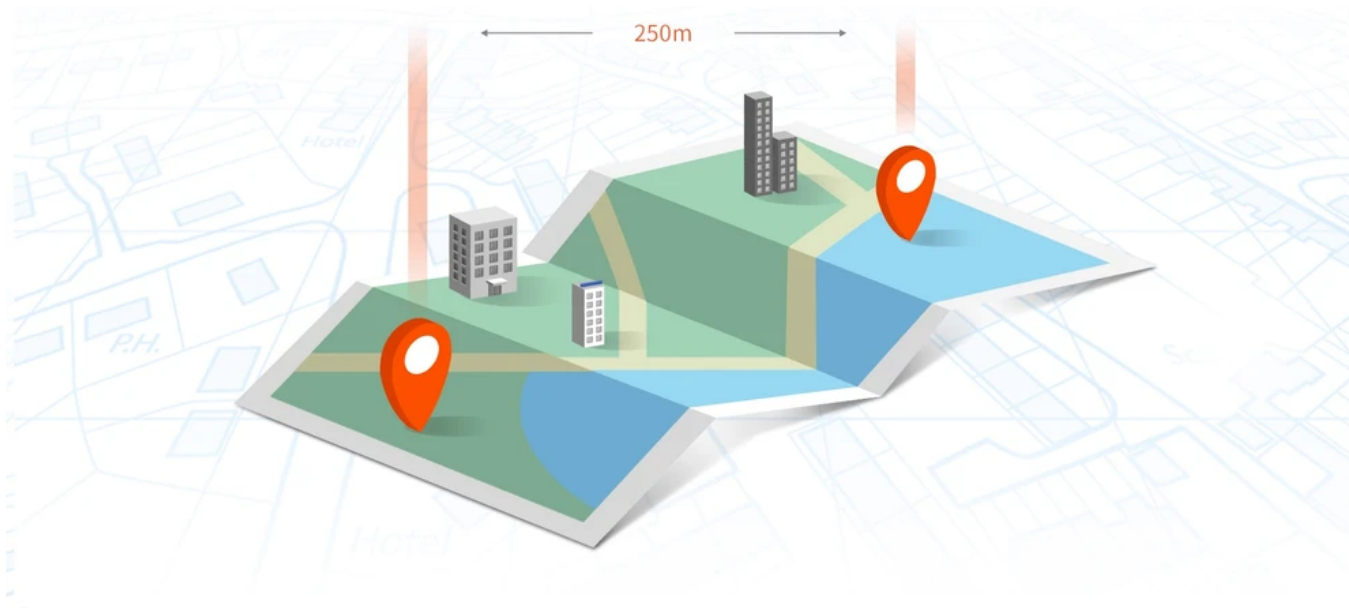


230 W PoE fonte de alimentação

O interruptor está equipado com 24 portas RJ45, que estão em conformidade com a norma IEEE 802af/at. **A potência total de saída do interruptor PoE é 230 W, e a distância de uma única porta é de 30 W.** Usando portas PoE, o dispositivo pode alimentar, por exemplo, câmeras IP.

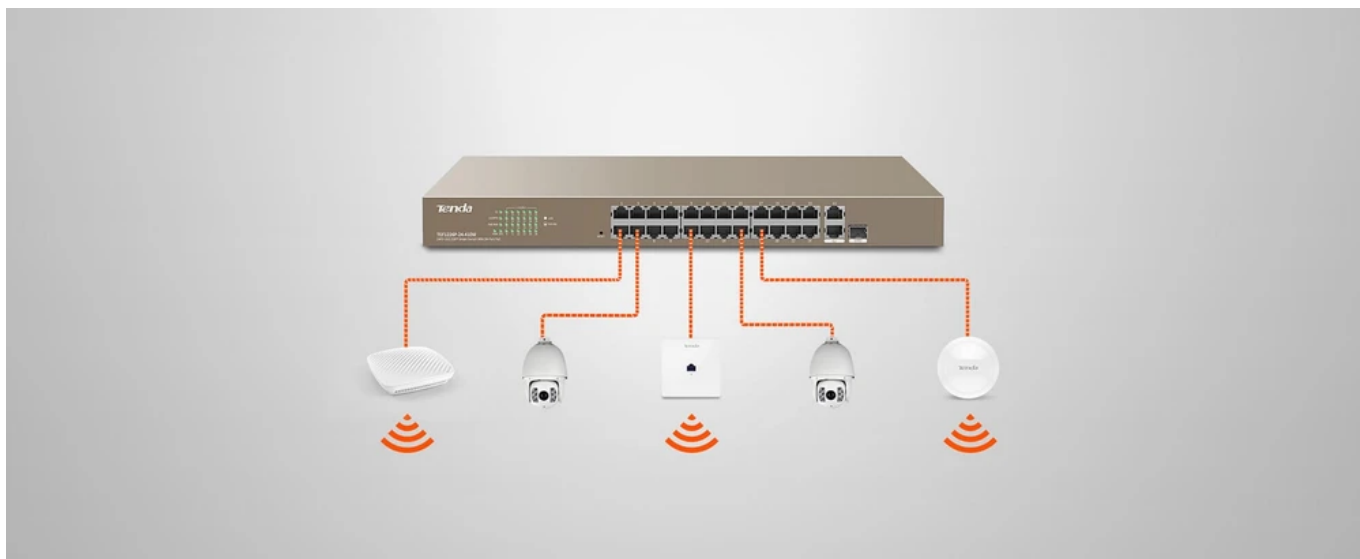

Excelente protecção contra o raio 6KV

O dispositivo é projetado para suportar proteção contra raios de 6kV e proteção contra sobrecarga da porta PoE, de modo que o interruptor esteja adequadamente protegido contra surtos.

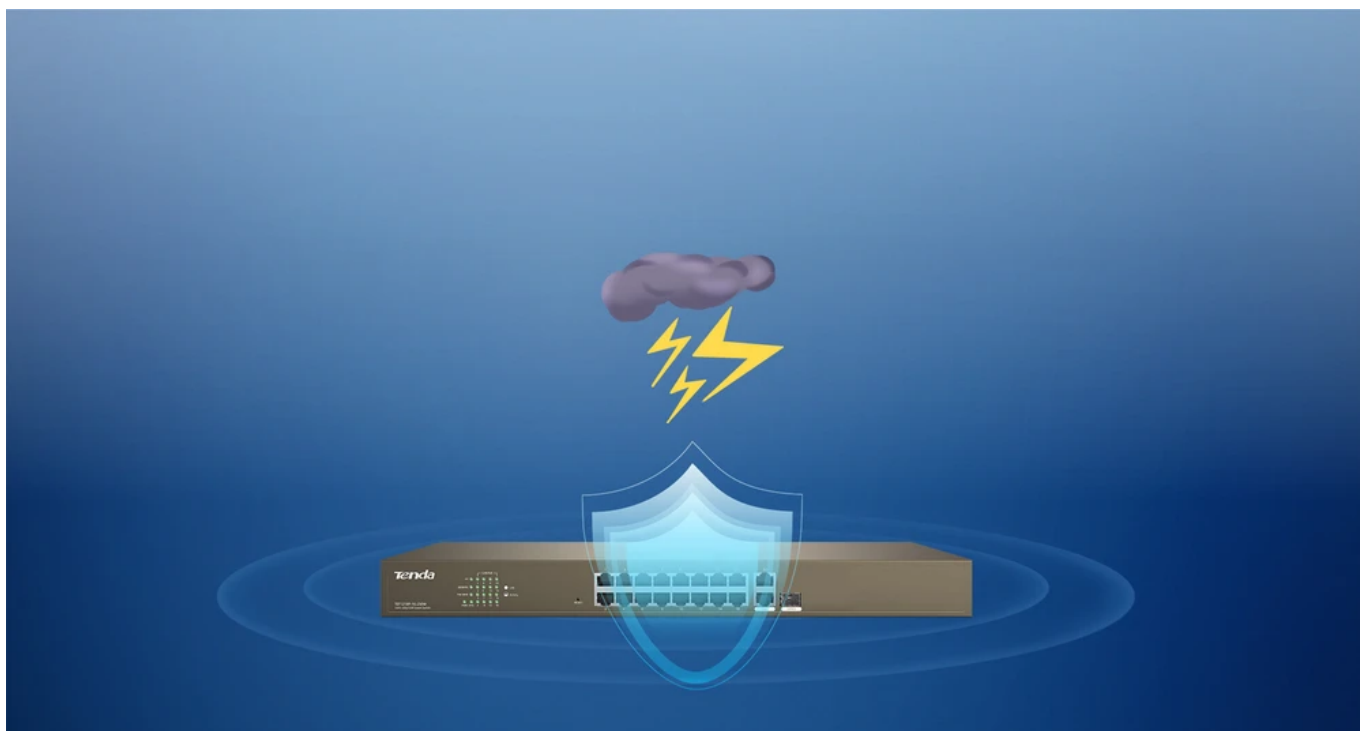

Gestão inteligente baseada na web

O interruptor TENDA TEF1226P utiliza um serviço de gestão web externo para fornecer uma interface mais intuitiva e de fácil utilização.

