



Tenda TEG1124P-24-250W | Switch PoE | 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tenda-teg1124p-24-250w-switch-po-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1 068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Tenda de Interruptor Gigabit de 24 portas TEG1124P

Tenda TEG1124P-24-250W é um switch PoE equipado com **24 portas 10/100/1000 MB/s Base-TX RJ-45**. Todas as portas são compatíveis com os padrões IEEE 802.af (potência máxima de saída PoE - 15,4 W) e 802.3at (potência máxima de saída PoE - 30 W). O switch fornece uma potência de saída PoE máxima de 225 W e pode alimentar pontos de acesso, câmeras IP e telefones IP através do cabo. **O switch também oferece modos de gestão simples, como CCTV, VLAN, o que reduz os custos de cabeamento.**



Fonte de alimentação PoE 225 W

Todas as portas são compatíveis com os padrões de potência **IEEE802.3af e IEEE802.3at**. A potência máxima de saída PoE do interruptor é de 225 W, e a potência máxima de saída de cada porta PoE é de 30 W. As portas podem ser usadas para energia e troca de dados entre pontos de acesso e câmeras IP.

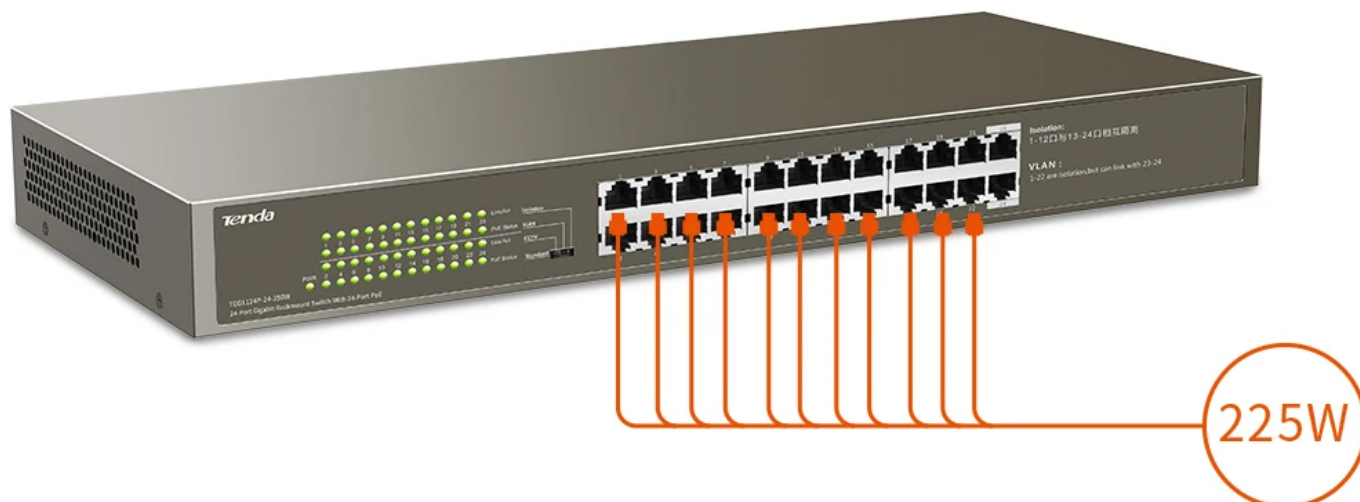


Proteção contra raios 6 kV

O interruptor TEG1124P oferece um desenho profissional de protecção contra raios de dois níveis. O sistema de perímetro integrado **oferece proteção contra raios de 6 kV e sobretensão para todo o aparelho**, o que garante um funcionamento correto e seguro mesmo sob condições climáticas adversas, tais como trovoadas.



CCTV/VLAN e Ampliar modos de operação

1. CCTV - As portas PoE 1 a 8 têm maior prioridade do que outras portas
2. Padrão - todas as portas podem comunicar-se entre si
3. VLAN - Os portos 1 a 22 são isolados uns dos outros, mas podem comunicar com os portos 23 e 24 (portos de ligação ascendente) respectivamente
4. Isolamento - Os portos 1 a 12 e os portos 13 a 24 pertencem a duas VLANs diferentes

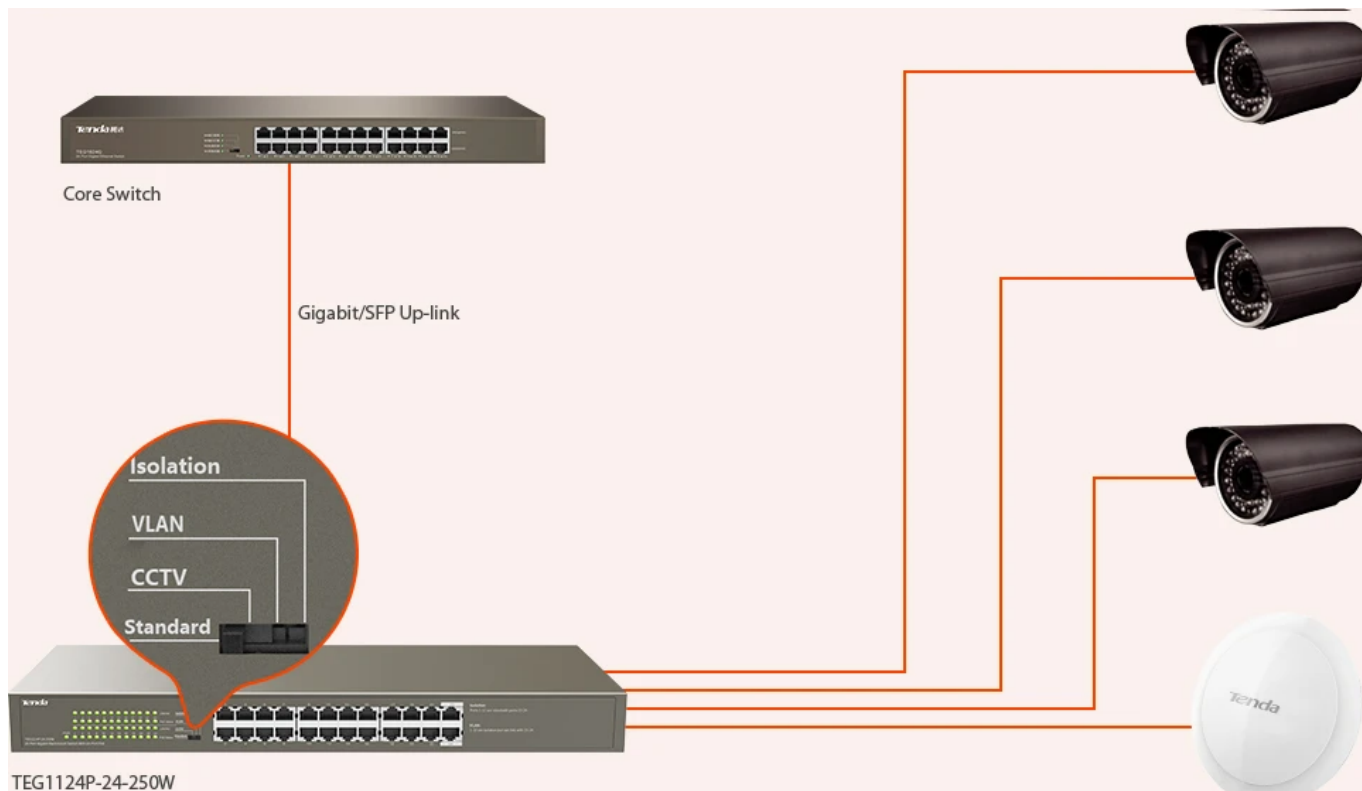

Características principais

- 24 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps Base-TX
- Portos 1 a 24 - IEEE 802.3af/at PoE
- Potência máxima de saída do interruptor - 225 W
- Montável em bastidor - tamanho 19", altura 1U
- Interruptor DIP de hardware para seleccionar entre CCTV, Standard, VLAN, modos de isolamento
- Interruptor DIP de hardware para portas VLAN - protecção anti-spamming e DHCP spoofing