



Totolink A3002RU V3 | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/totolink-a3002ru-v3-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGGHIPKMMJO

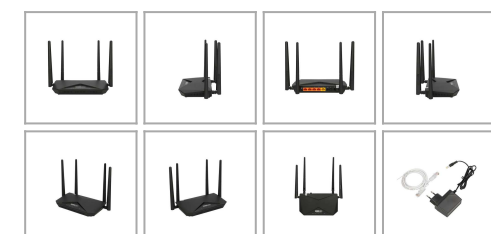

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	40 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Porta de carregamento USB	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	210 mm
Profundidade	120 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de alimentação	12 W
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Consumo de energia (típico)	12 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Luz de indicação	Yes
Botão reset	Yes
Cartão da garantia	Yes
Assistente de configuração baseado na Web	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	Yes
Transformador externo	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Fabricante do processador	Realtek
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	4
Antena(s) destacáveis	Yes
Cor do produto	Preto
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1167 Mb/s
Visor incorporado	No
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Material do estojo de relógio	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Full product description

A3002RU V2 AC1200 roteador sem fio de banda dupla gigabit

O **A3002RU V3** é um roteador sem fio de banda dupla gigabit de quinta geração, compatível com o mais recente padrão 802.11ac, fornecendo velocidades de dados de **até 1167Mbps** e com um processador e memória RAM melhorados. Pode operar simultaneamente nas bandas de **frequência de 2,4GHz e 5GHz**. O dispositivo suporta a função VLAN para configuração de IPTV e outros serviços de Internet. Possui uma porta USB para conectar uma unidade de rede externa (serviço FTP ou Samba) para facilitar o compartilhamento de arquivos entre os usuários da rede.



Características:

- Compatível com IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Velocidades de transmissão de 300Mbps a 2,4GHz e 867Mbps a 5GHz simultaneamente
- Segurança de rede sem fio 64/128 bits WEP, WPA, WPA2 e WPA/WPA2
- Botão WPS para conexão rápida a uma rede Wi-Fi existente
- Tecnologia MIMO avançada para um maior alcance e uma ligação estável
- Características DHCP, IP estático, PPPoE(aceso duplo), PPTP(aceso duplo), L2TP(aceso duplo)
- Multi-SSID permite que o usuário crie vários SSIDs conforme necessário
- Suporta a função VLAN para configuração de IPTV e outros serviços de Internet
- Modo repetidor e função WDS para fácil extensão da rede sem fio
- IP, Porta, MAC, Filtragem de URL, Encaminhamento de Porta
- QoS: Controle de largura de banda baseado em IP / MAC
- Suporta o protocolo TR-069 para gerenciamento remoto de dispositivos
- A porta USB 2.0 suporta FTP, Samba e DLNA
- Fácil configuração simplifica as configurações básicas do roteador



Quatro antenas externas, ampla cobertura Wi-Fi

Equipado com 4 antenas omnidirecionais, o **A3002RU V3** fornece **velocidades Wi-Fi de até 1167Mbps**, oferecendo velocidades de Internet mais rápidas e uma conexão de Internet mais estável a outros dispositivos sem fio.




Portas Gigabit WAN e LAN

As portas Gigabit WAN e LAN completas oferecem capacidades de streaming melhoradas através de uma ligação com fios, proporcionando acesso à Internet super-rápido, ideal para utilizadores com largura de banda de 200 Mbps ou mais. O A3002RU V3 é uma excelente escolha para casas ou escritórios com grande procura de acesso à Internet de alto desempenho.



Processador de 1 GHz incorporado, transmissão Wi-Fi de alto desempenho

O processador Totolink A3002RU V3 incorporado a 1GHz é um processador atualizado e de alto desempenho que processa dados mais rapidamente do que os dispositivos convencionais, melhorando significativamente o desempenho da transmissão sem fio e aumentando a cobertura sem fio.

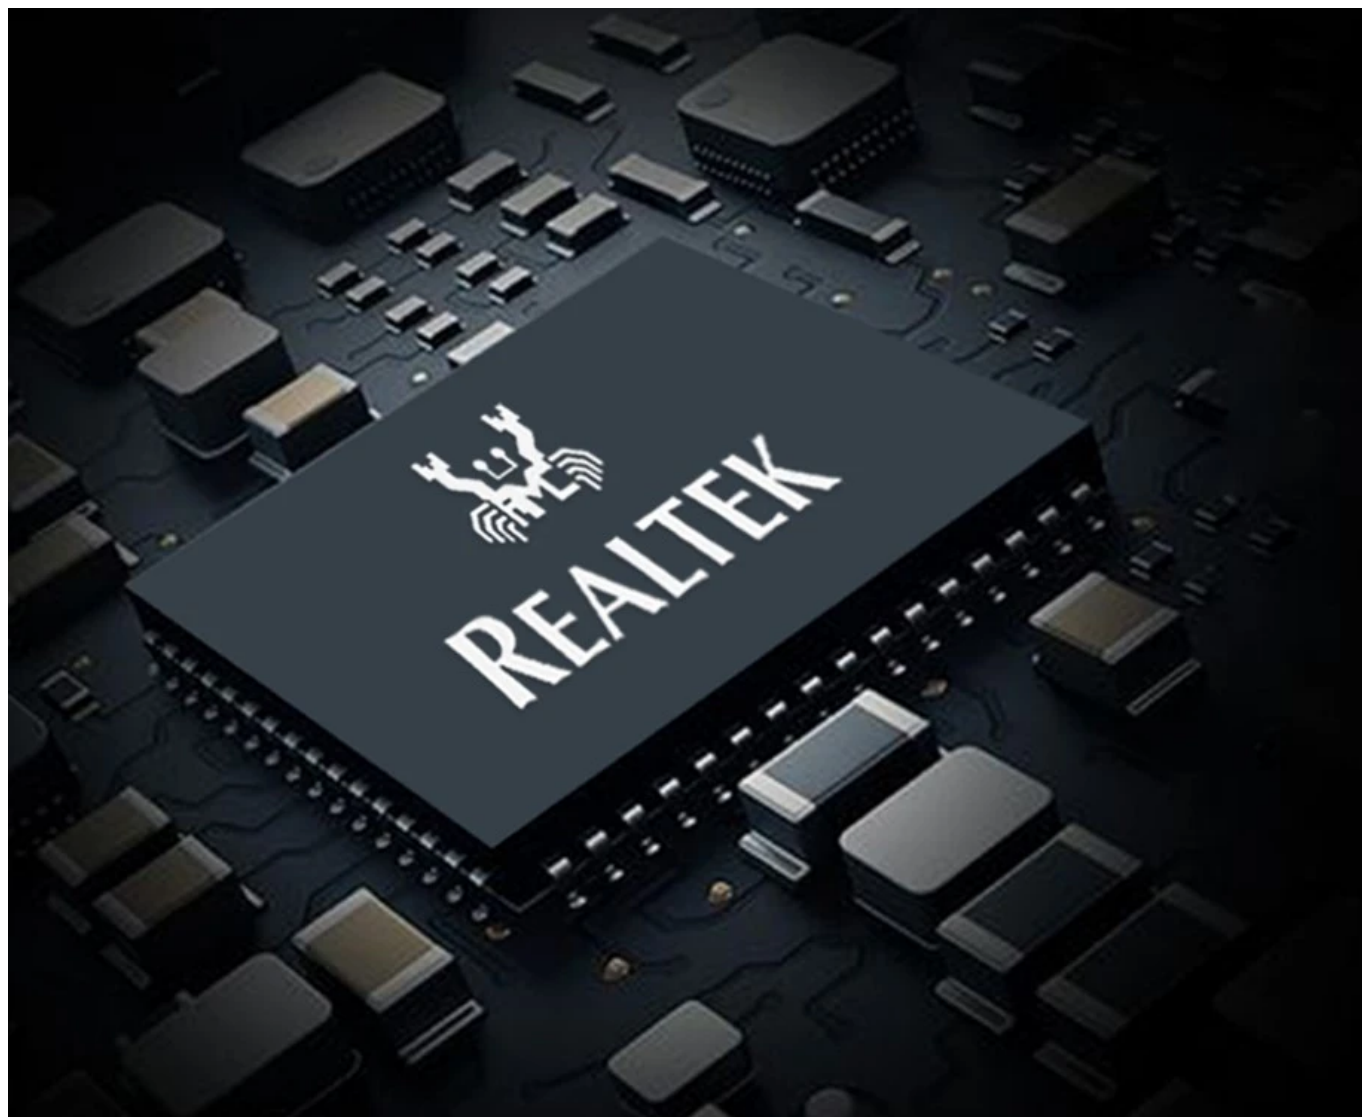

Configuração fácil através do telemóvel

Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi. Abra o browser no seu telemóvel e introduza o endereço IP do router para iniciar a sessão na página de configuração. Basta seguir os três passos para completar a configuração rápida através de uma conexão sem fio.



Múltiplos modos para diferentes cenários

Totolink A3002RU V3 oferece vários modos de operação tais como modo gateway, modo AP, modo WISP, modo Repetidor para escolher para cenários específicos. Os utilizadores podem escolher o modo apropriado de acordo com as suas necessidades actuais e condições ambientais.

