



Totolink S505 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/totolink-s505-switch-5x-rj45-100mb-s-desktop>


Price: **47,99 zł** gross / 39,02 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSMRMNI

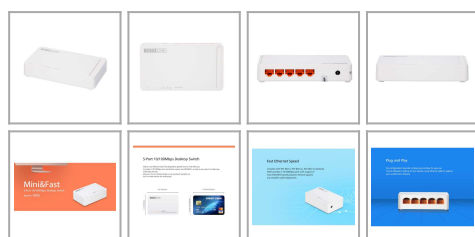

Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	24 mm
Voltagem da entrada	9 V
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	75 mm
Profundidade	132 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.5 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 a 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Montagem em prateleira	No
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	0.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes
Atualização automática de MAC Address suportada	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltagem de entrada DC	9 V
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 60 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	5
Tipos de cabos suportados	Cat5
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Plástico
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No

Full product description


Totolink S505 - Interruptor de 5 portas 10/100 Mbps

Totolink S505 é um interruptor de cinco portas não gerido. Possui 5 portas 10/100 Mbps, com suporte de MDI/ MDIX automático em cada porta. Esta chave elimina a necessidade de cabos de patch ou portas de uplink. Ele encaminha e filtra os pacotes na velocidade total do cabo. Cada porta pode ser usada como uma porta geral ou uma porta de ligação ascendente. Naturalmente, você também pode conectá-lo a um servidor, hub ou switch usando um cabo Ethernet ou cabo crossover.



Características:

- Suporta IEEE 802.3x, com controle de fluxo para modo full duplex, é retrocompatível com modo half duplex
- Suporta auto-aprendizagem e auto-envelhecimento de endereços MAC
- Caixa plástica, montável na parede
- LEDs para monitorização de energia, estado da ligação e actividade
- Alimentado por fonte de alimentação
- Fácil de usar e configurar

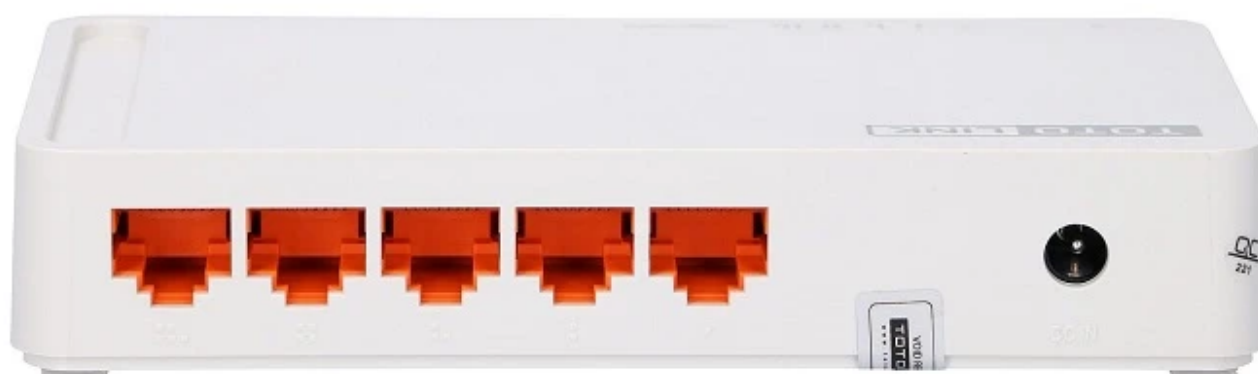


Alto desempenho e tamanho reduzido

O switch está em conformidade com os padrões **IEEE 802.3**, **IEEE 802.3u**, **IEEE 802.3x** e possui 5 portas RJ45 10/100 Mbps que possuem reconciliação automática com luzes LED para monitorar o status e a atividade do link. A função MDI/ MDIX automática em todas as portas ajuda a reconhecer se a conexão requer um cabo cruzado ou um cabo reto. Além disso, as portas podem detectar a velocidade da rede e autonegociar a rede entre 10BaseT e 100BaseTX para garantir a máxima velocidade possível para cada dispositivo conectado à rede. Com o seu design em miniatura, o S505 poupa espaço e é fácil de transportar.



Fácil de usar e ligar e jogar

O switch é fácil de usar, mesmo para pessoas que não têm conhecimentos técnicos de equipamentos de rede. Basta ligar um cabo para expandir a rede com fios da sua casa. Com um simples cabo Ethernet, você pode adicionar até quatro dispositivos sem qualquer configuração adicional.

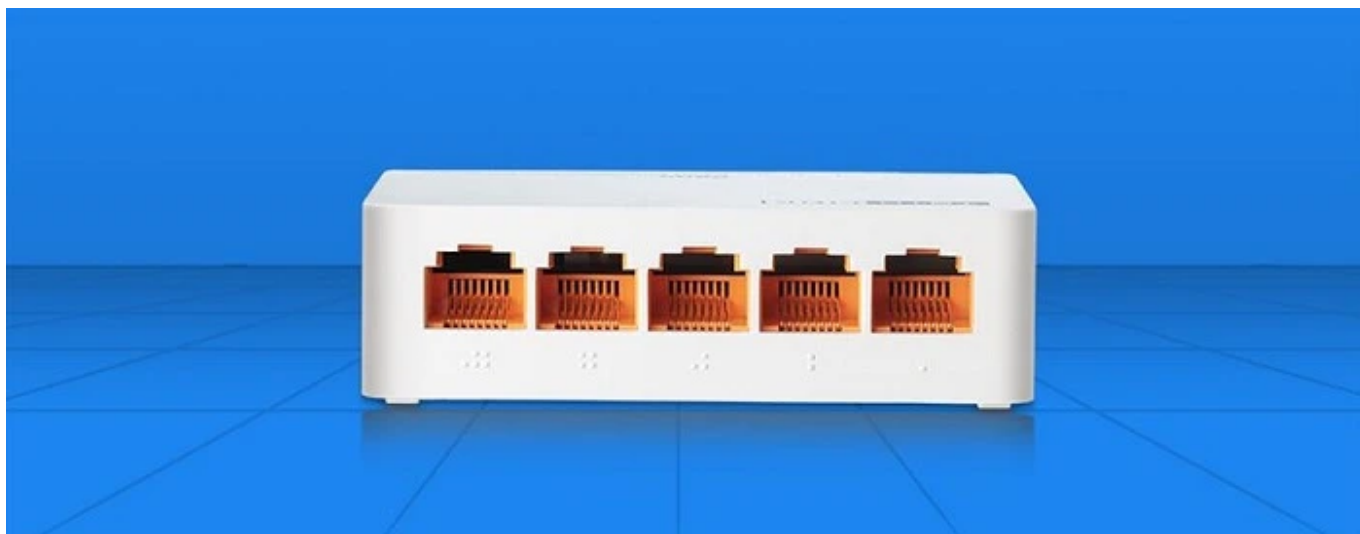

Conexão Ethernet de alta velocidade

Em conformidade com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, o S505 oferece 5 portas 10/100 Mbps com suporte Auto-MDI/MDIX, aumentando consideravelmente o rendimento da rede e simplificando a instalação de cabos.

