



Totolink S505-V5 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/totolink-s505-v5-switch-5x-rj45-100mb-s-desktop>

Price: **29,02 zł** gross / 23,59 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGGJKKJRMHL

Product features

Humidade de não funcionamento	5% - 95%
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	25 mm
Voltagem da entrada	5 V
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	54 mm
Profundidade	84 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	0.6 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	Corrente contínua
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (típico)	3 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Capacidade de routing/switching	1 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Voltagem de entrada DC	5 V
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 50 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	5
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Plástico
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No

Full product description


Totolink S505, um switch de 5 portas 10/100Mbps

O **S505** é um switch não gerenciado de 5 portas. Com 5 portas de switch 10/100Mbps com suporte Auto MDI / MDIX em cada porta, o switch pode eliminar a necessidade de cabos de ligação ou portas de ligação ascendente. Pode encaminhar e filtrar pacotes à velocidade máxima do cabo. Cada porta pode ser utilizada como uma porta geral ou uma porta de ligação ascendente. Além disso, também pode ser simplesmente ligado a um servidor, hub ou switch utilizando um cabo Ethernet ou um cabo cruzado.



Características:

- Suporta auto-aprendizagem e auto-envelhecimento de endereços MAC
- Suporta controlo de fluxo IEEE 802.3x para o modo full duplex e é compatível com o modo half duplex
- Caixa de plástico, pode ser montada na parede
- Alimentado por fonte de alimentação
- LEDs para monitorização da alimentação, do estado da ligação e da atividade
- Fácil de usar e configurar

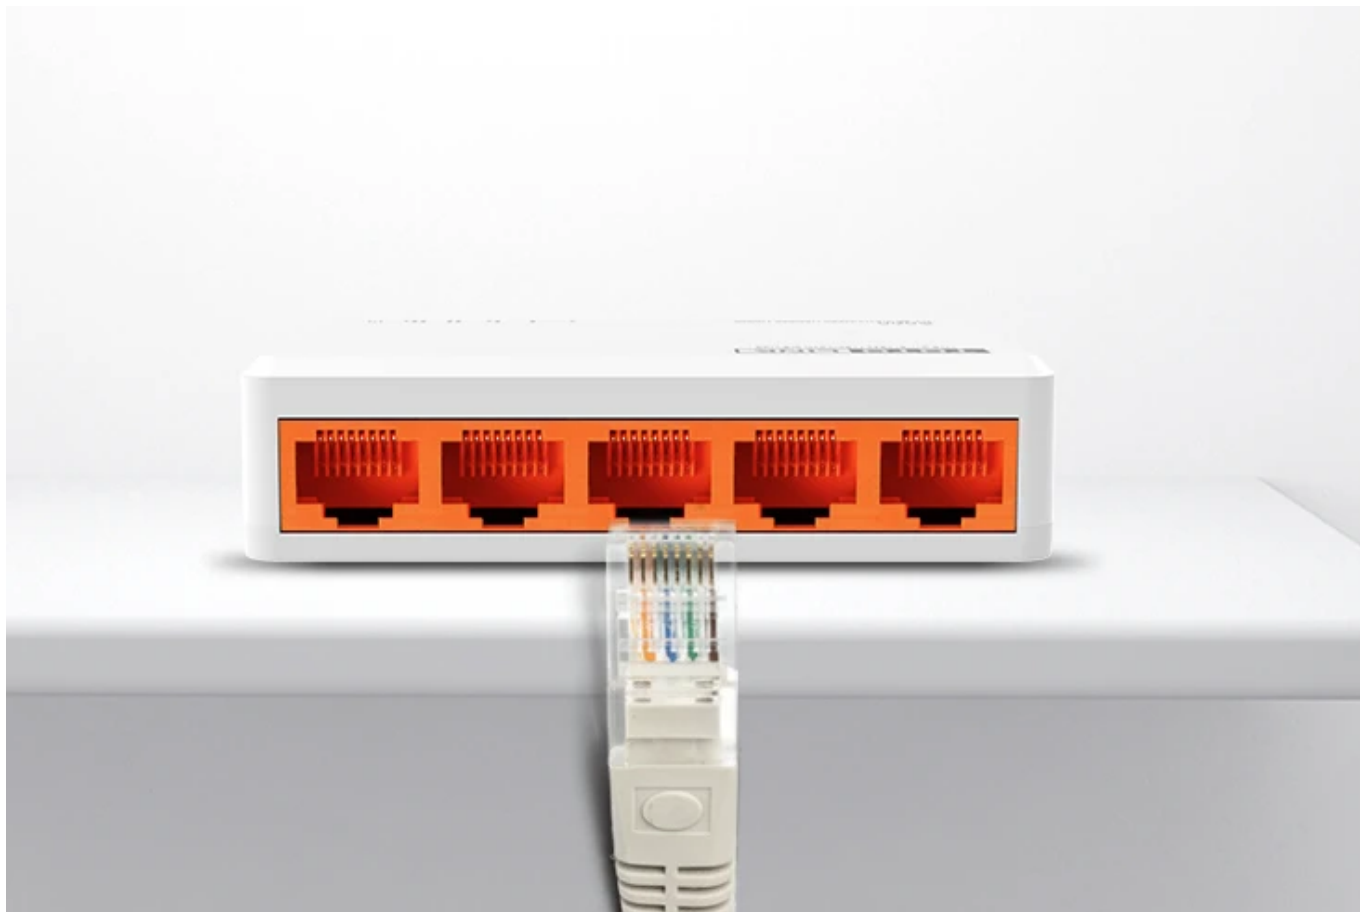

Alto desempenho e tamanho reduzido

O comutador está em conformidade com as normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e possui 5 portas RJ45 de 10/100 Mbps com reconciliação automática com luzes LED para monitorizar o estado e a atividade da ligação. A função MDI / MDIX automática em todas as portas ajuda a reconhecer se a ligação requer um cabo cruzado ou reto. Além disso, as portas podem detetar a velocidade da rede e negociar automaticamente a rede entre 10BaseT e 100BaseTX para garantir a velocidade máxima possível para cada dispositivo ligado à rede. Além disso, graças ao seu design em miniatura, o dispositivo é facilmente transportável. O S505 cabe em qualquer lugar.



Fácil de usar e ligar e jogar

O interruptor é fácil de utilizar por qualquer pessoa, mesmo por pessoas que não têm conhecimentos técnicos de equipamento de rede. Basta ligar o cabo, o que é conveniente para alargar uma rede com fios em casa. Pode adicionar até quatro dispositivos com um simples cabo Ethernet sem qualquer configuração adicional. Não é necessária qualquer configuração, basta ligar e utilizar o dispositivo. Pode adicionar até quatro dispositivos utilizando um cabo Ethernet para alargar a sua rede com fios.



Conexão Ethernet de alta velocidade

Em conformidade com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, o S505 oferece 5 portas 10/100 Mbps com suporte Auto-MDI/MDIX, aumentando consideravelmente o rendimento da rede e simplificando a instalação de cabos.

