



TP-Link Archer C20 | Roteador WiFi | AC750, Dual Band, 5x RJ45 100Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-c20-roteador-wifi-ac750-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **87,75 zł** gross / 71,34 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXEQJJERMLNP

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	35 mm
Tensão de saída	9 V
Indicadores LED	Sim
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	SPI
Largura	230 mm
Profundidade	144 mm
Codificação / segurança	WEP
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	CE
VPN Passthrough	Yes
Peso da embalagem	670 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Compatível com VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	223 mm
Altura da embalagem	68 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	357 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6
Botão reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de saída	0.6 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 7 Enterprise
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Número de cores de processador	1
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	3
Port-based Network Access Control (PNAC)	Yes
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtro de endereço IP	Yes
Filtragem de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	433 Mb/s
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No

DSL WAN	No
Produto sustentável	Yes

Full product description

Roteador sem fio de banda dupla

O **TP-Link Archer C20** é um **roteador sem fio de banda dupla** que suporta a nova geração do padrão sem fio **802.11ac**. O dispositivo permite a transmissão simultânea de uma rede sem fio com uma velocidade de **300 Mbps** na banda de **2,4 GHz** e **450 Mbps** na banda de **5 GHz**. Três antenas omnidirecionais externas proporcionam excelente cobertura e desempenho de rede.




A nova geração de wireless

O Roteador sem fio **Archer C20** da **TP-Link** suporta conectividade sem fio avançada **802.11ac**, aumentando a velocidade em comparação com o padrão **802.11n** mais antigo. O alto desempenho e segurança do roteador apresentado é uma garantia de criação de uma rede doméstica rápida e confiável que suporta vários dispositivos simultaneamente.



750 Mbps - funcionamento suave sem interferências

O **Router Wi-Fi Archer C20** transmite duas redes sem fios separadas, uma a **433 Mbps** no **5 GHz** e um segundo a **300 Mbps** na banda de **2,4 GHz**. Isso permite que você desfrute de duas redes sem fio dedicadas simultaneamente. A conexão de **2,4 GHz** é ideal para aplicações diárias menos exigentes, como e-mail e navegação na Web, enquanto a banda de **5 GHz** será usada para aplicações mais exigentes e sensíveis à latência, como streaming de vídeo HD ou jogos online.

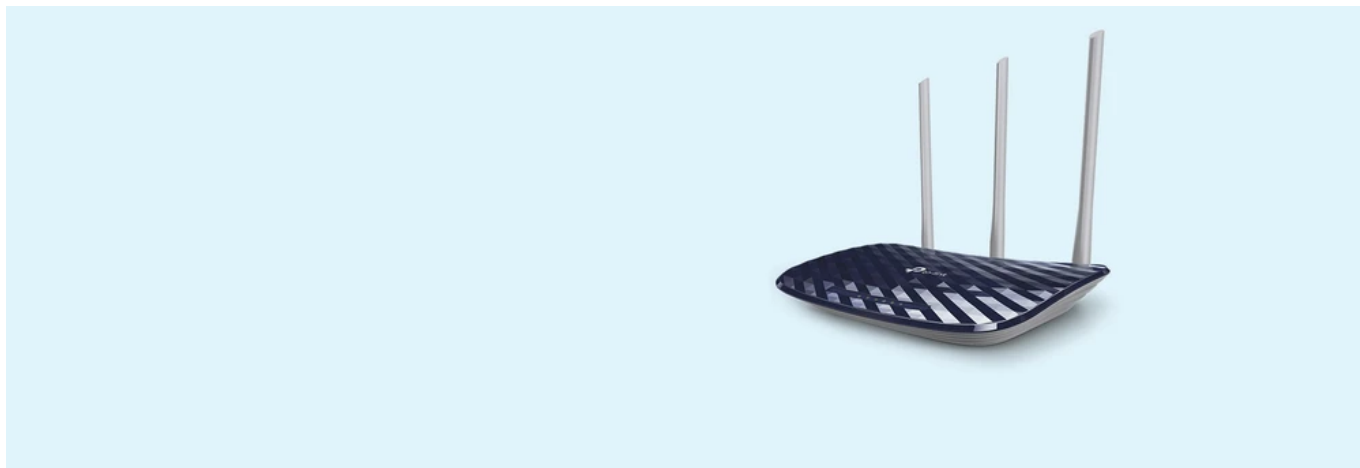

Configuração simples

A interface intuitiva permite a configuração rápida e fácil do router, o que também pode ser feito no seu smartphone descarregando o aplicativo intuitivo **TP-Link Tether** disponível nos dispositivos com [Android](#) ou [iOS](#).

