



**TP-Link Archer C6 v2 |
Roteador WiFi | AC1200, MU-
MIMO, Dual Band, 5x RJ45
1000Mb / s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-archer-c6-v2-roteador-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	35 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	LAN
Sensibilidade do recetor	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
Porta de carregamento USB	No
Protocolos de encaminhamento	IP
Firewall	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montável na parede	Yes
Largura	230 mm
Profundidade	144 mm
4G	No
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Tipo de conexão WAN	RJ-45

Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Sistema Operativo Mac	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	82 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	350 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv4, IPv6
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Bridge de Sistema de Distribuição sem Fios (WDS)	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de saída	1 A
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	macOS
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Acionamento de portas	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
3G	No
Quantidade de antenas	5
Cor do produto	Preto
Acesso a convidados	Yes
Network address translation (NAT)	Yes
Prevenção de ataque DoS	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	300 Mb/s

Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - Roteador doméstico sem fio Gigabit

O router **Archer C6** é um router extremamente popular que lida com o centro do entretenimento doméstico. O **Archer C6** emite 2 redes sem fio separadas nas bandas de **2.4GHz e 5GHz** para a mais alta conectividade sem fio. A rede AC1200 de banda dupla de 2,4GHz e 5GHz oferece velocidades de ligação que irão satisfazer até os utilizadores mais exigentes. Permite-lhe desfrutar de tarefas menos exigentes na banda de 2,4GHz, tais como e-mail e navegação na Internet, enquanto utiliza a banda de 5GHz para aplicações exigentes e sensíveis à latência, tais como jogos online ou streaming de vídeo de alta definição.



Antenas de alta qualidade para cobertura em toda a casa

Quatro antenas externas e uma antena interna fornecem Wi-Fi para cada canto da sua casa. Você pode parar de se preocupar com a disponibilidade da rede e desfrutar de uma conexão rápida porque o Archer C6n, com seu poderoso chipset, fornecerá **excelente cobertura Wi-Fi** em qualquer lugar, a qualquer hora. A banda de 2,4GHz é imbatível, eliminando **zonas mortas** Wi-Fi e superando de longe outros routers AC1200.

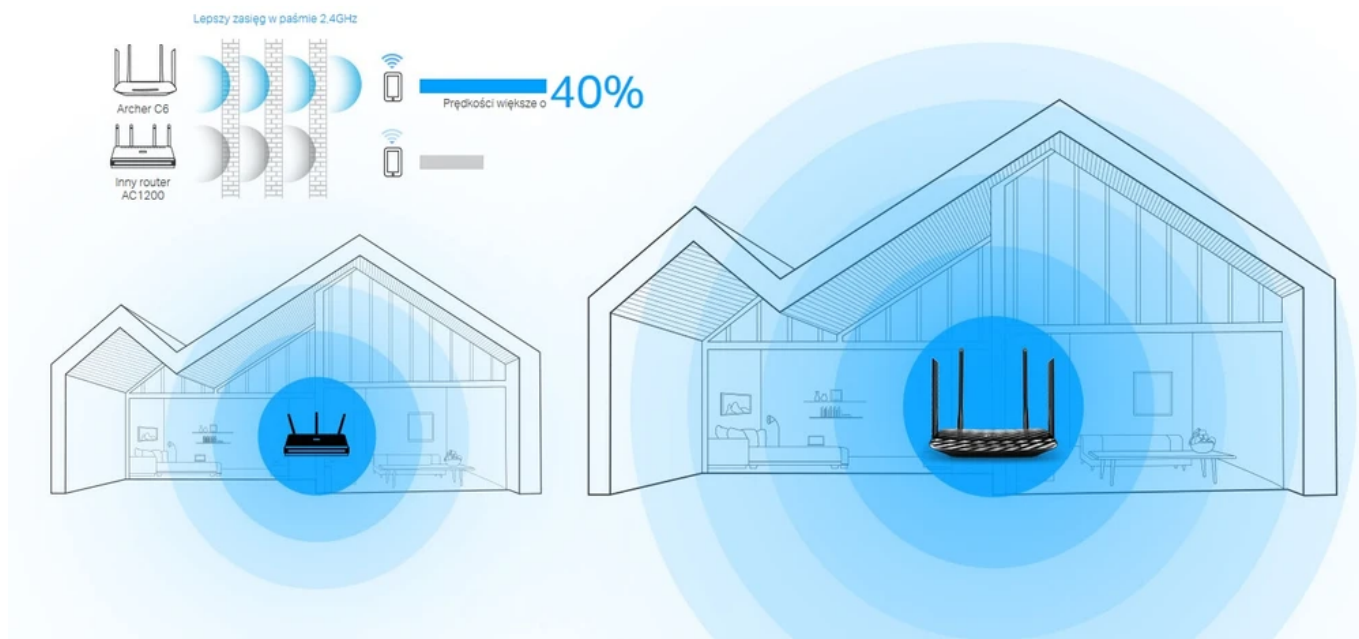

MU-MIMO para maior velocidade, rendimento e eficiência

O Archer C6 oferece muito mais do que apenas Wi-Fi mais rápido. Ao aumentar a eficiência da comunicação entre dispositivos, você tem a garantia de um ótimo desempenho da rede. A tecnologia **MU-MIMO 2x2** permite a comunicação **simultânea** com dois dispositivos.



Ligações ainda mais rápidas em gigabit

Com uma **porta WAN gigabit** e quatro **portas LAN gigabit**, a conexão pode ser dez vezes mais rápida que as conexões Ethernet padrão/ Você ficará impressionado com os recursos do Archer C6!



Configuração fácil e rápida com a aplicação Tether

Aplicação Tether gratuita disponível para todos! Faça hoje o download para o seu dispositivo com [Android](#) ou [iOS](#) . Ele irá ajudá-lo a configurar facilmente o seu router e a ajustar as suas definições de rede.

Gigabit AC1200 MU-MIMO Roteador Wi-Fi Archer C6

- Suporta 802.11ac
- As redes de 2,4 GHz (300 Mbps) e 5 GHz (867 Mbps) oferecem uma taxa de transferência combinada de 1200 Mbps
- 4 antenas externas e 1 antena interna para uma conexão sem fio estável e máxima cobertura de rede
- Fácil gerenciamento de rede com o aplicativo TP-Link Tether
- A tecnologia MU-MIMO 2x2 proporciona a capacidade de conexão a dois dispositivos simultaneamente, duplicando o desempenho do roteador
- Suporta o modo AP para criar um ponto de acesso Wi-Fi

