



TP-Link CPE210 | Ponto de acesso | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb / s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-cpe210-ponto-de-acesso-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Aprovações regulamentares	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Funcionalidades de gestão	Pharos Control
Altura	60 mm
Tensão de saída	24 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Estado
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Largura	224 mm
Profundidade	79 mm
Codificação / segurança	AES
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Peso da embalagem	760 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	9 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 70 °C
Profundidade da embalagem	270 mm
Altura da embalagem	106 mm
Comprimento da embalagem	132 mm
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
IGMP snooping	Yes
Frequência do processador	560 MHz
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Transmissão de SSID
Seleção Dinâmica de Frequência (DFS)	Yes
Alcance máximo no exterior	5000 m
Corrente de saída	0.25 A
Código de protecção internacional (IP)	IPX5
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Localização	Pole
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Isolamento sem fios	Yes
Arquitetura do processador	MIPS 74Kc
Modelo de processador	Qualcomm Atheros
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Tipo de direcionamento da antena	Direcional
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleccção automática de canais	Yes
Polarização	Dual polarization
Sintonização automática de canais	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


TP-Link CPE210 - antenas fortes garantem a transmissão a longa distância

O ponto de acesso do TP-Link **CPE** opera na banda de frequência de 2,4 GHz, alcançando taxas de transferência de dados de até 300 Mbps. O **TP-Link CPE210** foi projetado para fornecer uma solução eficiente para redes sem fio externas. Graças ao sistema de gerenciamento central, é ideal para conexões sem fio ponto-a-ponto e ponto-multiponto. O CPE210 é uma excelente escolha tanto para clientes empresariais como para usuários domésticos - onde quer que você precise receber um sinal à distância.





Sistema avançado de antena e tecnologia TP-Link MAXtream TDMA

Concebido para uso exterior, o CPE210 tem antenas de **ganho de 9 dBi** para aumentar o alcance da transmissão e reduzir as interferências de sinal. Isto permite que o dispositivo forneça transmissão sem fio em longas distâncias, mesmo distâncias que excedam **5 km**. Para evitar colisões em distâncias tão longas, entre CPE e outros transmissores, o produto utiliza a tecnologia **TP-Link MAXtream TDMA**, que impede efetivamente a redução do rendimento da rede.

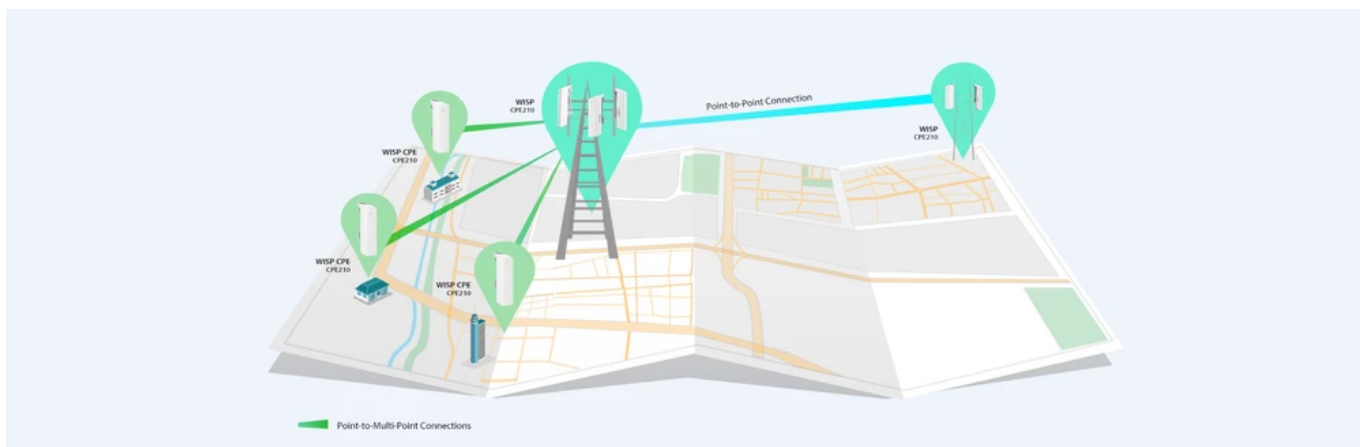

Sistema central de gestão

Um benefício adicional para o CPE210 é o **Pharos Control**. Este software permite-lhe gerir de forma centralizada todos os dispositivos da sua rede a partir de um único computador. Com o **Pharos Control**, actividades como a **descoberta de dispositivos**, **monitorização do estado**, **actualizações de software** e **gestão de rede** podem ser tratadas

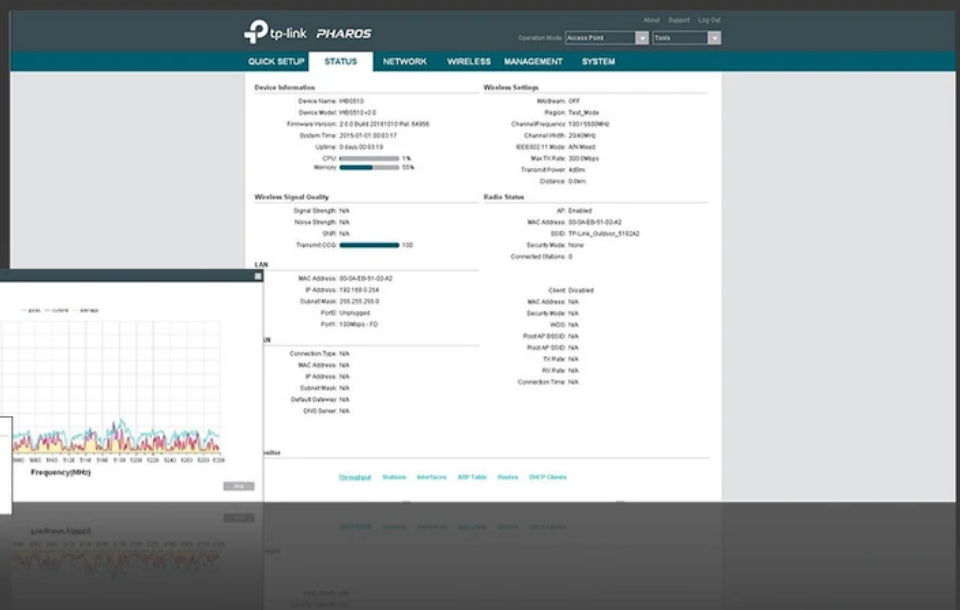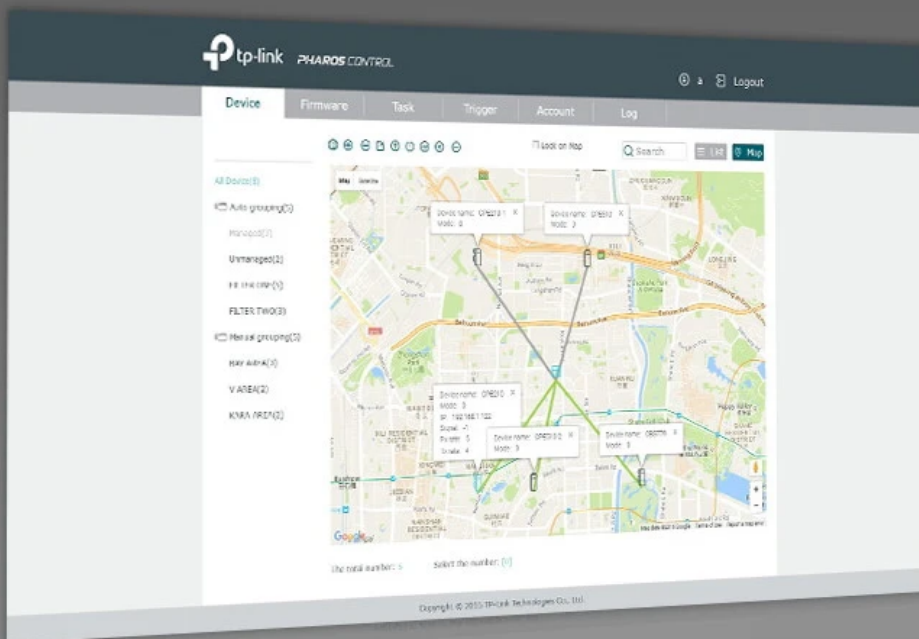

CPE210 9 dBi, 2,4 GHz, 300 Mbps para o exterior

