



TP-Link CPE220 | Ponto de acesso | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-cpe220-ponto-de-acesso-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGKJHJERMLKN

Product features

Aprovações regulamentares	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Funcionalidades de gestão	Pharos Control
Altura	33.5 mm
Tensão de saída	24 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Largura de banda	2.4 GHz
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Profundidade	57 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Kit de instalação	Yes
Corrente de entrada	0.8 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Consumo de energia (máx)	10.8 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Guia de iniciação rápida	Yes

Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	12 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Porta DC-in	Yes
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	300 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	TDMA
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Limite RTS/CTS	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Transmissão de SSID ligada/desligada
Limites de frequência	40 MHz
Corrente de saída	1 A
Código de protecção internacional (IP)	IPX5
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de portas internas RJ-45	1
Capacidade de memória interna	64 MB
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Processador built-in	Yes
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	1
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleccção automática de canais	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Ponto de Acesso TP-Link CPE220

O ponto de **acesso Wi-Fi CPE220** é uma solução acessível e de alta qualidade para a conectividade sem fios no exterior. O seu software centralizado de gestão de rede torna-o ideal para o acesso Wi-Fi ponto-a-ponto, ponto-multiponto e exterior. O elevado desempenho e o design de fácil utilização tornam o **CPE220** uma escolha ideal para empresas e utilizadores residenciais.



Equipamento de qualidade empresarial

Com **chipsets Qualcomm Atheros de nível empresarial**, antenas de alto ganho e materiais de alta qualidade, uma caixa especialmente concebida e suporte de potência PoE, tornam o ponto de acesso **CPE220** especificamente concebido para uso exterior e pode funcionar sem falhas em quase qualquer clima, com temperaturas de funcionamento de -40 °C a 70 °C.

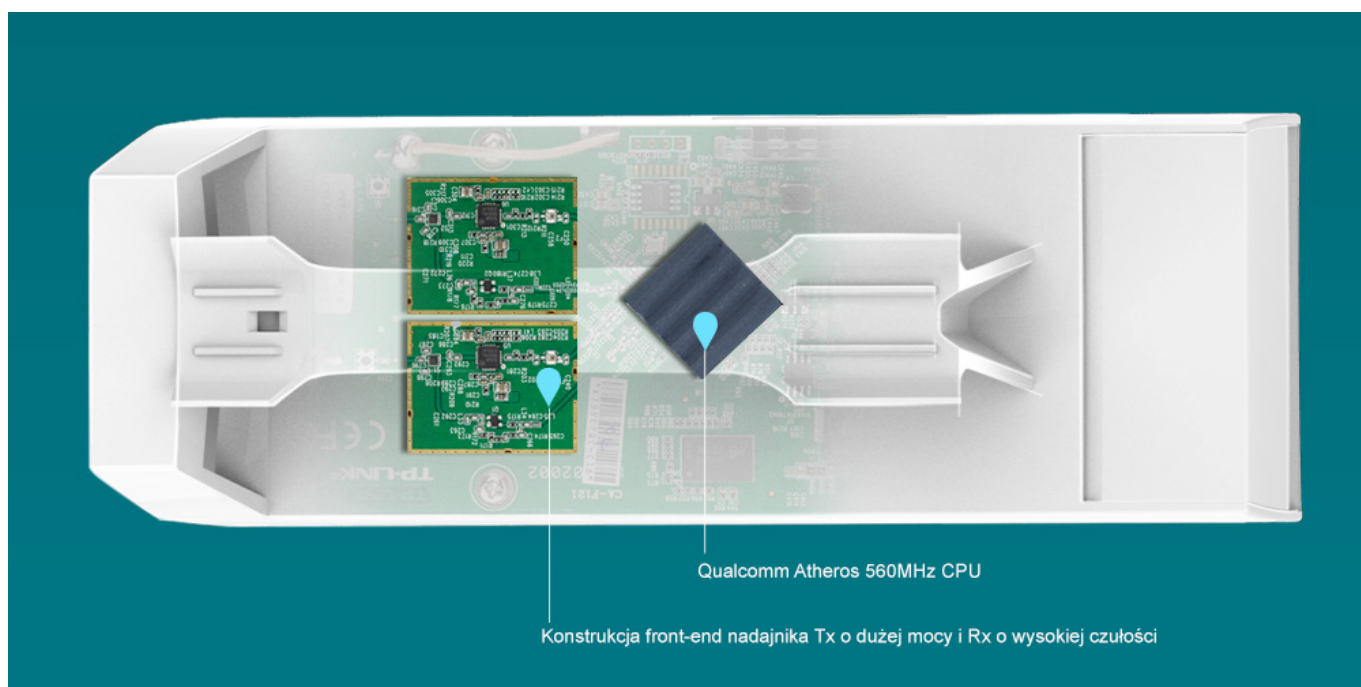


Sistema avançado de antena

Antena direccional dual-polarizada MIMO 12dBi 2x2 incorporada. O refletor metálico dedicado proporciona maior ganho e menor interferência. O ponto de acesso foi concebido para utilização no exterior e é adequado para a transmissão de dados sem fios numa distância de 13 km




Tecnologia MAXtream TDMA

medida que a escala da rede aumenta, aumenta a possibilidade de conflitos entre pontos de acesso e estações de base, o que se pode traduzir numa redução da produção e no impacto negativo na qualidade da chamada. Para reduzir este efeito, os pontos de acesso **TP-LINK** utilizam a tecnologia **MAXtream TDMA**.

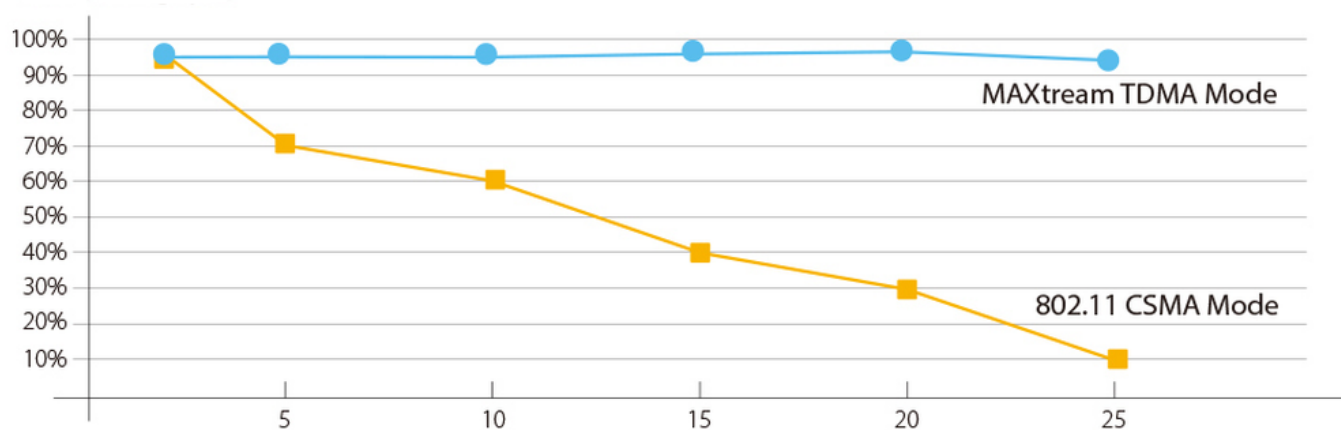

Pharos Control - sistema de gestão centralizada

Os pontos de acesso **CPE220** estão equipados com o software central de gestão da rede, **Pharos Control**, que permite uma gestão fácil de todos os dispositivos da rede. A detecção, monitorização do estado, actualizações de firmware e outras funções de gestão da rede podem ser realizadas utilizando o **Pharos Control**.

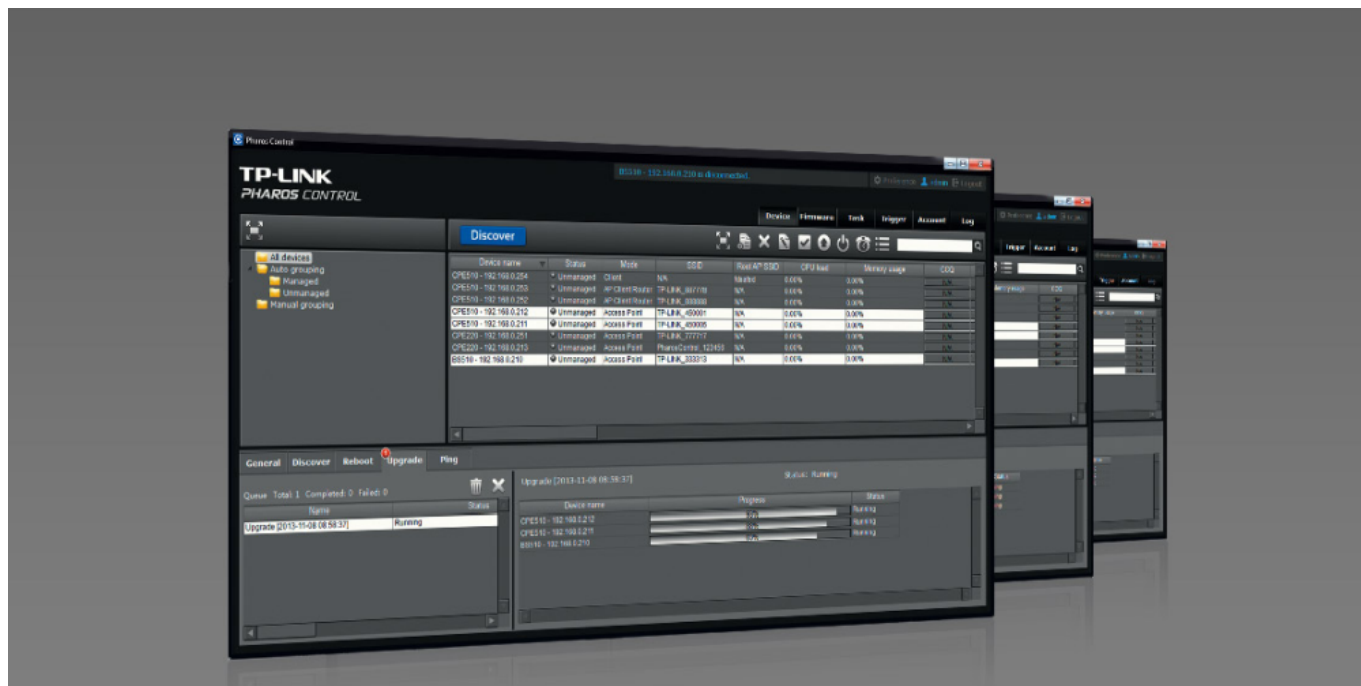

PharOS

O sistema operativo baseado na WEB, de fácil utilização, permitirá aos utilizadores profissionais fazer configurações mais precisas.

