



TP-Link CPE510 | Ponto de acesso | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-cpe510-ponto-de-acesso-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Altura	60.3 mm
Largura de banda	5 GHz
Largura	224.4 mm
Profundidade	79 mm
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Peso da embalagem	720 g
Consumo de energia (típico)	13 W
Nível de sinal de antena (máx.)	13 gain
Faixa de voltagem DC	16 V
Tamanho da memória flash	8 MB
Profundidade da embalagem	270 mm
Altura da embalagem	106 mm
Comprimento da embalagem	132 mm
Frequência do processador	560 MHz
Alcance máximo no exterior	15000 m
Capacidade de memória interna	64 MB
Velocidade de transmissão de dados	300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Dispositivo CPE externo multifuncional

TP-Link CPE510 é um dispositivo multifuncional de exterior capaz de funcionar como **ponto de acesso, cliente, bridge, repetidor, roteador AP, e WISP**. Está equipado com uma antena direccional **MIMO 2x2 de 13 dBi** e um sistema central de gestão **Pharos Control**. O sistema é otimizado para a transmissão de longa distância. O conjunto inclui **um adaptador PoE passivo** que permite alimentar o dispositivo numa distância de até 60 metros.



Ampla gama de aplicações


OCPE de 5 GHz 300 Mbps fornece soluções eficientes para redes sem fio externas. Graças ao sistema de gestão central, é ideal para ligações Wi-Fi ponto-a-ponto e ponto-a-multiponto. O desempenho profissional combinado com a facilidade de uso faz do **CPE510** uma grande escolha tanto para clientes empresariais como residenciais.



Qualidade e durabilidade


Graças aos chipsets **Atheros da Qualcomm**, às antenas de alto ganho, aos materiais de alta qualidade, à carcaça especialmente projetada e à fonte de alimentação PoE, o **CPE510** apresentado pode operar em praticamente qualquer condição, na faixa de temperatura de **-40°C (-40°F)**

a +70°C (158°F).

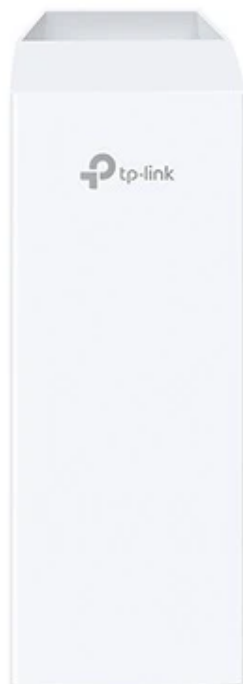


Transmissão sem fio ao longo de 15 km

Concebido especificamente para aplicações exteriores, o **CPE510** permite a transmissão sem fios **ao longo de 15 km**.

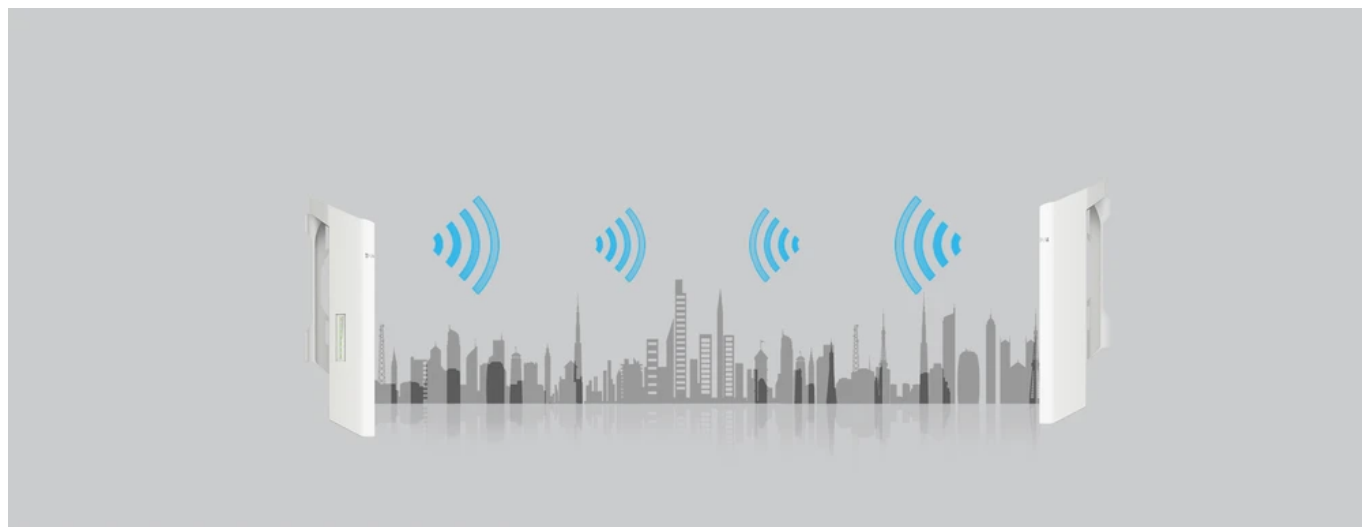

TP-LINK MAXtream Tecnologia TDMA

Para evitar que a largura de banda da rede diminua e colisões entre outros transceptores, o CPE510 utiliza a tecnologia **TP-LINK MAXtream TDMA**.

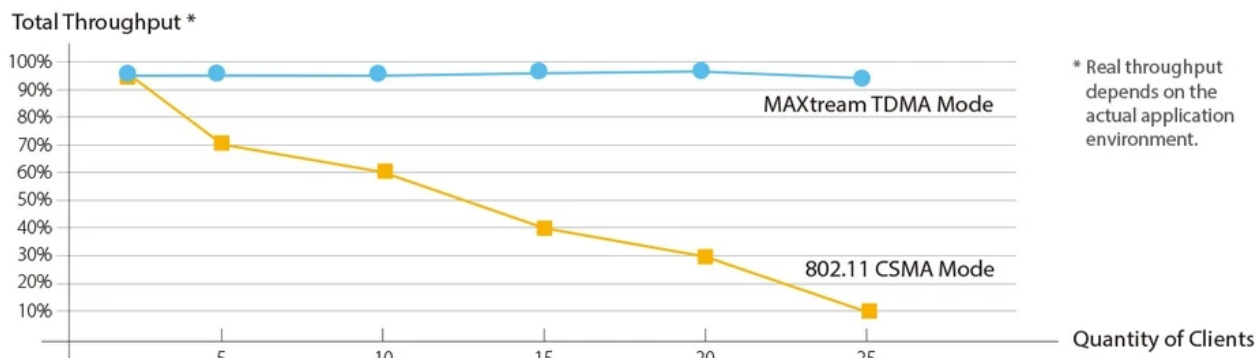

Pharos Control - sistema central de gestão

Pharos Control é um software que lhe permite gerir todos os pontos de acesso **CPE510** na sua rede a partir de um único computador. Numerosas funções como a descoberta de dispositivos, monitor de estado, actualização de software e gestão de rede podem ser suportadas utilizando o **Pharos Control**.

