



**TP-Link CPE710 | CPE | 5GHz,
867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/tp-link-cpe710-cpe-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIOIRMMHI

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS, IC
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Altura	207 mm
Voltagem da entrada	24 V
Tipo de antena	Directional antenna
Indicadores LED	Potência
Largura	366 mm
Profundidade	280 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN)	EAR99
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Nível de sinal de antena (máx.)	23 gain
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Tipo de embalagem	Box
Frequência do processador	750 MHz
Código de protecção internacional (IP)	IP65
Capacidade de memória interna	128 MB
Padrões Wi-Fi	802.11a

Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Feixe horizontal	9 °
Feixe vertical	7 °
Ganho	23 gain
Tipo de conector de antena	PoE/LAN
Material do estojo de relógio	Plástico

Full product description

Ponto de Acesso TP-LINK CPE710

TP-LINK CPE710 Universal Access Point é fácil de instalar, garante alta qualidade e confiabilidade. Foi concebido para o funcionamento ao ar livre. Possui **nível de proteção IP65**, o que significa que o dispositivo está protegido contra descargas eletrostáticas de até **15kV**, descargas atmosféricas de até 6kV e é **resistente a quaisquer condições climáticas**.




Boa velocidade sem perda de dados

O ponto de acesso **TP-LINK CPE710** opera com o mínimo de interferência e latência, mesmo em ventos fortes. Ele tem 128MB de RAM e roda em um processador **Qualcomm** com uma única largura de banda **Wi-Fi** de **740MHz**. Ele suporta Wi-Fi 802.11 na banda de 5 MHz(**2 x 2 MIMO 802.11ac**), o que permite velocidades de transmissão de até **867 Mbps**.


Błyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.

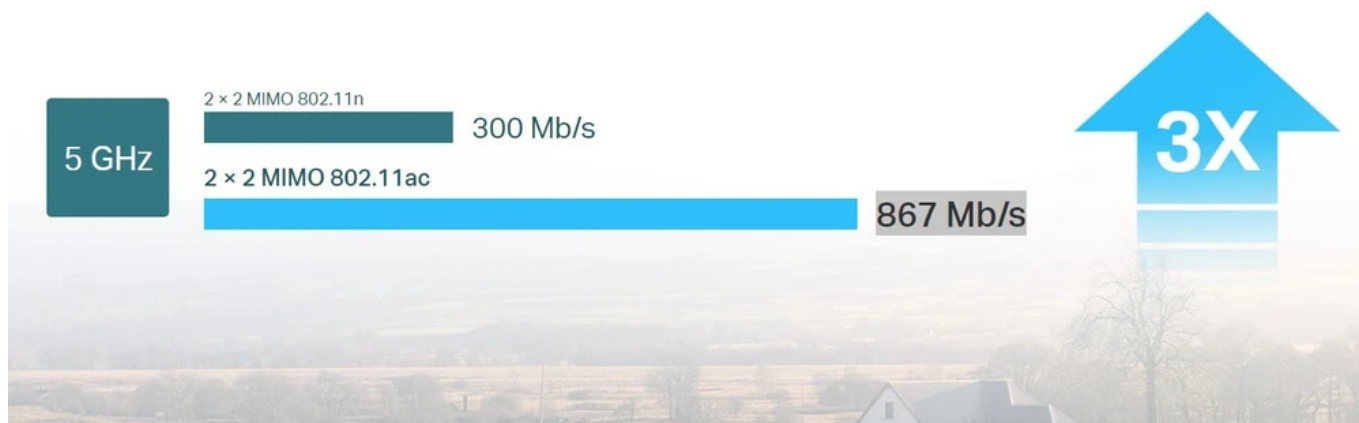


Bom desempenho em longas distâncias

OCPE710 tem uma única antena externa com parâmetros de feixe horizontal e vertical de 9 e 7 graus, respectivamente. O ganho é de **23 dB**, o que permite a transmissão de dados a **longas distâncias**. Ele suporta **Power over Ethernet (PoE)** para evitar cabeamento desnecessário.

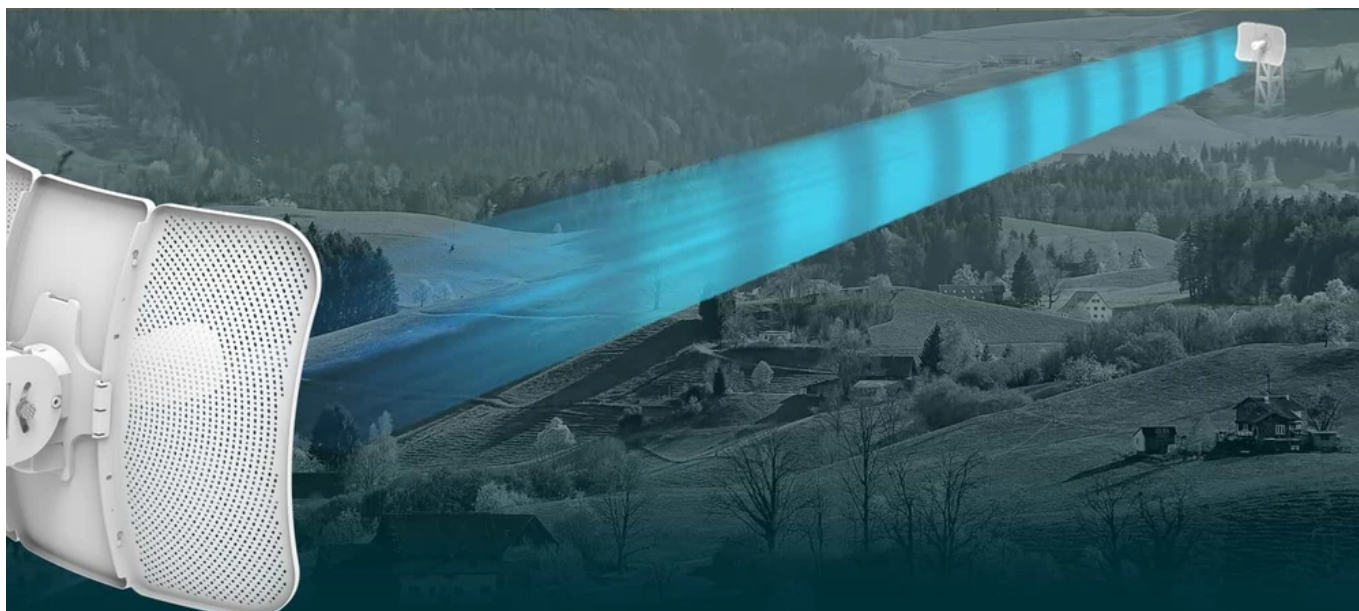

Pharos Control - gestão centralizada da rede

Os pontos de acesso **CPE710** vêm com o software de gestão de rede centralizada **Pharos Control**, que lhe permite gerir facilmente todos os dispositivos da sua rede a partir de **um único computador**. A descoberta, monitorização do estado, actualizações de firmware e outras funções de gestão de rede podem ser realizadas utilizando o Pharos Control. **A interface web intuitiva do Pharos** proporciona uma forma alternativa de gerir a sua rede e permite que os utilizadores profissionais façam configurações mais detalhadas.

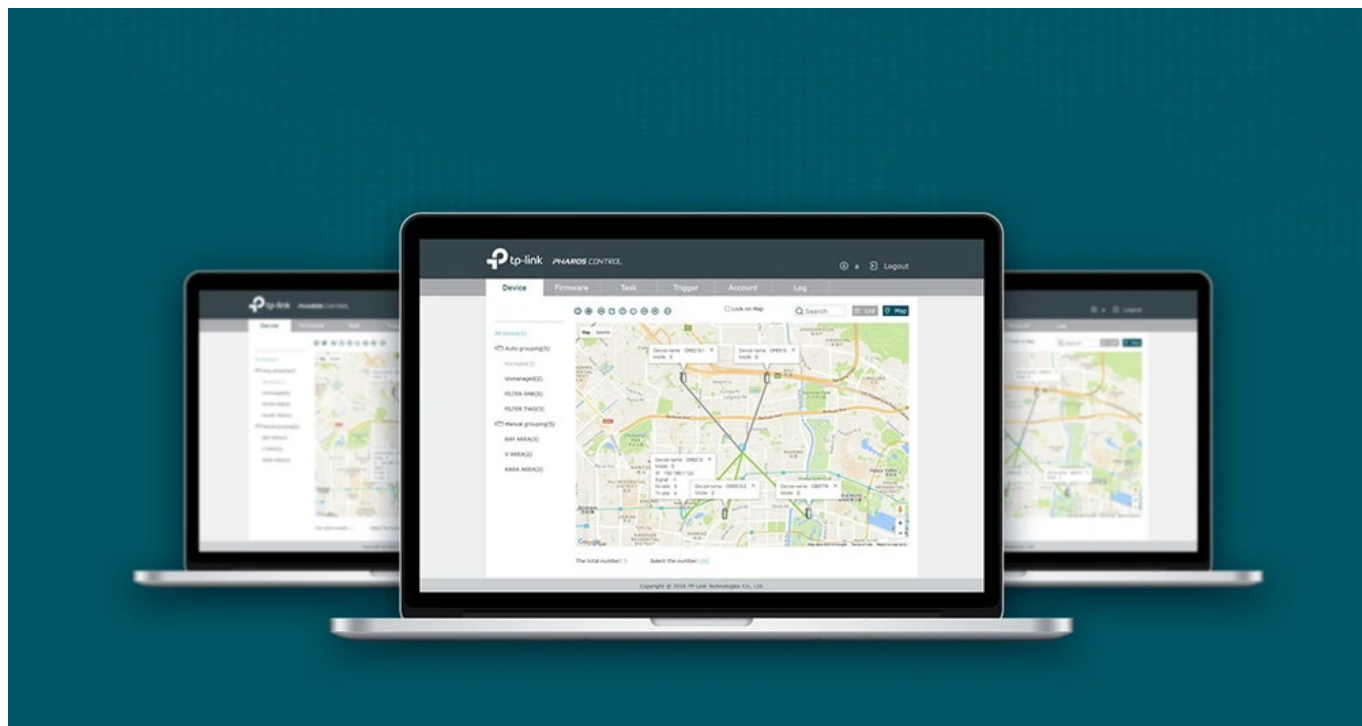

Principais vantagens

- 802.11ac fornece velocidades sem fio de até 867 Mbps na banda de 5 GHz
- Antena direcional 2x2 MIMO com alto ganho de 23 dBi, ideal para transmissão em longas distâncias
- Direção precisa do feixe, redução da latência e das interferências
- Componentes inovadores de encaixe melhoram a instalação, a construção robusta garante estabilidade mesmo em ventos fortes
- Com uma caixa certificada IP65, protecção ESD de 15 kV e protecção contra raios de 6 kV, o dispositivo pode ser utilizado em todas as condições climáticas
- O acesso gratuito ao Pharos Control permite-lhe gerir todos os seus dispositivos a partir de um único local
- O suporte Passive PoE dá-lhe a liberdade de escolher um local para o dispositivo e garante uma instalação conveniente