



TP-Link EAP110 | Ponto de acesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap110-ponto-de-acesso-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	29.7 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Sensibilidade do recetor	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Largura	189.5 mm
Profundidade	170.5 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de LAN virtual	Mapeamento de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	AC
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	720 g
Consumo de energia (típico)	2.8 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	268 mm
Altura da embalagem	69 mm
Comprimento da embalagem	246 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Voltagem de entrada AC	24 V
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	8
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produto sustentável	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - ponto de acesso de classe empresarial

O TP-Link EAP 110 é um ponto de acesso de classe empresarial. É baseado no software Omada. Funciona no padrão 802.11 b/g/n, a 2,4 GHz. Devido ao seu design inovador, o EAP110 adapta-se perfeitamente a qualquer interior. A **fonte de alimentação** Passivo **PoE** permite **uma instalação rápida e cómoda** do dispositivo sem o uso de cabos adicionais. É uma proposta perfeita de ponto de acesso para aplicações corporativas ou hoteleiras.




Omada Controller Software - a plataforma gratuita de gestão de dispositivos

Gerencie centenas de pontos de acesso simultaneamente usando o software **Omada Controller**. É uma solução de rede ideal **para pequenas e médias empresas**. A gestão da rede se tornará **conveniente e eficiente**. Com este software você construirá facilmente uma rede de pontos de acesso dentro da sua empresa.

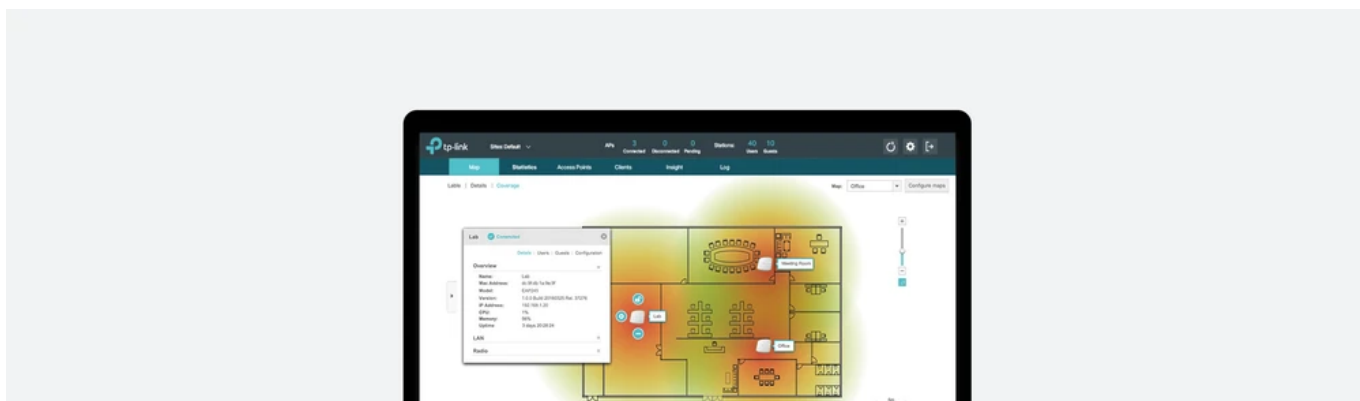


Autenticação via página de boas-vindas e identificação de visitantes via Facebook e SMS

A entrada de clientes sem fio através da página de boas-vindas é extremamente conveniente. O suporte à autenticação do **Facebook** e **SMS** facilita ainda mais o acesso dos consumidores à rede e cria perspectivas adicionais para o seu negócio.

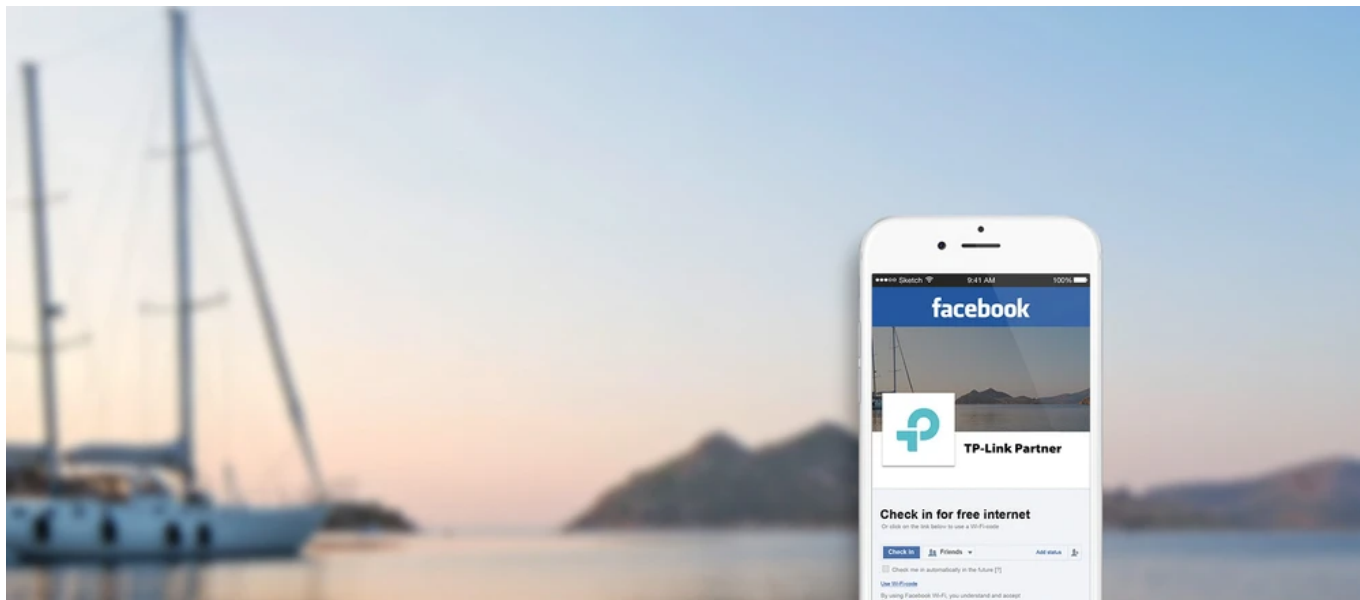

Alto desempenho com um grande número de utilizadores

Construído para aplicações empresariais, o EAP110 é ideal para os ambientes mais exigentes, como **escolas, hotéis e grandes empresas**, graças à sua facilidade de instalação, **potência PoE**, software de gestão, autenticação de páginas de boas-vindas, segurança e componentes de classe empresarial.

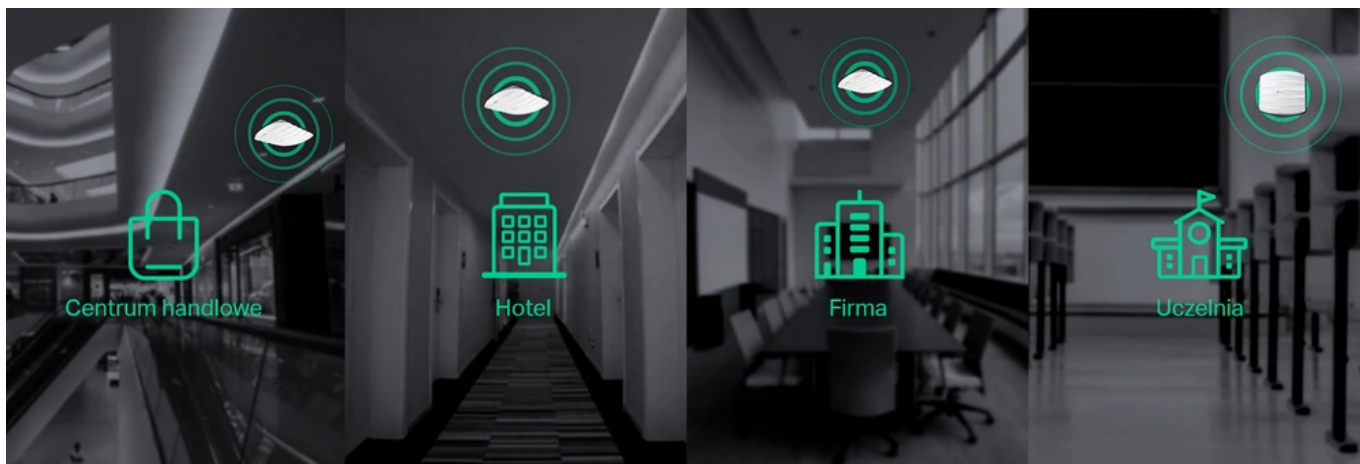

O TP-Link EAP110 fornece:

- Balanceamento de carga de largura de banda -> este recurso garante, no caso de grandes redes corporativas, conexões estáveis com a rede para um grande número de usuários simultâneos
- Múltiplos modos de operação -> a capacidade de definir múltiplos modos de operação permite ao dispositivo adaptar-se a diferentes condições de utilização, incluindo o modo AP gerido ou o modo AP autónomo
- Hardware de classe empresarial -> chipset 560 MHz da Qualcomm Atheros fornece longo alcance e estabilidade do dispositivo
- Compatibilidade -> Omada EAP110 suporta produtos com padrões 802.11 b/g/n
- Design à prova de pó -> Impede a entrada de pó na placa de circuito impresso através das ranhuras de ventilação, permitindo uma operação sem problemas a longo prazo
- Material LSOH -> O aparelho é feito de material LSOH, por isso cumpre as normas UL2043

