



TP-Link EAP115 | Ponto de acesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap115-ponto-de-acesso-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **127,82 zł** gross / 103,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJPQJRMNIK

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	47.5 mm
Tensão de saída	12 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Sensibilidade do recetor	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	180 mm
Profundidade	180 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Funcionalidades de LAN virtual	Mapeamento de VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Taxa de limitação	Yes

Peso da embalagem	600 g
Consumo de energia (típico)	5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	3 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	268 mm
Altura da embalagem	69 mm
Comprimento da embalagem	246 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Requisitos mínimos do sistema	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
Alarme de estado do sistema	Yes
Slot para cabo de segurança	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	2
Quantidade de suportes SSID	8
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-Link EAP 115 - Ponto de acesso sem fio montado na parede


OTP-Link EAP115 é um ponto de acesso montado na parede. Foi concebido para conveniência tanto de empresas como de utilizadores domésticos. A configuração simplificada e o gerenciamento automático da banda de rádio facilitam a aplicação em vários ambientes de rede. Graças ao suporte de **PoE**, a instalação do dispositivo requer pouco esforço e permite **uma instalação rápida e conveniente sem a**

necessidade de utilizar cabos adicionais. A comodidade e a facilidade de instalação são as vantagens deste ponto de acesso. O ponto de acesso EAP115 é uma solução dedicada a redes empresariais, hotéis, campi universitários, hospitais.




Conveniente identificação do visitante

Autenticar os usuários da rede sem fio através de **uma página de boas-vindas** é extremamente conveniente. Este método requer que o cliente execute as ações apropriadas, tais como **aprovar os termos de uso**, fornecer um **código SMS**, ou **fazer login no sistema** para acessar a rede. Todas essas ações são então verificadas pelo servidor ou banco de dados apropriado do administrador da rede.

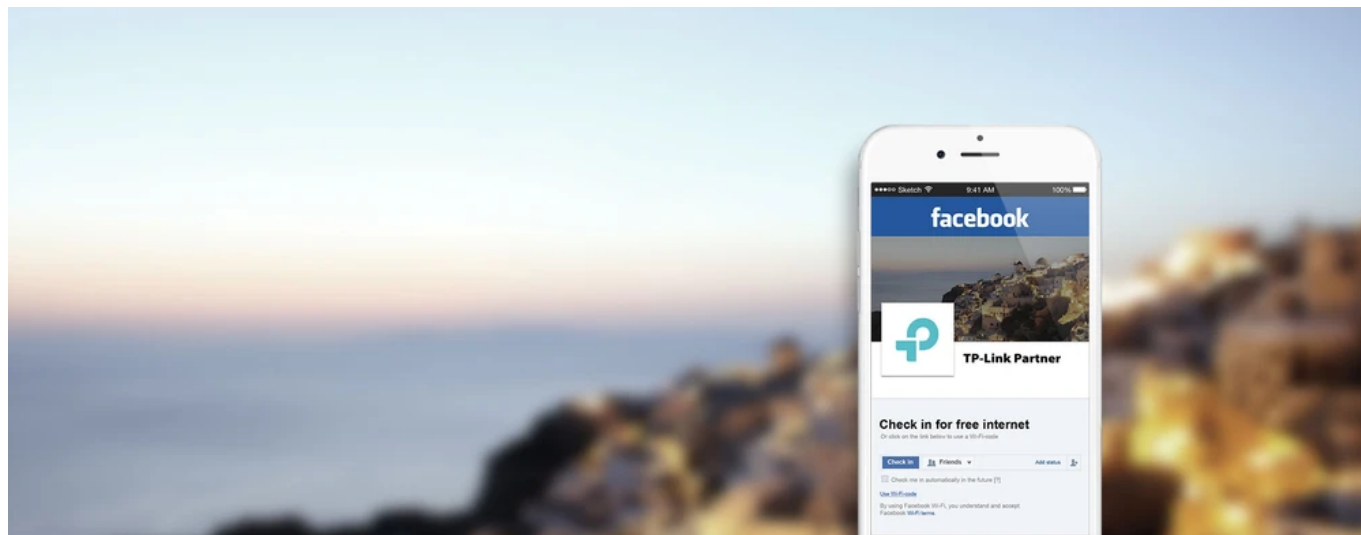

Uma rede para muitos usuários

Os dispositivos comerciais Omada são projetados para atender às demandas de um grande número de usuários em áreas maiores. Eles funcionam sem os problemas que os roteadores domésticos às vezes causam, como a instabilidade da ligação. Os EAPs são ideais para **hotéis, lojas, escolas e restaurantes**.

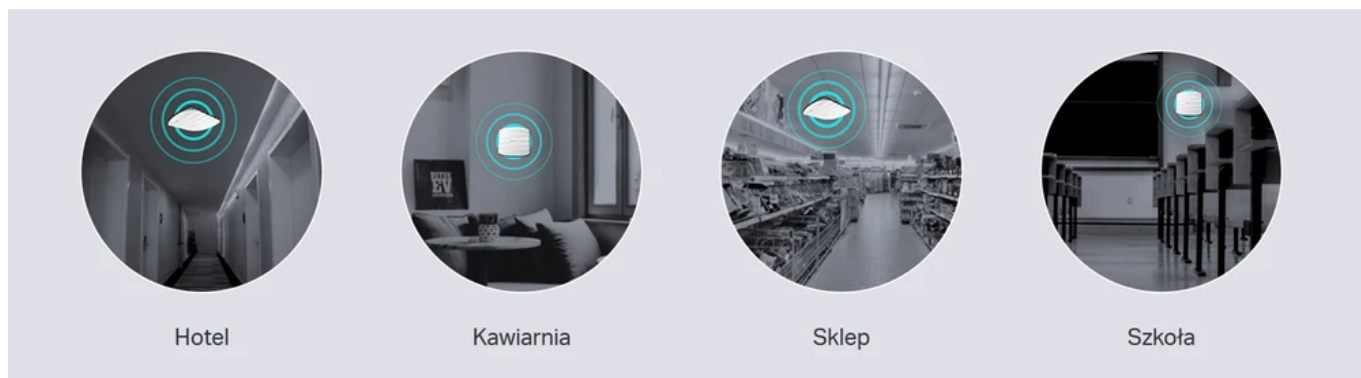

Ponto de acesso sem fios com opção de montagem no tecto TP-Link EAP115

- O programa de gerenciamento permite que você gerencie centralmente sua rede sem fio
- Configuração do dispositivo a partir do nível de administrador
- Multi-SSID permitindo a criação de sub-redes para diferentes usuários
- Segurança de classe empresarial para proteger a sua rede Wi-Fi de ataques
- PoE apoio ao poder
- Design inovador para caber em qualquer sala
- Fácil de montar na parede ou no tecto

