



TP-Link EAP265 HD | Ponto de acesso | MU-MIMO, AC1750, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap265-hd-ponto-de-acesso-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIRMMJM

Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	37.1 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	205.5 mm
Profundidade	181.5 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1300 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Faixa de voltagem DC	12 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C

Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Band Steering	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Isolamento sem fios	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Quantidade de suportes SSID	16
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	1300 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

EAP265 HD Access Point

O TP-LINK EAP265 HD é um **ponto de acesso** sem fio (**AP**) montado no teto, ideal para hotéis, grandes empresas, restaurantes, escolas e outros edifícios que requerem uma conexão de rede sem fio estável. O dispositivo apresenta a mais recente tecnologia **MU-MIMO**, alcançando velocidades de até 1300 Mbps para vários dispositivos simultaneamente para Wi-Fi de duas bandas. O mais recente chipset série QCA da **Qualcomm** gera latência de rede mínima, mesmo sob cargas pesadas de transmissão.

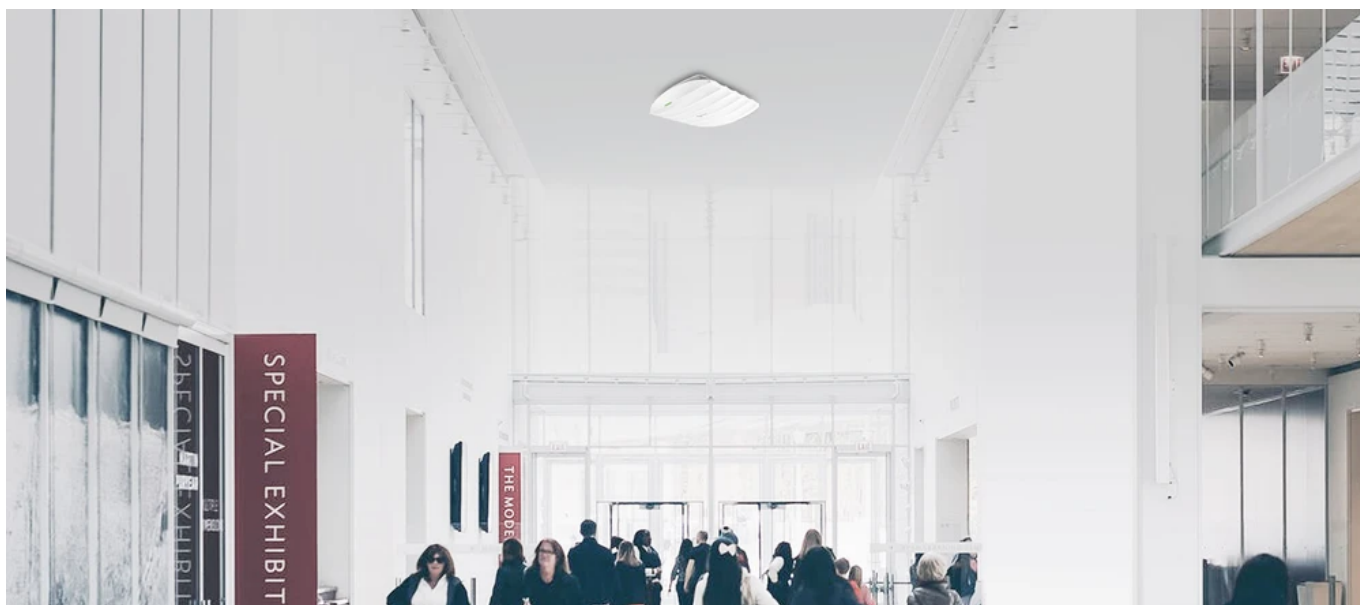

Uma maneira simples de centralizar a gestão

Você pode facilmente gerenciar e monitorar centenas de pontos de acesso EAP a partir de um único lugar. O software controlador **TP-Link Omada** oferece uma interface intuitiva para controlar toda a sua rede. Controle toda a sua rede e seu mapeamento a partir de qualquer computador conectado à sua rede. A gestão da sua rede Wi-Fi corporativa nunca foi tão eficiente e rentável.



Duże prędkości w dwóch pasmach i daleki zasięg działania

EAP265 HD z technologią 802.11ac Wave2 zapewnia transfer danych Wi-Fi do **1750 Mb/s** dla większej liczby urządzeń w środowisku o dużej gęstości. Dedykowana antena o dużej mocy z funkcją kształtowania wiązki zapewnia pokrycie na duże odległości w pasmach 2,4 GHz i 5GHz. Zaawansowane technologie bezprzewodowe, takie jak **Load Balance**, **Band Steering** i **Airtime Fairness** optymalizują ogólną wydajność sieci i zwiększają wydajność.




Płynny Roaming

Roaming 802.11k/b automatycznie przełącza klientów pomiędzy punktami dostępowymi z najlepszym sygnałem. Takie zastosowanie umożliwia bezproblemowe działanie wrażliwych aplikacji, takich jak VoIP czy wideokonferencje.

Gerenciamento fácil com o aplicativo Omada

A **plataforma Newtorking Definido por Software (SDN) da Omada** integra dispositivos de rede como pontos de acesso, switches e gateways para fornecer uma rede sem fio robusta com alto desempenho, maior segurança e maior confiabilidade.

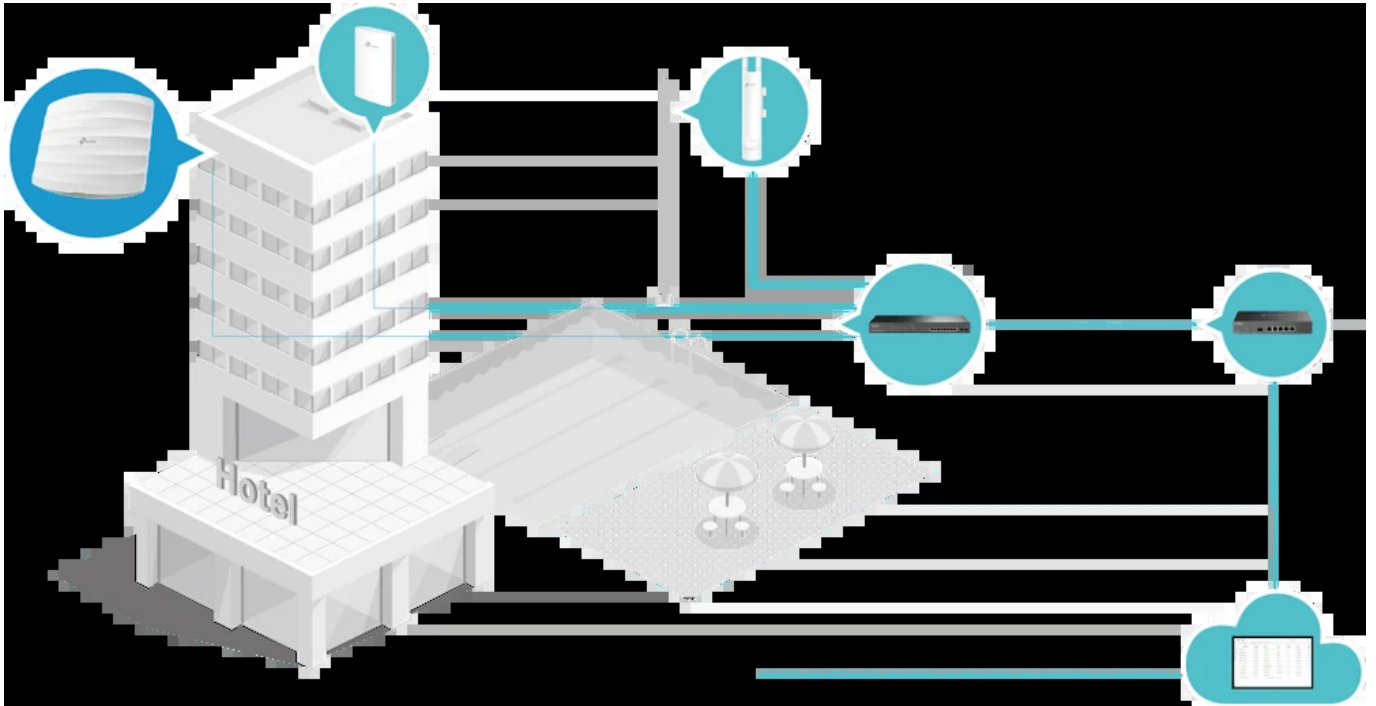

Rede segura para convidados

Para estender o acesso seguro aos hóspedes que utilizam Wi-Fi, o EAP 265 HD concede a rede apenas aos hóspedes autenticados via Facebook ou SMS.

