



TP-Link EAP650 | Ponto de acesso | MU-MIMO, AX3000, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap650-ponto-de-acesso-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	33.6 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Método de espalhamento espectral	OFDMA
Largura	160 mm
Profundidade	160 mm
Codificação / segurança	SNMP
BeamForming	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	2976 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Faixa de voltagem DC	12 V
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C

Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Box
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Band Steering	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleccção automática de canais	Yes
Características do modo Fit AP	Rede de malha
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Ponto de acesso sem fio multi-gigabit de banda dupla

O **EAP650** é hoje o melhor ponto de acesso EAP em roaming. O dispositivo suporta o mais recente protocolo sem fios 802.11ax com tecnologia MU-MIMO e atinge facilmente velocidades de banda dupla Wi-Fi de 2402 574Mbps para múltiplos dispositivos ao mesmo tempo, tudo graças à mais recente tecnologia **4x4 MIMO**.




Quatro vezes a largura de banda para ambientes exigentes

O Omada Wi-Fi Access Point 6 suporta as mais recentes tecnologias, **802.11ax incluindo 1024 QAM e Símbolo Long OFDM**, permitindo ao EAP aumentar a velocidade global dos dados. (2402 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2,4 GHz). Com 8 fluxos espaciais, o rendimento multi-utilizador é incrivelmente aumentado para suportar ainda mais aplicações.

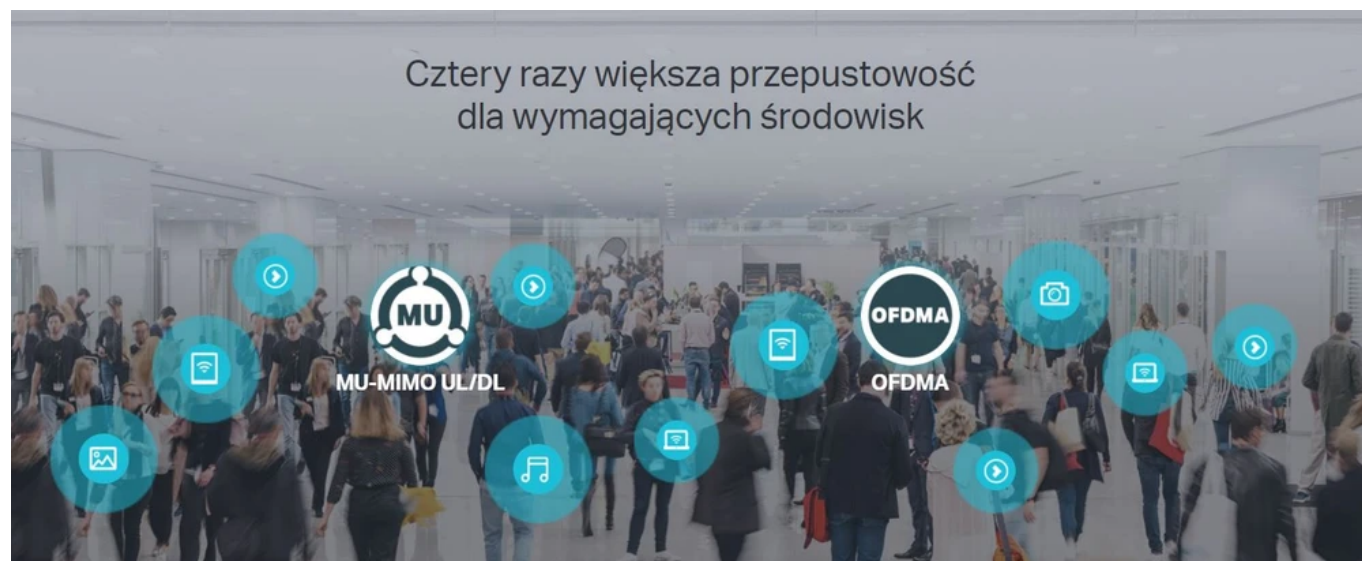

Omada SDN - A solução de nuvem inteligente

A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo pontos de acesso, switches e gateways. Tudo isso garante a criação de uma poderosa rede empresarial com maior desempenho, maior segurança e maior confiabilidade.

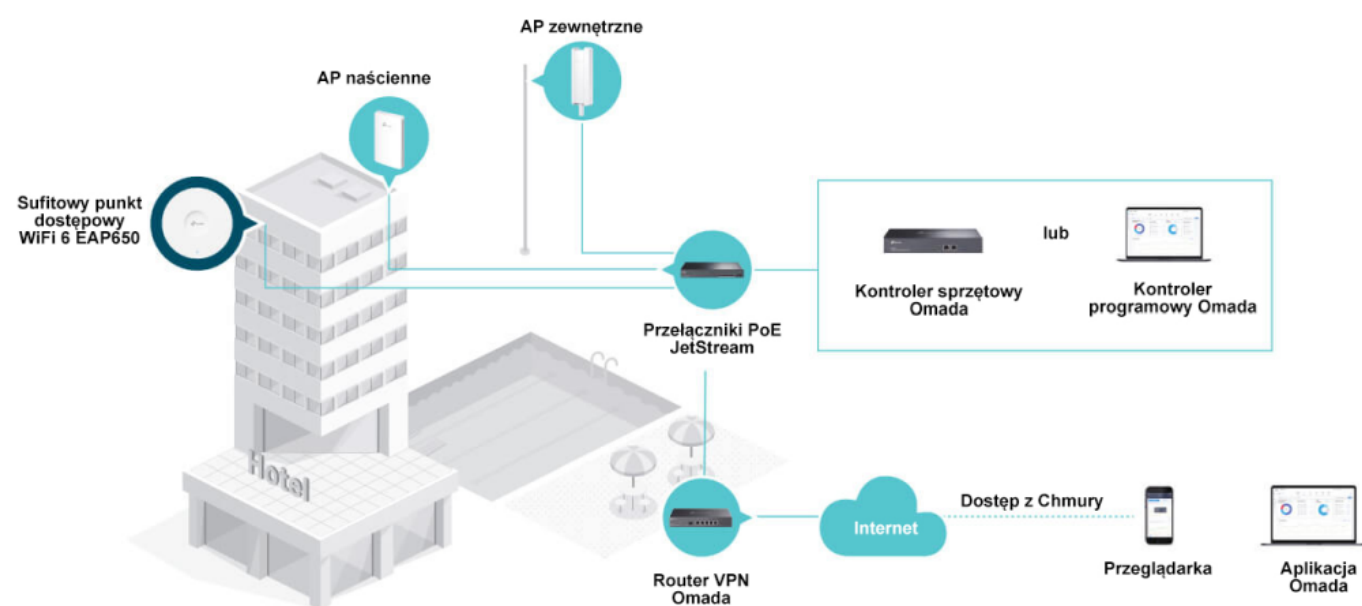

Roaming sem complicações

802.11k/v roaming muda automaticamente os clientes para o ponto de acesso com o sinal ideal, tudo com uma transição suave durante a transferência. **Isto permite o funcionamento ininterrupto de aplicações sensíveis, como VoIP e videoconferência.**



Rede segura para convidados com login Wi-Fi e SMS no Facebook

A rede de convidados oferece acesso seguro aos usuários que acessam a rede Wi-Fi, e o portal de acesso ajuda a manter apenas convidados autorizados na rede. A adição de SMS e autenticação no Facebook simplifica ainda mais o portal de acesso para simplificar a conectividade e melhorar os negócios.

