



TP-Link EAP660 HD | Ponto de acesso | MU-MIMO, AX3600, banda dupla, 1 x RJ45 2,5 Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap660-hd-ponto-de-acesso-mu-mimo-ax3600-banda-dupla-1-x-rj45-25-gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL

Product features


Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	64 mm
Tensão de saída	12 V
Tipo de antena	Internal
Largura	243 mm
Profundidade	243 mm
Codificação / segurança	WPA2-Empresarial
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	2402 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Gestão web-based	Yes

Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Corrente de saída	2 A
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	25000 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Isolamento sem fios	Yes
Roaming Wi-Fi	Yes
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	2402 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Ponto de acesso sem fio multi-gigabit de banda dupla

O EAP660 HD é hoje o melhor ponto de acesso EAP em roaming. Ele suporta o mais recente protocolo sem fio 802.11ax com tecnologia MU-MIMO e atinge facilmente velocidades Wi-Fi de 2402+1148MB/s de banda dupla para vários dispositivos ao mesmo tempo, todos com a mais recente tecnologia **4x4 MIMO**.

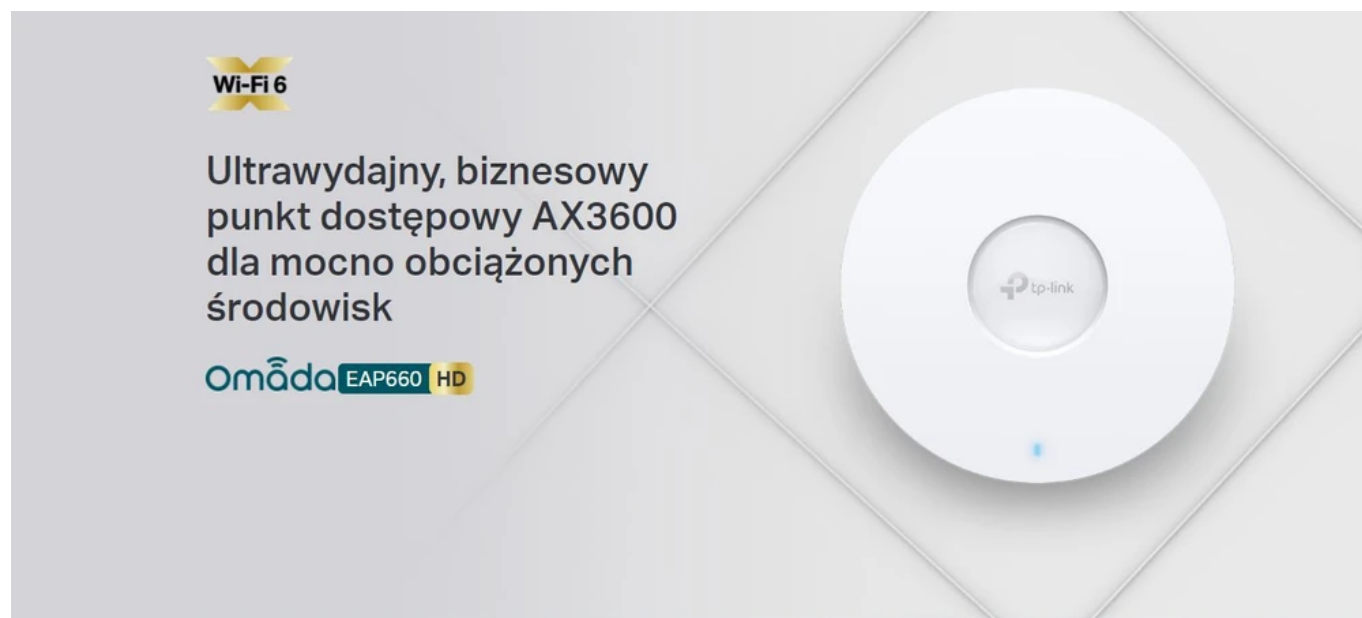


Quatro vezes a largura de banda para ambientes exigentes

O Omada Wi-Fi Access Point 6 suporta as tecnologias mais recentes, **802.11ax incluindo 1024 QAM e Long OFDM Symbol**, o que permite ao EAP aumentar a taxa global de dados para 3550 MB/s. (2402 MB/s na banda de 5 GHz e 1148 MB/s na banda de 2,4 GHz). Com 8 fluxos espaciais, o rendimento multi-utilizador é incrivelmente aumentado para suportar ainda mais aplicações.

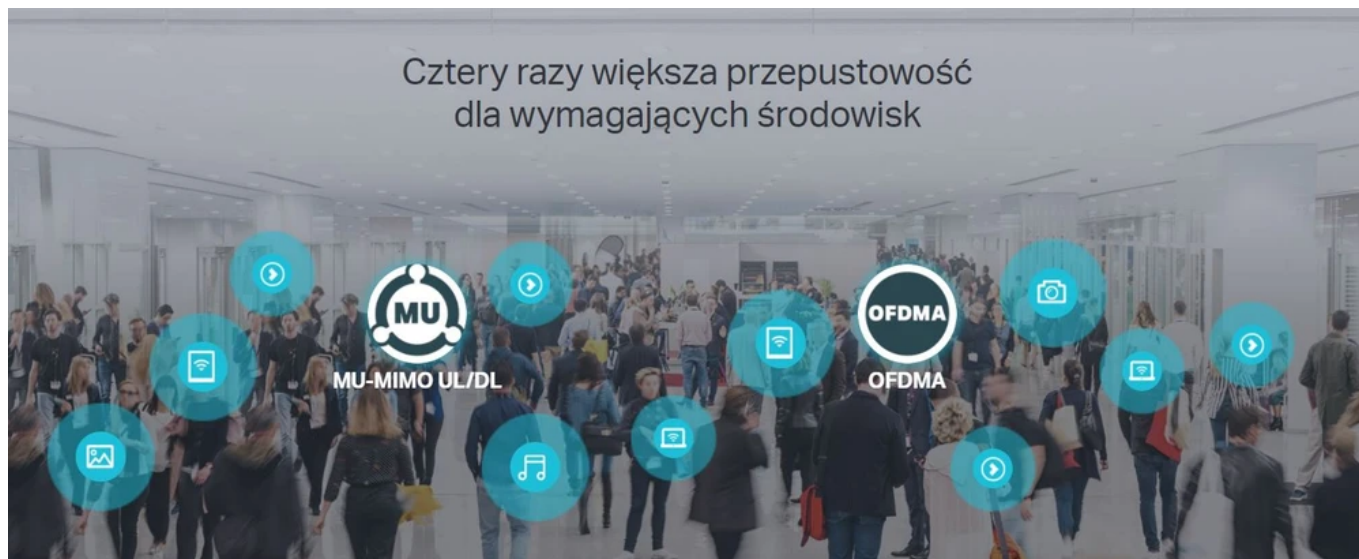

Omada SDN - A solução de nuvem inteligente

A plataforma Software Defined Networking (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo pontos de acesso, switches e gateways. Tudo isso garante a criação de uma poderosa rede empresarial com maior desempenho, maior segurança e maior confiabilidade.

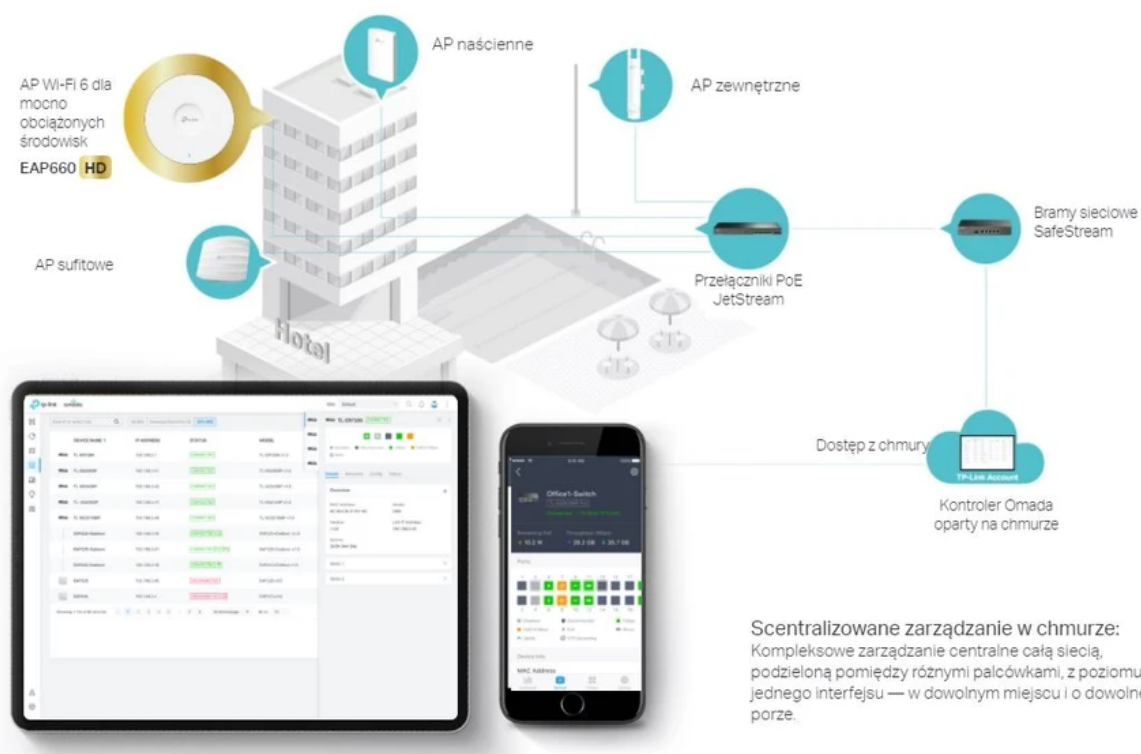

Roaming sem complicações

802.11k/v roaming muda automaticamente os clientes para o ponto de acesso com o sinal ideal, tudo com uma transição suave durante a transferência. **Isto permite o funcionamento ininterrupto de aplicações sensíveis, como VoIP e videoconferência.**



Rede segura para convidados com login Wi-Fi e SMS no Facebook

A rede de convidados oferece acesso seguro aos usuários que acessam a rede Wi-Fi, e o portal de acesso ajuda a manter apenas convidados autorizados na rede. A adição de SMS e autenticação no Facebook simplifica ainda mais o portal de acesso para simplificar a conectividade e melhorar os negócios.

