




**TP-Link Omada EAP772 |
Access point | WiFi 7 BE9300,
1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada
Mesh**

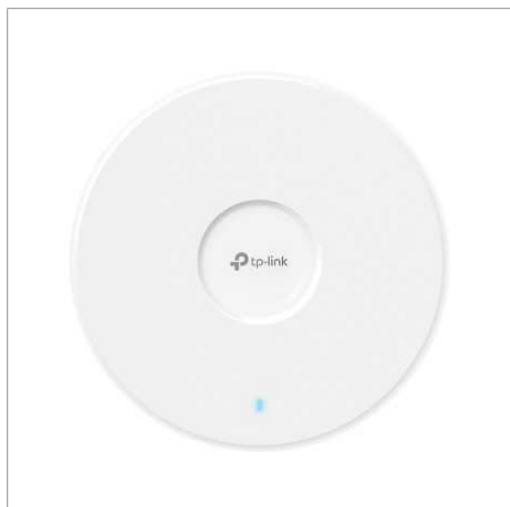

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS, IC
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	32.5 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Largura	220 mm
Profundidade	220 mm
Codificação / segurança	SNMP
BeamForming	Yes
Kit de instalação	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	9300 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Adaptador AC incluído	No
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Gestão web-based	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes

Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	2500 Mb/s
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Ceiling
Versão Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Quantidade de suportes SSID	24
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	2880 Mb/s
Taxa de transferência de dados máxima (6 GHz)	5760 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Crie uma rede rápida e fiável com o TP-Link Omada EAP772

O TP-Link Omada EAP772 é um **ponto de acesso Wi-Fi 7** concebido para fornecer conectividade de alta qualidade em ambientes exigentes. Com uma **rede sem fios** de 5GHz e 6GHz e a mais recente tecnologia **Wi-Fi 7**, o dispositivo é capaz de suportar centenas de dispositivos em simultâneo. Com suporte **Omada Mesh** e gestão baseada na nuvem, o TP-Link Omada EAP772 oferece desempenho e **flexibilidade** numa variedade de configurações de rede.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Com a tecnologia **Omada Mesh**, o TP-Link Omada EAP772 cria uma rede sem fios unificada com um alcance alargado. Isto permite um **roaming** contínuo entre pontos de acesso, garantindo uma ligação estável em qualquer lugar sem interferências. A rede **Omada Mesh** suporta uma gestão e configuração fáceis, para que os administradores possam ajustar rapidamente as definições da rede.



Wi-Fi 7 BE9300 - Alta produtividade

O TP-Link Omada EAP772 utiliza a **norma Wi-Fi 7 BE9300**, fornecendo até **5760 Mbps** na banda de 6 GHz, permitindo a transmissão de grandes quantidades de dados sem interferências. Isto proporciona aos dispositivos que utilizam a rede uma melhor qualidade de ligação, especialmente em ambientes de escritório e armazém muito utilizados. O elevado desempenho deste modelo torna-o a escolha ideal para dispositivos com utilização intensiva de largura de banda, como dispositivos de RV, sistemas de videovigilância e transmissões 4K.



Ponto de acesso - Instalação fácil

O EAP772 oferece uma **montagem** conveniente **no teto** ou na parede, permitindo que a unidade seja colocada discretamente em qualquer divisão. Além disso, o sistema de montagem está incluído no kit, pelo que não é necessário adquirir acessórios adicionais. Isto simplifica a instalação do dispositivo e também proporciona um aspeto elegante à sua rede sem fios.



Fonte de alimentação via Ethernet

O ponto de acesso TP-Link Omada EAP772 **suporta PoE** (Power over Ethernet), o que significa que a energia e a conectividade de rede são transmitidas através de um único cabo Ethernet. Esta funcionalidade não só simplifica a instalação, como também **reduz** o número de cabos necessários, tornando o sistema mais agradável do ponto de vista estético e mais fácil de manter. O PoE fornece **energia** conveniente **ao dispositivo sem a necessidade de cabos de alimentação separados**.

