




TP-Link RE650 | Extensor de Cobertura Wi-Fi | MU-MIMO, AC2600, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

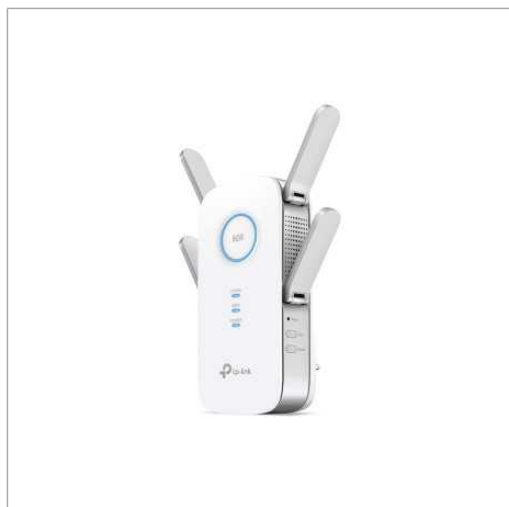

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/tp-link-re650-extensor-de-cobertura-wi-fi-mu-mimo-ac2600-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPDRMMGM

Product features

Aprovações regulamentares	CE
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	40 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Largura	163 mm
Profundidade	86 mm
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Browser suportado	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Consumo de energia (máx)	12 W
Sistema Operativo Mac	Yes
Peso da embalagem	610 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Velocidade real de transferência	1733 Mb/s
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	1733 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C

Profundidade da embalagem	125 mm
Altura da embalagem	97 mm
Comprimento da embalagem	202 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalagem	Box
Botão reset	Yes
Botão WPS	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10 Education
Quantidade de antenas	4
Cor do produto	Branco
Tipo	Network transmitter

Full product description

Amplificador de sinal Wi-Fi universal

TP-Link RE650 é um amplificador universal de sinal **AC2600 Dual Band** Wi-Fi que permite criar conexões sem fio estáveis com qualquer roteador Wi-Fi e ampliar a cobertura da rede até 1300 metros quadrados. Oferece conexões sem fio de até **2533 Mbps** em banda dupla, 800 Mbps na banda de 2,4 GHz e 1733 Mbps na banda de 5 GHz. O RE650 utiliza tecnologia **MU-MIMO 4x4** para quadruplicar o seu desempenho e enviar dados para vários dispositivos simultaneamente. A porta Gigabit Ethernet permite conectar dispositivos sensíveis à latência, como TVs inteligentes, PCs desktop, consoles de jogos e outros dispositivos de rede.




Duas bandas Wi-Fi com excelente desempenho

OTP-Link RE650 está equipado com quatro antenas externas de banda dupla, o que permite conexões estáveis a qualquer roteador em uma grande área. Com **um processador dual-core de 880 MHz**, o desempenho Wi-Fi máximo é garantido, assim como as ligações ao seu smartphone ou tablet em todos os cantos da sua casa. A tecnologia de transmissão direcional pode detectar a localização dos dispositivos e transmitir o sinal Wi-Fi para eles, garantindo conexões estáveis.



Tecnologia 4-Stream

Com **tecnologia 4-Stream**, o TP-Link RE650 AC2600 melhora muito a nossa rede Wi-Fi e lidera a indústria sem fio com velocidades de até **800 Mbps** na banda de **2,4 GHz** e de até **1733 Mbps** na banda de **5 GHz**. Isto dá-lhe a velocidade e o desempenho de hardware que precisa para suportar as actividades de rede mais exigentes, incluindo 4K streaming ou jogos online sem atrasos.

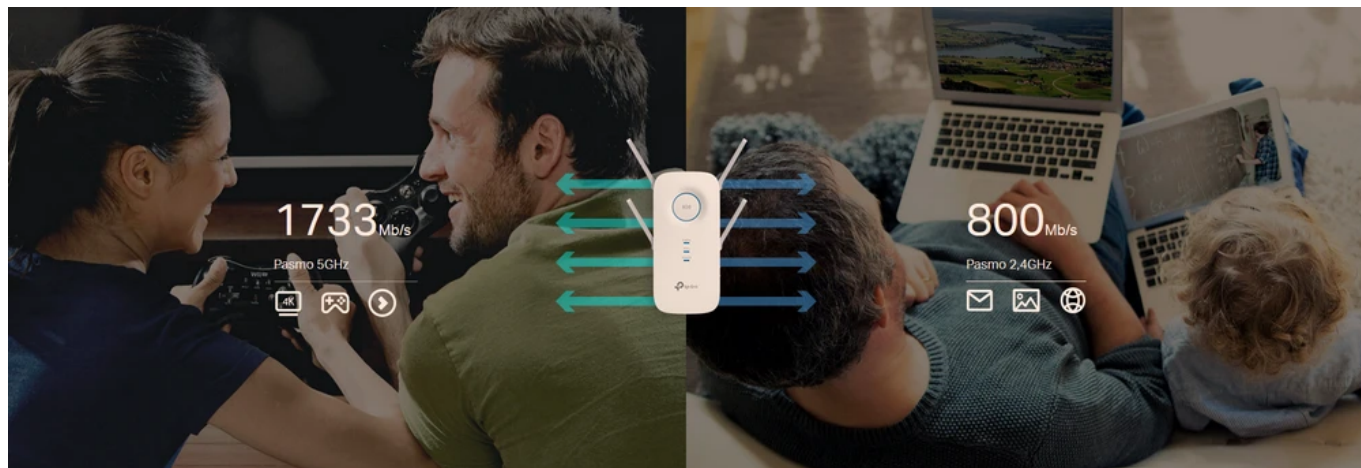

Conexões com fio Gigabit

O amplificador de sinal **TP-Link RE650** possui uma **porta Gigabit Ethernet** para conexão com fio de dispositivos sensíveis à latência, como consoles de jogos, TVs ou computadores de mesa.



Encontre a melhor localização para o seu ponto de acesso

O Indicador de Sinal Inteligente encontra instantaneamente o melhor local para o seu repetidor TP-Link RE650 Wi-Fi e indica-a na cor apropriada.




Ponto de acesso TP-Link

O **TP-Link RE650 AC2600** é mais do que um simples amplificador de rede sem fio. Basta ligar o cabo à porta Ethernet para obter um ponto sem fios de banda dupla com tecnologia **4x4 MU-MIMO** em vez de uma ligação com fios normal.



Conexões estáveis AC2600 Dual Band

Se o seu roteador sem fio principal for um dispositivo de banda única, ou se uma das bandas do roteador perder repentinamente a conexão, o impulsionador de sinal Wi-Fi do TP-Link irá garantir conexões estáveis de banda dupla e desempenho ininterrupto em todos os seus dispositivos.

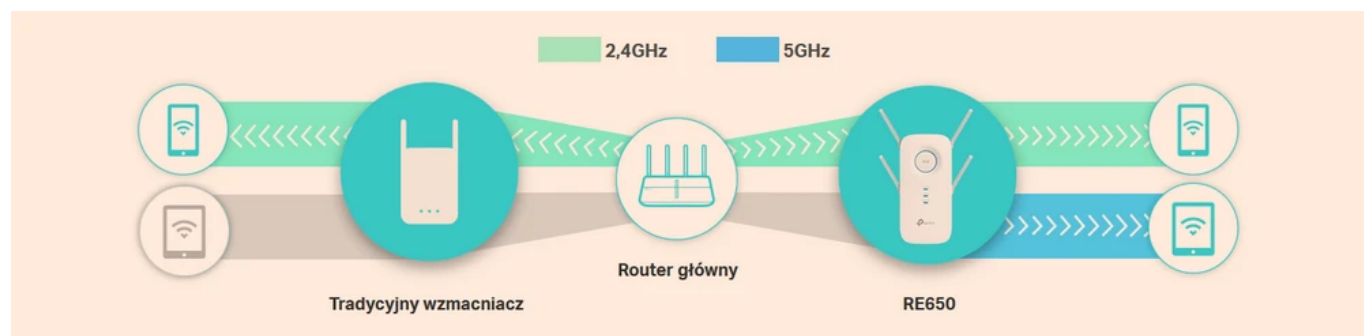

Fácil de gerir

Graças ao aplicativo intuitivo **TP-Link Tether**, é possível monitorar constantemente o status do amplificador de sinal, alterar as configurações em qualquer dispositivo móvel e controlar as funções.

