



Switch TP-Link T1600G-52PS (TL-SG2452P), JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/switch-tp-link-t1600g-52ps-tl-sg2452p-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-384w>

Price: **1 892,04 zł** gross / 1 538,24 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNKRMIP

Full product description

TP Link T1600G-52PS - switch profesjonalny dla małych i średnich przedsiębiorstw

O **TP-Link T1600G-52PS Gigabit Switch** posiada 48 portów PoE 10/100/1000 Mbps, kompatybilny z standardami 802.3at/af, zdolny do dostarczenia całkowitej mocy 384 W. Ta kombinacja umożliwia zasilanie wielu **punktów dostępu bezprzewodowych** lub kamer IP. Posiada również 4 sloty SFP Gigabit dla bardziej elastycznej konfiguracji sieci. Switch T1600G-PS oferuje wydajność wysokiej jakości, zaawansowane QoS, strategię ochrony przed zagrożeniami oraz narzędzia do zarządzania siecią warstwa 2, czyniąc go idealnym rozwiązaniem dla sieci małych i średnich przedsiębiorstw. Wyłącznik TP-Link T1600G-52PS oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, takich jak kontrola burz, która chroni przed skutkami transmisji, Multicast i burzy Unicast nieznanej. Obsługa jakości usługi (QoS, L2 do L4) umożliwia kierowanie ruchu sieciowego, zapewniając płynną i szybką transmisję danych. Switch może być zarządzany przez linię poleceń lub interfejs webowy o łatwej obsłudze, który wraz z wykorzystaniem protokołów SNMP i RMON oraz funkcjonalności Dual Image zapewnia łatwą instalację i zarządzanie bez konieczności przestoju. **TP-LINK's -52PS** to idealne rozwiązanie do łączenia większej liczby urządzeń wymagających zasilania nad Ethernetem.

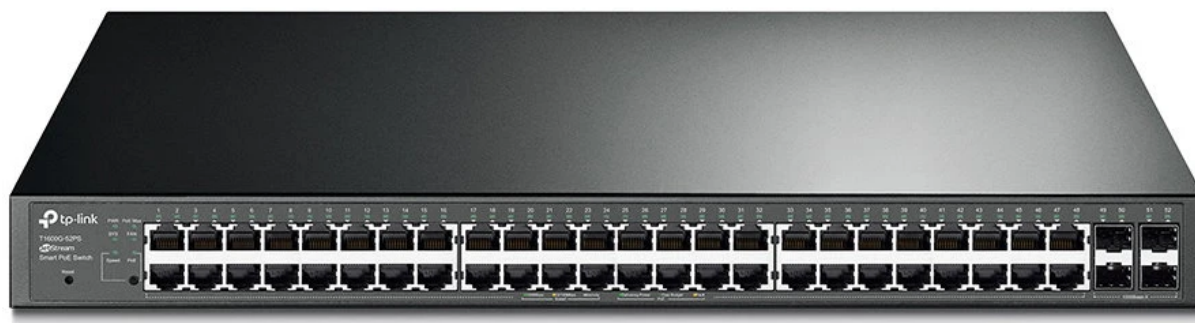

Configuracja zaawansowana warstwa 2


Aby rozszerzyć liczbę możliwych zastosowań, switchy **T1600G-52PS** są wyposażone w różnorodne funkcje zarządzania ruchem warstwa 2, które obejmują obsługę **VLAN 802.1Q**, izolację portu, lustrzanie portu, STP/ RSTP/ MSTP, **agregację portu** oraz kontrolę przepływu 802.3x. Urządzenie jest również wyposażone w wiele funkcji konserwacyjnych, takich jak wykrywanie

de conexão de loop back, diagnóstico de cabos e bisbilhotice IGMP. A bisbilhotice do IGMP permite que você encaminhe inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, enquanto a aceleração do IGMP e a filtragem do IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados. O T1600G-52PS também suporta roteamento em estado **L2**, o que permite segmentação e desempenho de rede.



Transmissão de dados suave graças ao recurso de QoS e suporte a IPv6

Para permitir transmissões de voz, vídeo e dados simultâneas e suaves, o switch incorpora amplos **recursos de QoS**. O administrador pode estabelecer prioridades com base nos **protocolos 802.1P** e DSCP para assegurar uma transmissão de dados sem problemas. O T1600G-52PS suporta múltiplas **características IPv6**, tais como pilha dupla IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery e **IPv6 Neighbor Discovery**.

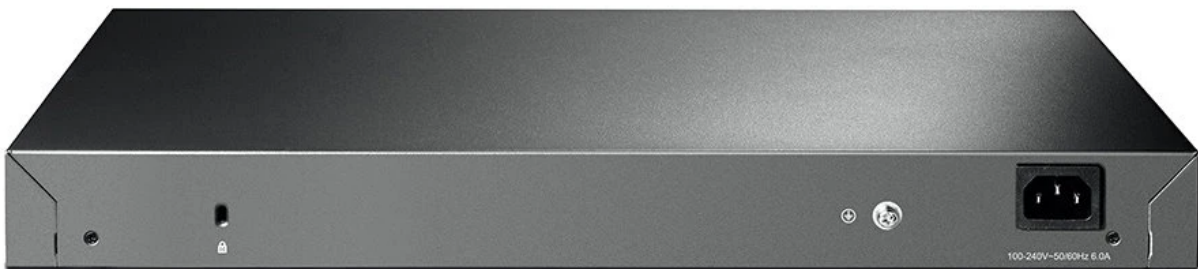

O interruptor Smart JetStream fornece:

- 48 portas PoE em conformidade com as normas 802.3at/af
- Potência máxima total dos dispositivos conectados até 384 W
- Layer 2+ recurso de roteamento estático para melhorar o desempenho da rede
- Poderosos recursos de segurança de rede, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control para proteger efetivamente sua rede local
- Optimizar a transmissão de vídeo e voz com QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping
- Suporte IPv6 com capacidade de pilha dupla IPv4/IPv6, MLD snooping e descoberta de vizinhos IPv6
- Linha de comando e gerenciamento baseado na web, SNMP, RMON e Dual Image para o gerenciamento conveniente do dispositivo.