



TP-Link TL-ER7206 | Roteador | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-er7206-roteador-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Price: **848,60 zł** gross / 689,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLGRMMGJ

Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	35 mm
Indicadores LED	Atividade
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Plug and Play universal (UPnP)	Yes
Segurança de firewall	SPI
Largura	226 mm
Profundidade	131 mm
Codificação / segurança	AES de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Peso da embalagem	1320 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Compatível com VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Normas de Comunicações	IEEE 802.1Q
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Tamanho da memória flash	132 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes

Profundidade da embalagem	288 mm
Altura da embalagem	72 mm
Comprimento da embalagem	226 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de rede suportados	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Relatório de eventos do sistema	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Tipo de fonte de alimentação	AC
Cor do produto	Preto
Tipo de memória interna	DRAM
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Prevenção de ataques ARP	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes
Rota estática	Yes
SFP WAN	Yes
Servidor DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Omada SDN - uma solução de nuvem inteligente para redes empresariais

O **router ER7206** suporta uma integração perfeita com a plataforma **Omada SDN** e permite uma gestão centralizada remota em qualquer lugar, a qualquer hora. A gestão autónoma através de uma interface web ou aplicação também é suportada para a máxima conveniência.

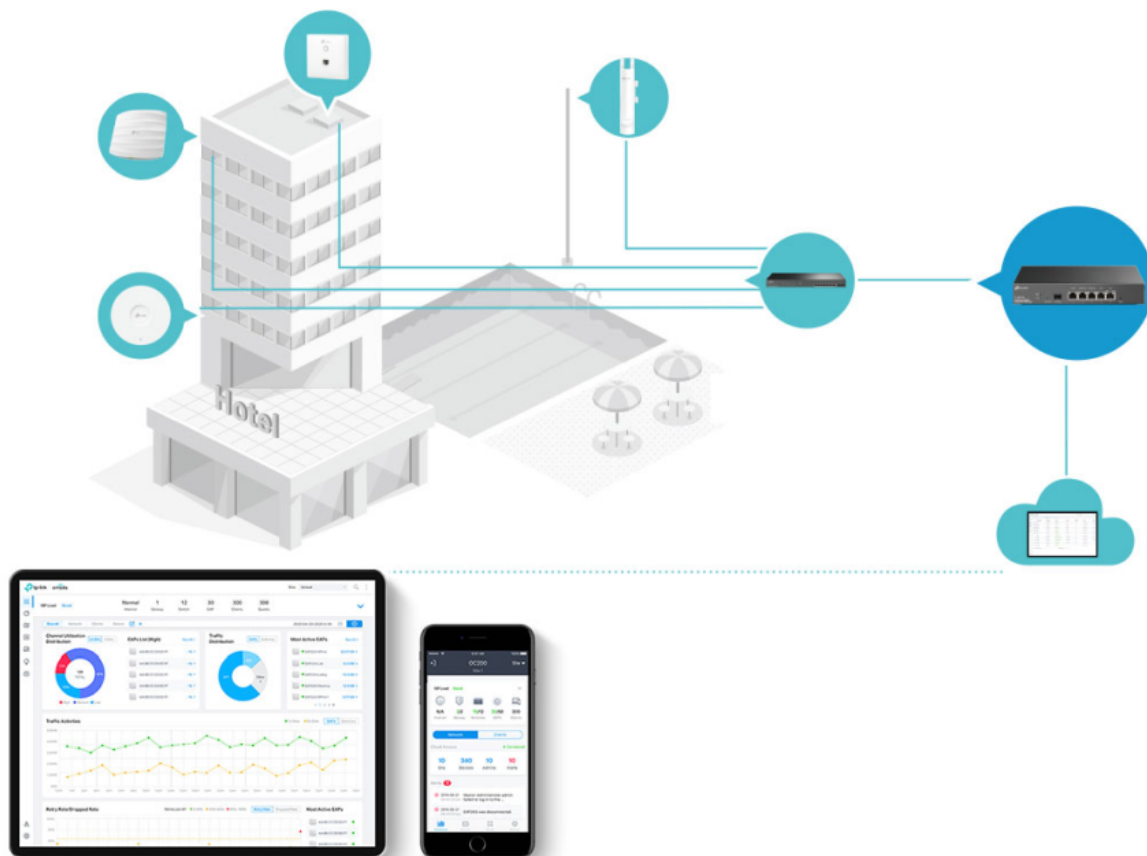


Até quatro portas Gigabit WAN para um óptimo rendimento

Uma porta **WAN SFP** gigabit, uma porta **WAN RJ45** gigabit e duas portas **WAN/LAN** intercambiáveis permitem a realização de até quatro ligações **WAN** num único dispositivo, enquanto a característica de equilíbrio de carga Multi-WAN distribui fluxos de dados com base na largura de banda de cada porta WAN para maximizar a conectividade de banda larga.

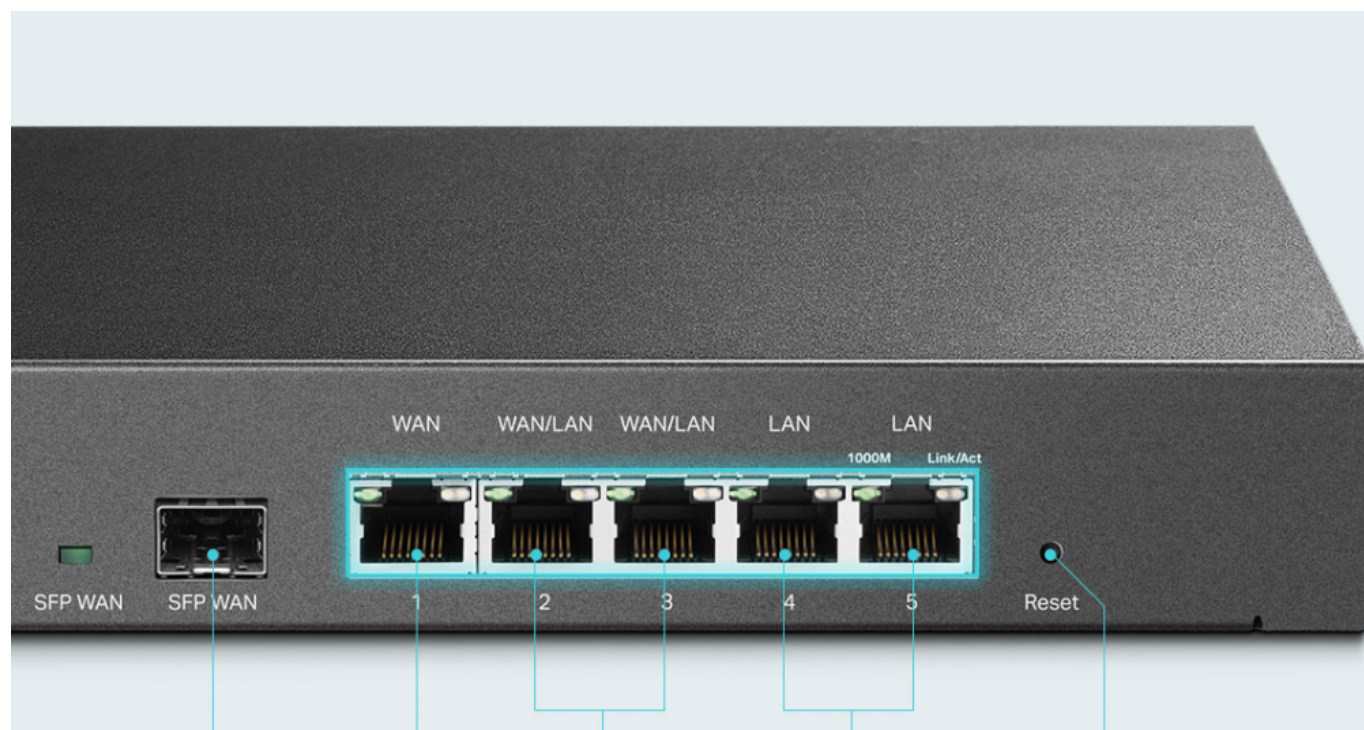

VPN segura

O **ER7206** suporta ligações **IPsec/PPTP/L2TP VPN sobre IPsec/SSL**. Com hardware potente, o ER7206 suporta até 100 ligações LAN-to-LAN IPsec, 50 ligações OpenVPN, 50 ligações L2TP e 50 ligações PPTP VPN. O estabelecimento automático de ligações VPN IPsec com um clique simplifica grandemente a configuração, gestão e implementação de VPN, ao mesmo tempo que protege e encripta a transmissão de dados pessoais através da Internet.

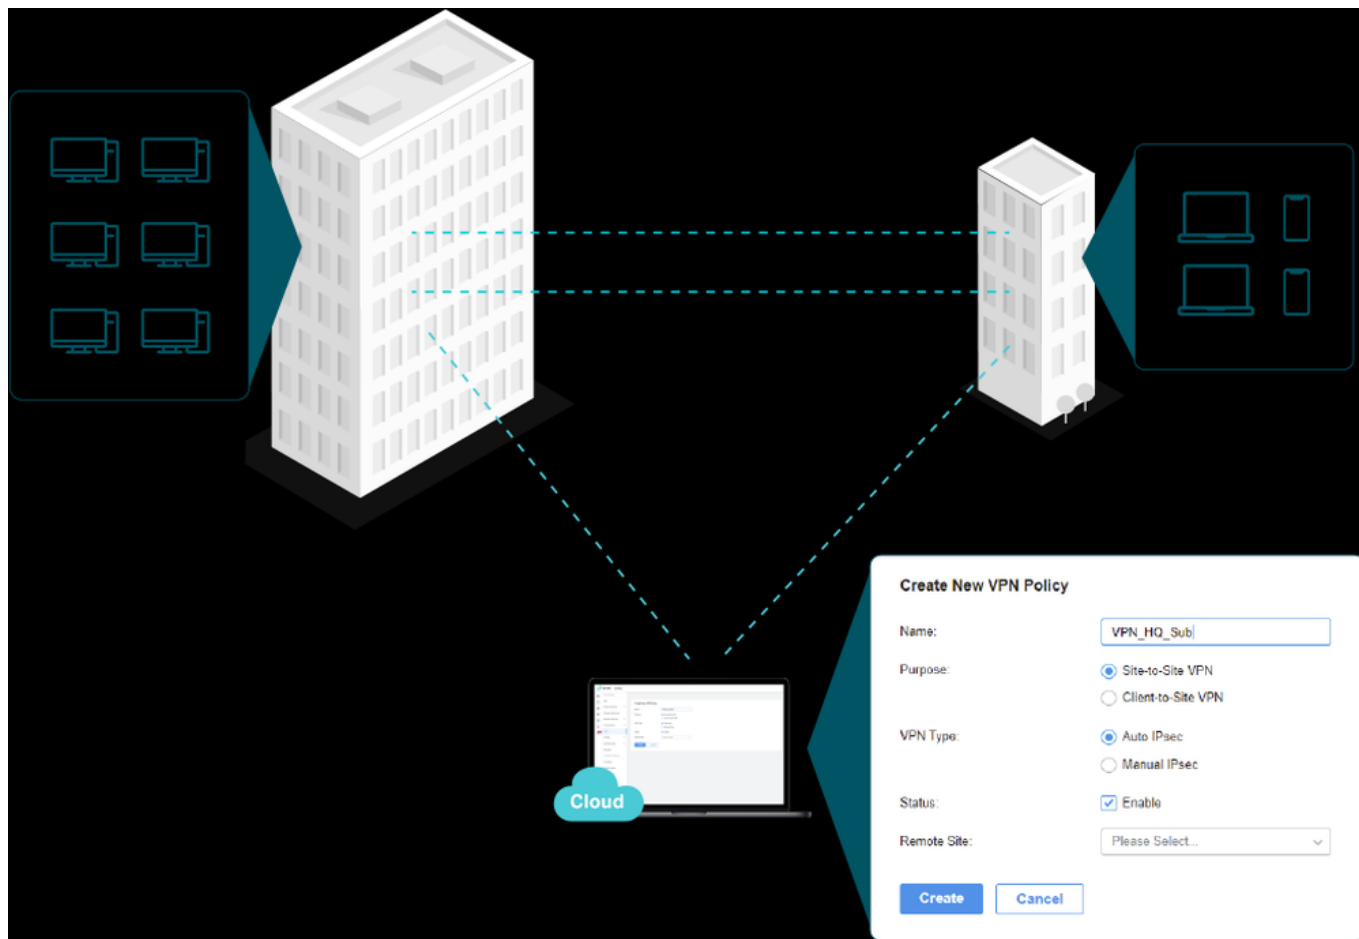

Múltiplos elementos de segurança

- Protecção contra ataques DoS - detecta e protege automaticamente contra ataques DoS tais como TCP/UDP/ICMP inundações, Ping da Morte e outras ameaças.
- Apoio VLAN - segmentos de rede virtual para aumentar a segurança e simplificar a gestão da rede.
- Firewall - política de firewall para proteger redes e dados.
- Filtragem IP/MAC/URL - prevenindo a propagação de vírus e ataques de intrusos.
- Ligação de endereços IP e MAC - protecção contra ARP e ataques de falsificação.
- Activação ALG com um clique - Activação com um clique do gateway da camada de aplicação para protocolos FTP, H323, SIP, IPsec e PPTP.



Gestão da estratégia de acesso à Internet

Definir parâmetros e direitos de acesso à Internet para utilizadores que utilizam filtragem de endereços **IP/MAC/URL** e **listas de controlo de acesso (ACLs)**. O portal de autenticação simplifica o controlo dos recursos da rede, capturando, autenticando e classificando o acesso dos utilizadores. Dependendo das configurações iniciais, a cada utilizador ou convidado pode ser atribuída uma quantidade diferente de recursos da rede.



Operação fácil usando o aplicativo Omada

Siga as instruções na aplicação gratuita **Omada** para completar a configuração em minutos. **A aplicação Omada** permite-lhe alterar configurações, monitorizar o estado da rede e gerir clientes directamente a partir do seu smartphone ou tablet.

