



TP-Link TL-MR3420 | Roteador Wi-Fi | 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-mr3420-roteador-wi-fi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Antena incluída	Yes
Humidade de não funcionamento	5 - 95%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	44 mm
Tensão de saída	12 V
Modulação	16-QAM
Sensibilidade do recetor	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Filtro de URL	Yes
Segurança de firewall	NAT, SPI
Largura	204 mm
Profundidade	138 mm
Tipo de conexão WAN	RJ-45
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	CE
Peso da embalagem	620 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%

Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Filtragem	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	240 mm
Altura da embalagem	70 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	315 mm
Firmware atualizável	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Proteção DDoS	Yes
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de fonte de alimentação	AC
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	2
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Preto
Filtro de endereço IP	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	300 Mb/s
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - roteador N sem fio 3G e 4G

TP-Link MR 3420 é um roteador sem fio que opera no padrão N. O dispositivo permite a partilha de ligação à Internet entre vários utilizadores ao mesmo tempo - basta ligar um modem USB 3G/4G.



Partilhe a sua ligação 3G/4G

O **Roteador sem fio MR3420** fornece capacidade de compartilhamento de rede 4G e também suporta modems 3G antigos, para que os usuários sejam capazes de compartilhar sua rede de banda larga. Está em conformidade com a norma IEEE 802.11n e, ao contrário da norma IEEE 802.11g, é capaz de transmitir sinais Wi-Fi a longas distâncias. O TL-MR3420 fornece velocidades de até 300 Mbps para até 32 dispositivos de Internet simultaneamente. O router é compatível com o seu smartphone, portátil, consola, etc.




Compatível com todos os modems existentes no mercado

A TP-Link percebe que a compatibilidade é a característica mais importante dos roteadores móveis, por isso faz todos os esforços para tornar seus roteadores compatíveis com todos os modems disponíveis no mercado.



Configuração rápida e fácil

Com o aplicativo **Tether** disponível em ambos [iOS](#) e dispositivos [Android](#), você pode configurar o TL-MR3420 em minutos. O aplicativo é completamente intuitivo e fácil de usar para todos os usuários. Funções de segurança como o **controle dos pais** e o controle de **acesso** podem ser acessados através de seu smartphone, de onde quer que você esteja.

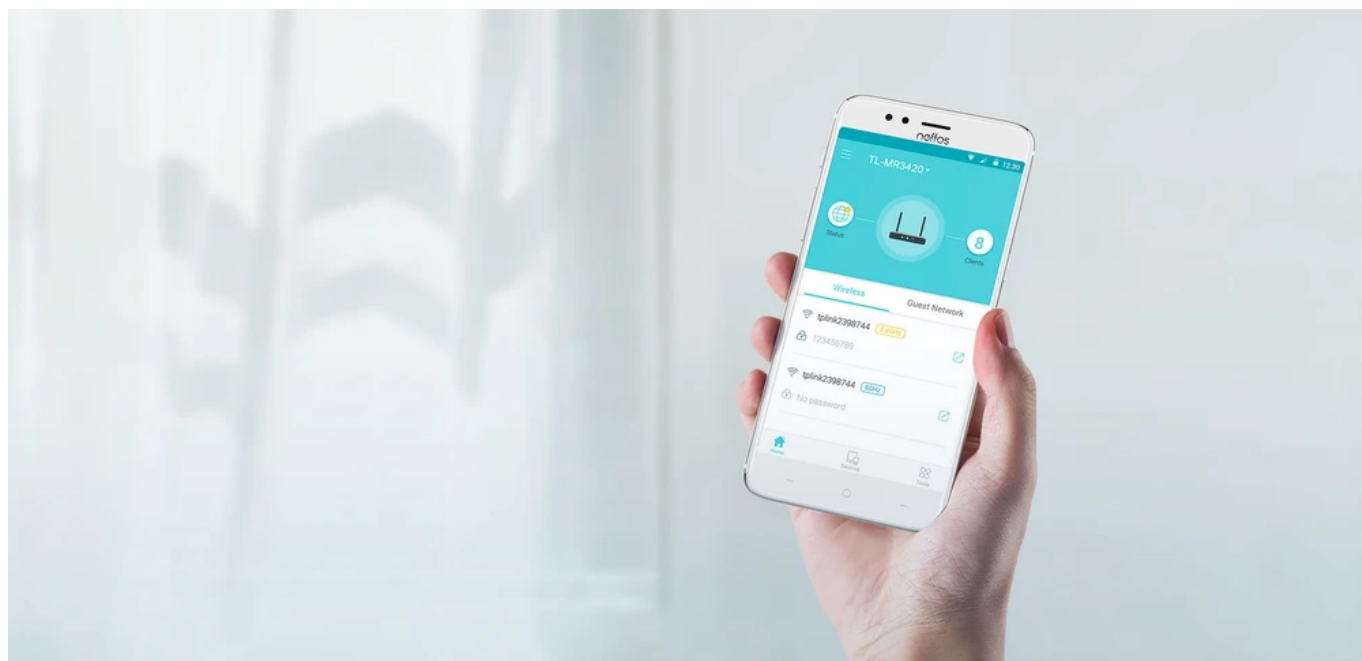

Características do TL-MR3420:

- Compatível com modems USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- Uso de uma conexão de backup (3G/4G e WAN) para garantir uma conexão contínua à Internet
- Compartilhamento local de vídeo HD sem fio a velocidades de até 300 Mbps
- Botão WPS para estabelecer rapidamente uma conexão sem fio segura
- Controle de largura de banda permitindo aos administradores definir limites de velocidade de transferência de dados para estações de trabalho individuais