



## TP-Link TL-SF1006P | Switch | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1006p-switch-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

### Product features


|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Aprovações regulamentares              | FCC, CE, RoHS  |
| Humidade de não funcionamento          | 5 – 90 %       |
| Fonte de alimentação                   | DC/PoE         |
| Altura                                 | 25 mm          |
| Indicadores LED                        | Sim            |
| Largura                                | 158 mm         |
| Profundidade                           | 101 mm         |
| Negociação automática                  | Yes            |
| Corrente de entrada                    | 1.31 A         |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 a 70 °C    |
| Montagem em prateleira                 | No             |
| Certificados de conformidade           | CE             |
| Sem ventoinhas                         | Yes            |
| Consumo de energia (máx)               | 74 W           |
| Peso da embalagem                      | 870 g          |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 – 90%       |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990       |
| Capacidade de routing/switching        | 1.2 Gb/s       |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.3af   |
| Tipo de switch                         | Não gerenciado |
| Suporte 10G                            | No             |
| Full duplex                            | Yes            |

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aprendizagem automática de MAC Address suportada | Yes                                       |
| Atualização automática de MAC Address suportada  | Yes                                       |
| Auto MDI/MDI-X                                   | Yes                                       |
| Temperatura de funcionamento (T-T)               | 0-40 °C                                   |
| Profundidade da embalagem                        | 196 mm                                    |
| Altura da embalagem                              | 121 mm                                    |
| Dissipação de calor                              | 252.34 Unidade térmica britânica por hora |
| Adaptador AC incluído                            | Yes                                       |
| Comprimento da embalagem                         | 131 mm                                    |
| Tipo de embalagem                                | Caixa                                     |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)        | 67 W                                      |
| Guia de utilizador                               | Yes                                       |
| Half duplex                                      | Yes                                       |
| Suporte Flow control                             | Yes                                       |
| Pacotes jumbo                                    | 2000                                      |
| Suporta pacotes jumbo                            | Yes                                       |
| Tabela de endereços MAC                          | 2000 entries                              |
| Fonte de alimentação incluída                    | Yes                                       |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Yes                                       |
| Frequência de entrada AC                         | 50 Hz                                     |
| Voltagem de entrada AC                           | 220 V                                     |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 4                                         |
| Tipos de cabos suportados                        | Cat3                                      |
| Store-and-forward                                | Yes                                       |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre         | 100BASE-T                                 |
| Cor do produto                                   | Preto                                     |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45   | Ethernet rápido (10/100)                  |
| Material do estojo de relógio                    | Metal                                     |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45  | 6                                         |
| Empilhável                                       | No                                        |
| Produto sustentável                              | Yes                                       |

## Full product description


### TP-Link SF1006P - Interruptor PoE com cinco portas

O **PoE Switch TL-SF1006P** possui 6 portas **RJ45 10/100 Mbps** que não requerem configuração. Quatro deles (1 a 4) suportam **Power over Ethernet (PoE)**. O interruptor detecta automaticamente os dispositivos alimentados por **IEEE 802.3af** (PDs) e fornece-os com energia. Esta solução permite-lhe alargar a cobertura da sua rede em locais onde não há acesso a tomadas ou linhas eléctricas, mas necessita de colocar pontos de acesso, câmaras IP, telefones IP, etc.

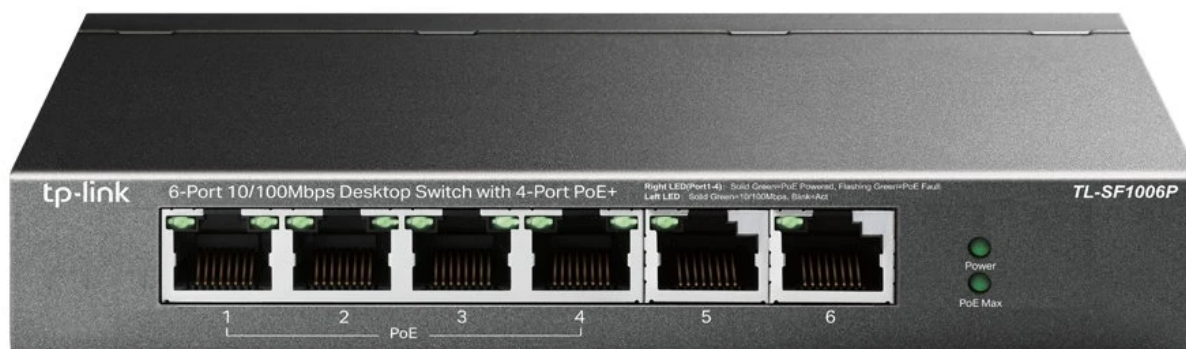


## Prevenção de sobrecarga

Cada porta do interruptor está equipada com a função de **negociação automática da velocidade de conexão**. O dispositivo também tem uma função de priorização, que pode proteger o sistema em momentos de sobrecarga. O consumo de energia dos dispositivos alimentados por PoE é de até **67 watts**, e os dispositivos conectados a portas de maior prioridade são alimentados em primeiro lugar.

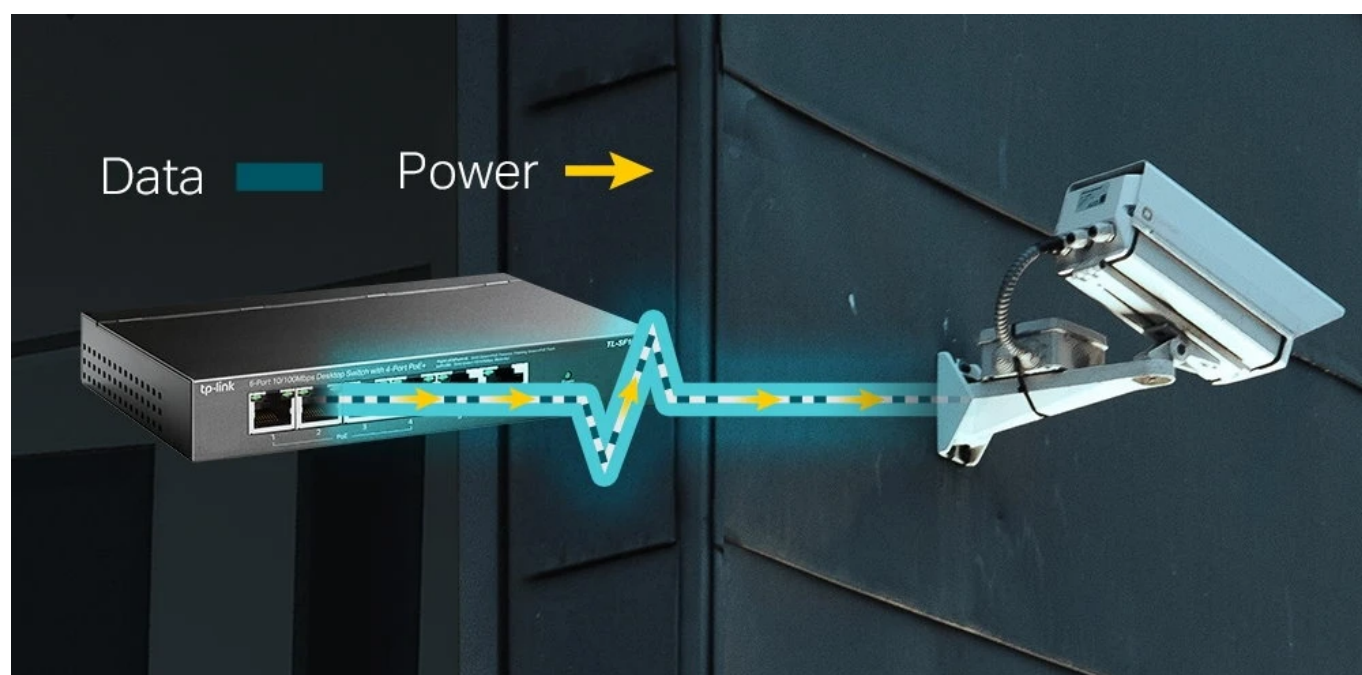

## Proteção em momentos de sobrecarga

Port Priority: porto-1, porto-2, porto-3, porto-4. Esta função protege o seu sistema quando o sistema está sobrecarregado. Por exemplo, se a porta-1, porta-2 e porta-4 consomem **15,4 watts** cada (onde o valor máximo para uma porta é 15,4 watts), então o sistema consumirá **46,2 watts** (o LED PoE acenderá vermelho). Se um dispositivo que consome **21W** estiver conectado à porta 3, o sistema desconectará a energia da porta 4. Assim, as portas 1 e 2 consumirão **15,4W**, a porta 3 consumirá **21W**, e a porta 4 será desconectada da energia.

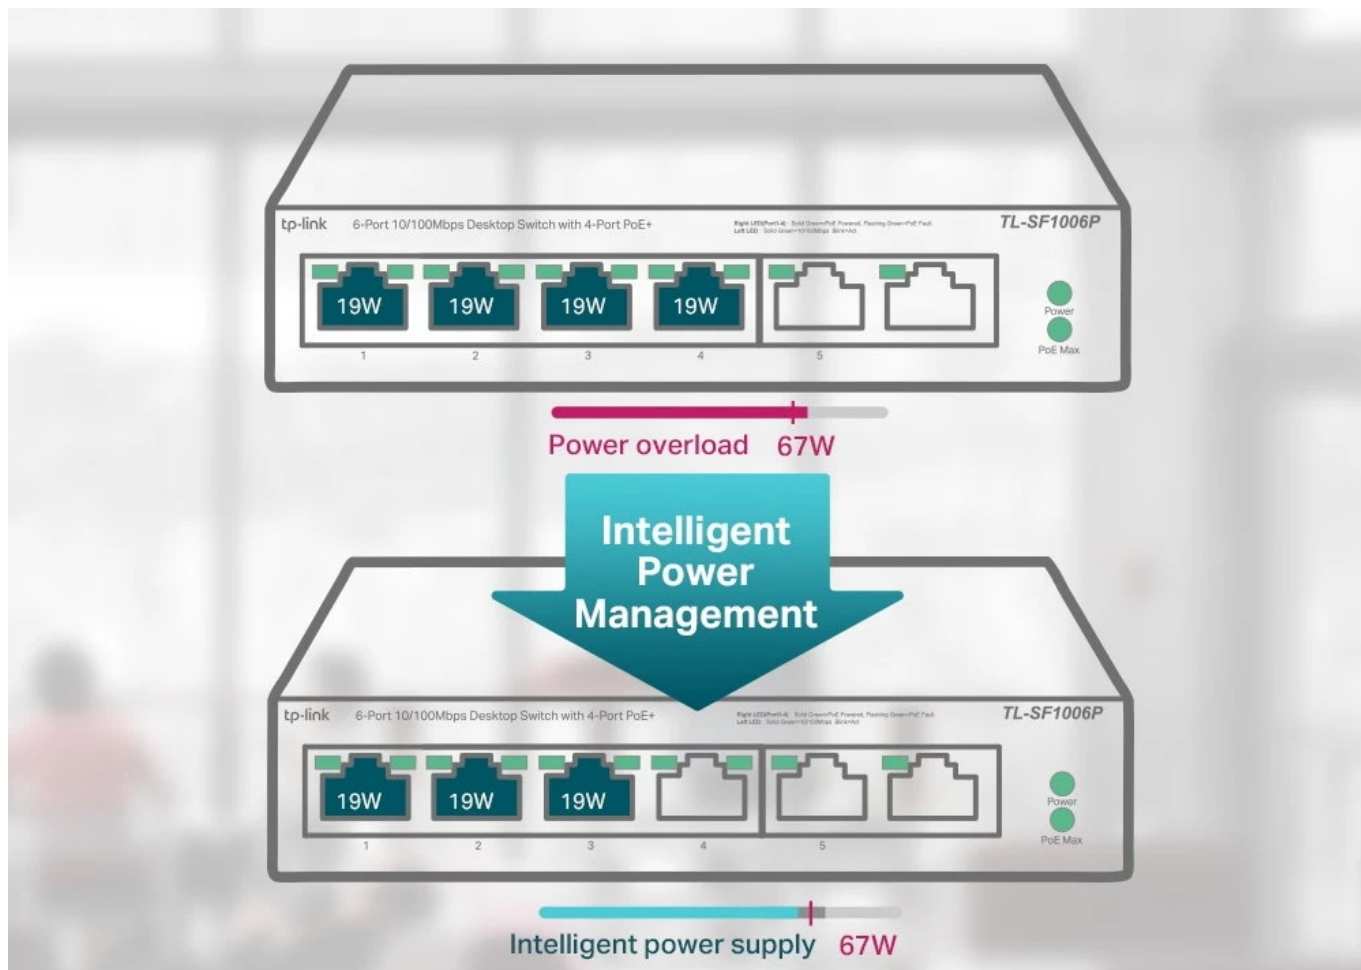

## Operação intuitiva

O TL-SF1006P é fácil de instalar e utilizar, não requerendo qualquer configuração ou instalação.

O TL-SF1006P 6-Portas Desktop Switch com quatro portas PoE é uma ótima solução para expandir sua rede doméstica ou de escritório devido a sua confiabilidade e desempenho de alta qualidade.

