



TP-Link TL-SG108PE | Switch | 8x RJ45 1000Mb / s, 4x PoE, 55W, Desktop, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg108pe-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-desktop-gerenciado>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Humidade de não funcionamento	5% – 95%
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	25 mm
Voltagem da entrada	48 V
Indicadores LED	Atividade
Largura	158 mm
Profundidade	101 mm
Negociação automática	Yes
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseado em porta
Memória de pacote armazenada	1.5 MB
Corrente de entrada	1.25 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Consumo de energia (máx)	65.2 W
Peso da embalagem	890 g
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No

Proteção contra loops	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	196 mm
Altura da embalagem	121 mm
Dissipação de calor	256.19 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	131 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de embalagem	Caixa
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	64 W
Guia de utilizador	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	15000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	4000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	8
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8

Full product description

Fácil Interruptor Gigabit Smart de 8 portas TL-SG108PE

O TL-SG108PE é um switch de rede com 8 portas **10/100/1000 Mbps**, das quais 4 portas (1-4) são capazes de detecção automática e alimentação em dispositivos **PoE** compatíveis com **IEEE 802.3af**. **O switch tem características como monitoramento de rede, priorização do tráfego de rede e VLANs, autonegociação e Auto-MDI/MDIX.**




Funções avançadas de comutação

O TL-SG105E é ideal não só para redes **plug-and-play** simples, mas também para ambientes de rede mais complexos. O recurso de monitoramento de rede permite que os usuários fiquem de olho no tráfego da rede, enquanto o recurso de **QoS** permite que os administradores de rede priorizem o tráfego da rede para garantir o fluxo suave das transmissões de voz e vídeo. O **IGMP Snooping** assegura a transmissão ótima de multimídia, o que melhora significativamente o desempenho da rede e, consequentemente, o desempenho de serviços como o **IPTV**.



Suporte PoE com a norma IEEE 802.3af

As 4 (1-4) portas RJ45 de autonegociação no TL-SG108PE são capazes de **PoE** e fornecerão energia a dispositivos compatíveis com PoE **IEEE 802.3af**. Isto permite a transmissão de dados e energia através de um único cabo Ethernet. Também é possível utilizar dispositivos como **pontos de acesso sem fio, câmeras IP (vigilância) e telefones IP** em locais onde não há acesso a uma tomada elétrica.

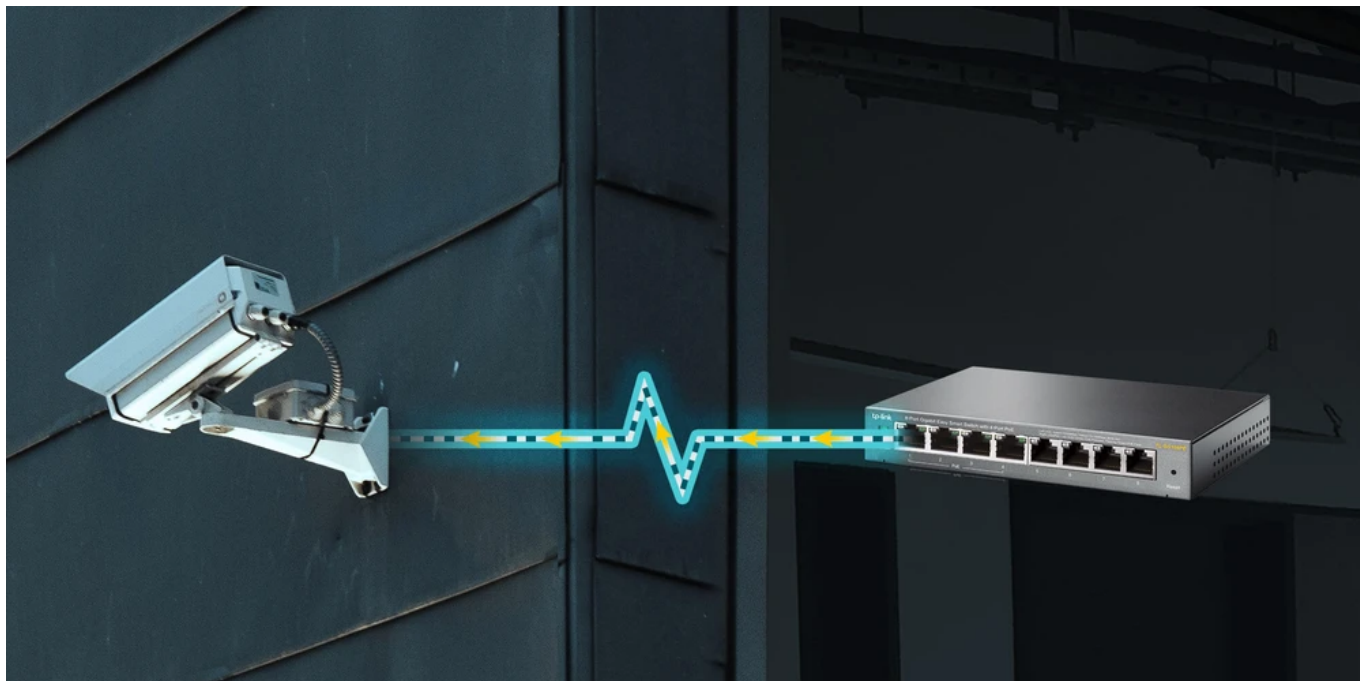

Invólucro metálico

Caixa metálica durável, portas RJ45 para cabos blindados, possibilidade de montagem em mesa ou parede e design sem ventoinha para uma operação silenciosa irá satisfazer as expectativas de qualquer utilizador.



Fácil de gerir

O TL-SG106PE é um interruptor **plug-and-play** que não requer instalação ou configuração. O dispositivo oferece a capacidade de monitorar a rede e controlar as mudanças no tráfego da rede. Usando a **interface de usuário** ou **ferramenta de gerenciamento baseada na web**, você pode acessar o serviço de **QoS** e muitos recursos úteis, como monitoramento e priorização da rede. E com o **Auto-MDI/MDIX**, não há necessidade de cabos cruzados, o que facilita muito a ligação do dispositivo.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

