



TP-Link TL-SG1218MP | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1218mp-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxGGHJMMRMMJP

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Negociação automática	Yes
Memória de pacote armazenada	4.1 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	286.64 W
Peso da embalagem	3050 g
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	36 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Classificação de tráfego	Yes
Suporte 10G	No

Full duplex	Yes
Aprendizagem automática de MAC Address suportada	Yes
Atualização automática de MAC Address suportada	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 50 °C
Profundidade da embalagem	528 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	977.44 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	250 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Half duplex	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de portas Combo SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	18
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Tipos de cabos suportados	Cat3
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	18

Full product description

Interruptor PoE dedicado de 16 portas (250 W orçamento) para múltiplas aplicações

802.3af/em conformidade **PoE** fornece até 30W em cada porta PoE. Com um orçamento total de energia PoE de 250W para 16 portas PoE, o dispositivo tem uma vasta gama de aplicações para vigilância, escritórios, dormitórios e pequenas empresas. **O switch é totalmente compatível com câmeras IP, pontos de acesso, telefones IP, computadores e impressoras.**



Ideal para vigilância IP - maior desempenho e segurança

O modo prioritário e o modo de isolamento tornam a vigilância ainda mais suave e segura.




Monitoramento de vídeo HD suave

As portas RJ45 de 2 gigabit e o slot **combinado SFP** de 2 gigabit garantem um fluxo suave, mesmo com 16 câmeras IP HD operando simultaneamente. A **conexão de alta velocidade** permite que você fique online em minutos.



Gestão inteligente de energia para evitar sobrecarga de energia

Quando o consumo total de energia excede **250W**, o gerenciamento inteligente de energia corta automaticamente a energia das portas de menor prioridade para fornecer energia às portas de maior prioridade. **Isto protege o dispositivo** dos efeitos de sobrecarga de energia.

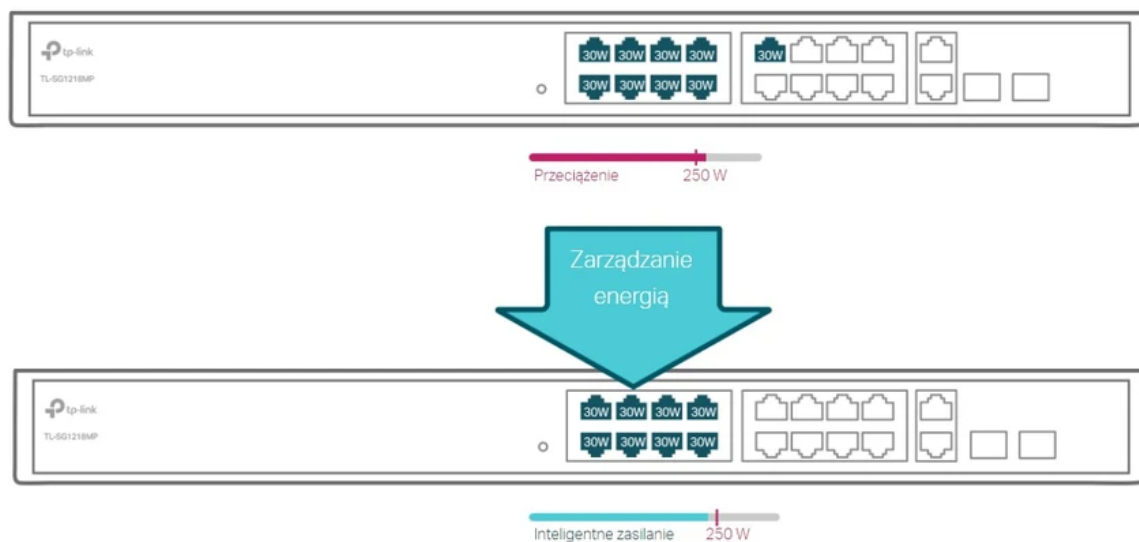

Ampla temperatura de operação com boa dissipação de calor

A caixa metálica durável e o **design profissional** de dissipação de calor garantem a confiabilidade em ampla temperatura de operação (0-50 °C).



Múltiplos cenários de aplicação

OTL-SG1218MP é totalmente compatível com dispositivos PoE, como câmeras IP, pontos de acesso e telefones IP. Também funciona com dispositivos não-PoE, tais como PCs, impressoras e IPTV.

