



**TP-Link TL-SG1218MPE |  
Switch | 18x RJ45 1000Mb/s,  
16x PoE+, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1218mpe-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1 148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

**Product features**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Aprovações regulamentares              | CE, FCC, RoHS         |
| Humidade de não funcionamento          | 5 - 90%               |
| Fonte de alimentação                   | AC                    |
| Altura                                 | 44 mm                 |
| Largura                                | 440 mm                |
| Profundidade                           | 180 mm                |
| Negociação automática                  | Yes                   |
| Codificação / segurança                | SNMP                  |
| Funcionalidades de LAN virtual         | VLAN baseado em porta |
| Memória de pacote armazenada           | 4.1 MB                |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C           |
| Cabos                                  | AC                    |
| Montagem em prateleira                 | Yes                   |
| Consumo de energia (máx)               | 217.22 W              |
| Taxa de limitação                      | Yes                   |
| Peso da embalagem                      | 2910 g                |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 - 90%              |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990              |
| Capacidade de routing/switching        | 36 Gb/s               |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.1p           |
| Tipo de switch                         | Gerido                |
| Suporte 10G                            | No                    |

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Proteção contra loops                            | Yes                                       |
| Auto MDI/MDI-X                                   | Yes                                       |
| Número de VLANs                                  | 32                                        |
| Controlo de tempestade de difusão                | Yes                                       |
| Temperatura de funcionamento (T-T)               | 0 – 50 °C                                 |
| Profundidade da embalagem                        | 528 mm                                    |
| Altura da embalagem                              | 80 mm                                     |
| Dissipação de calor                              | 741.15 Unidade térmica britânica por hora |
| Comprimento da embalagem                         | 250 mm                                    |
| Suporte para Quality of Service (QoS)            | Yes                                       |
| Kit de montagem de prateleira                    | Yes                                       |
| Suporte VLAN                                     | Yes                                       |
| Agregação de links                               | Yes                                       |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)        | 192 W                                     |
| Guia de utilizador                               | Yes                                       |
| IGMP snooping                                    | Yes                                       |
| Gestão web-based                                 | Yes                                       |
| Suporte Flow control                             | Yes                                       |
| Espelhamento de portas                           | Yes                                       |
| Pacotes jumbo                                    | 9000                                      |
| Suporta pacotes jumbo                            | Yes                                       |
| Tabela de endereços MAC                          | 8000 entries                              |
| Fonte de alimentação incluída                    | Yes                                       |
| Power over Ethernet (PoE)                        | Yes                                       |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP            | 2                                         |
| Frequência de entrada AC                         | 50 Hz                                     |
| Número de filas                                  | 4                                         |
| Voltagem de entrada AC                           | 100 V                                     |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)    | 16                                        |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 16                                        |
| Tipos de cabos suportados                        | Cat3                                      |
| Store-and-forward                                | Yes                                       |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre         | 1000BASE-T                                |
| Cor do produto                                   | Preto                                     |
| Camada de switches                               | L2+                                       |
| Tecnologia de cablagem ethernet de fibra         | 1000BASE-X                                |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45   | Ethernet Gigabit (10/100/1000)            |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45  | 16                                        |


## Full product description

O **TP-Link Switch PoE TL-SL1218MP** com 16 portas com capacidade PoE fornece uma forma simples de estender uma rede com fios enquanto transfere energia através do mesmo cabo Ethernet. Com um consumo total de energia de 192W, até 30W por porta, o **TL-SL1218MP** pode alimentar dispositivos de alta potência tais como pontos de acesso, câmaras fotográficas, telefones, etc. Além disso, com o inovador **Modo Extender**, os dispositivos podem ser alimentados por PoE e e transmissão de dados a uma distância de 250m\*. O Modo Prioritário dá alta prioridade aos portos 1-8, o que **garante a qualidade das aplicações sensíveis**.




## Facilita a gestão


O comutador **TL-SG1218MPE** fornece monitorização de rede para que os utilizadores possam observar o comportamento do tráfego de rede. Com uma interface de utilizador e ferramentas de gestão baseadas na web, o TL-SG1218MPE fornece uma série de características úteis, tais como **monitorização da rede, priorização do tráfego e QoS melhorada**.

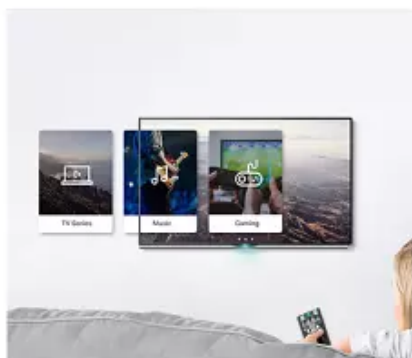

## Muitas aplicações

O **TL-SG1218MPE** é totalmente compatível com dispositivos PoE, tais como câmaras, pontos de acesso e telefones. Funciona também com **dispositivos não com fios PoE** para fornecer ligações Gigabit, tais como computadores, impressoras e IPTV.

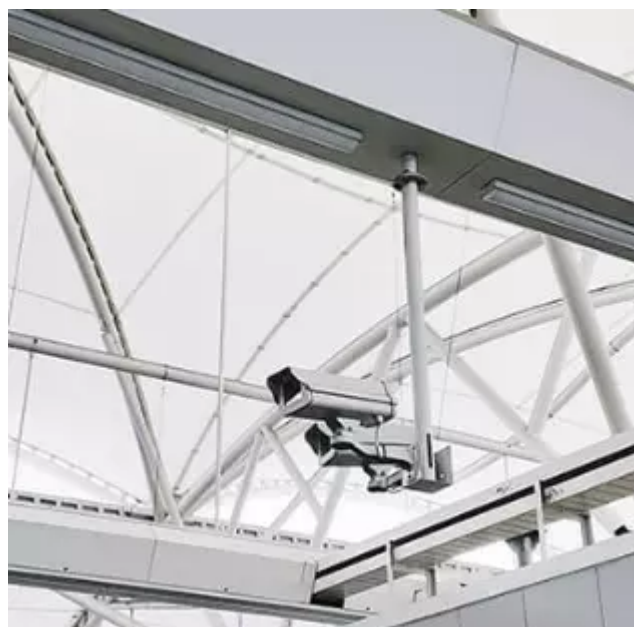

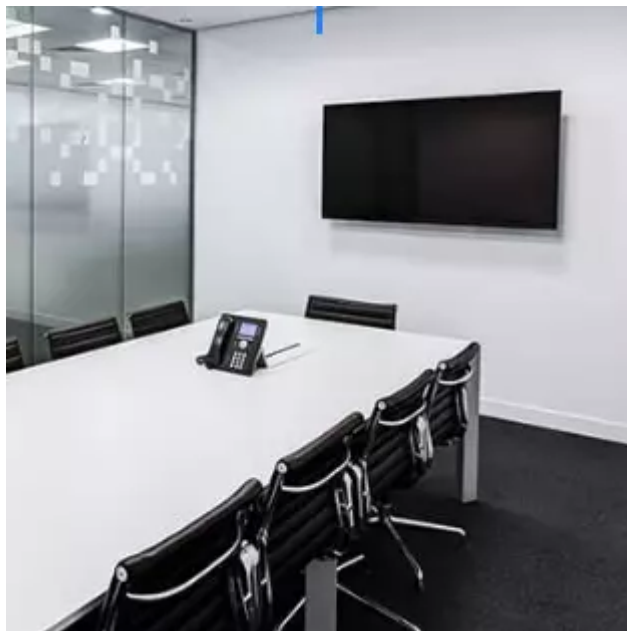

A caixa metálica durável e o design profissional de dissipação de calor garantem fiabilidade numa vasta gama de temperaturas de funcionamento (**0-50°C**).

