



TP-Link TL-SG1428PE | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1428pe-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1 331,67 zł** gross / 1 082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Largura	440 mm
Profundidade	220 mm
Negociação automática	Yes
Codificação / segurança	SNMP
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN baseado em porta
Memória de pacote armazenada	4.1 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	1039.03 W
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	3940 g
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	56 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Número de VLANs	32
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 – 50 °C
Profundidade da embalagem	528 mm
Altura da embalagem	100 mm
Comprimento da embalagem	336 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Guia de utilizador	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Número de filas	4
Voltagem de entrada AC	100 V
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	30 W
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	26
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Apoio Multicast	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	1000BASE-X
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	26

Full product description

Muitas aplicações

O **interruptor TL-SG1428PE** é totalmente compatível com dispositivos PoE tais como câmaras IP, pontos de acesso, telefones IP. Funciona também com dispositivos não com fios PoE, tais como computadores, impressoras e IPTV.




24 portos PoE


Com compatibilidade **802.3af/na PoE**, cada porta PoE suporta até 30 W, e um orçamento total PoE de 250 W* para **24 portas Gigabit PoE** abre um vasto leque de possibilidades, tais como vigilância vídeo em escritórios, dormitórios e pequenas empresas. O **interruptor TL-SG1428PE** é totalmente compatível com câmaras IP, pontos de acesso, telefones IP, computadores, impressoras e outros dispositivos.



Fácil de usar

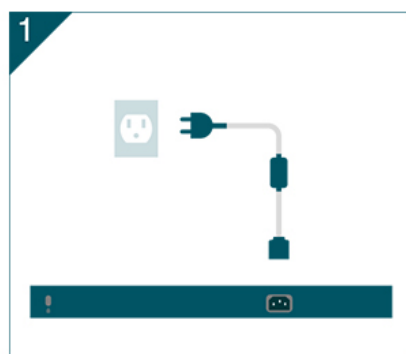

Podłącz do zasilania

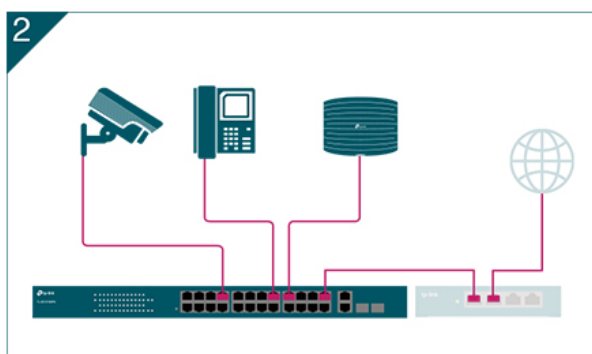


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Características adicionais

A interface de rede e a ferramenta de gestão do router **TL-SG1428PE** permitem uma série de tarefas úteis, tais como monitorização da rede, priorização do tráfego de rede e QoS melhorada.

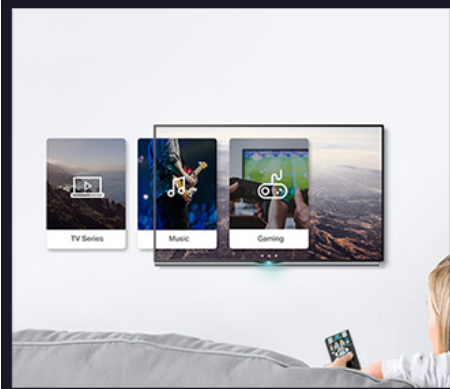		
QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimediów.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

O funcionamento estável é garantido por uma série de características

- Auto-Recuperação e Auto-Recuperação PoE - detecta e reinicia automaticamente dispositivos alimentados quando estes se desligam ou deixam de responder, assegurando o funcionamento estável dos dispositivos ligados a PoE e eliminando a necessidade de monitorização e reinício manual.
- Distribuição inteligente de energia - se a potência total exceder 250 W, o sistema de distribuição inteligente de energia desligará a energia às portas de baixa prioridade para fornecer energia às portas de alta prioridade e proteger o dispositivo de sobrecarga.
- Ampla compatibilidade e detecção de dispositivos alimentados - detectando e fornecendo automaticamente a energia necessária aos dispositivos PoE com protecção contra falhas para dispositivos PoE e não-PoE.



Ampla gama de temperaturas de funcionamento e boa distribuição de calor

Um invólucro metálico robusto e um desenho bem pensado para uma boa distribuição de calor garantem um funcionamento estável sob várias condições de temperatura.



Fácil de usar

A interface de rede e a ferramenta de gestão do router **TL-SG1428PE** permitem uma série de tarefas úteis, tais como monitorização da rede, priorização do tráfego de rede e QoS melhorada.

