



TP-Link TL-SL1218MP | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, Nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sl1218mp-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-nao-gerenciado>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOOODRMMKM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	LAN
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Memória de pacote armazenada	4.1 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (típico)	18.7 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	7.2 Gb/s
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Dissipação de calor	741.15 Unidade térmica britânica por hora

Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	192 W
Guia de utilizador	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de portas Combo SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	16
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	2
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) 16	
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No

Full product description

Interruptor PoE não gerido

TP-LINK TL-SL1218MP é um Switch Fast Ethernet Unmanaged com 16 portas PoE+, 2 portas Gigabit RJ45 e 2 portas Gigabit SFP combo. O dispositivo permite a transmissão de energia e dados a uma distância de **250 m** no modo PoE **Extend**. O orçamento de energia do PoE é de **192 W**, ou 30 W por porto. O interruptor é fácil de usar, não requer nenhuma configuração ou instalação.




Alto orçamento de energia

OTL-SL1218MP opera em **802.3af/at (PoE+)**. O interruptor é capaz de alimentar **192 W** de dispositivos, com cada porta fornecendo até **30 W** de potência. Esta solução é ideal para sistemas de monitoramento de pequenas e médias empresas.



Alcance de 250 metros

O **TL-SL1218MP** é projetado para necessidades de vigilância IP. Com um interruptor PoE, instalar um sistema de vigilância é fácil, seguro e menos dispendioso. Com o modo PoE **Extend**, o alcance da transmissão PoE é de até **250m**, portanto o TL-SL1218MP é a solução perfeita quando você precisa implantar câmeras IP em uma grande área.

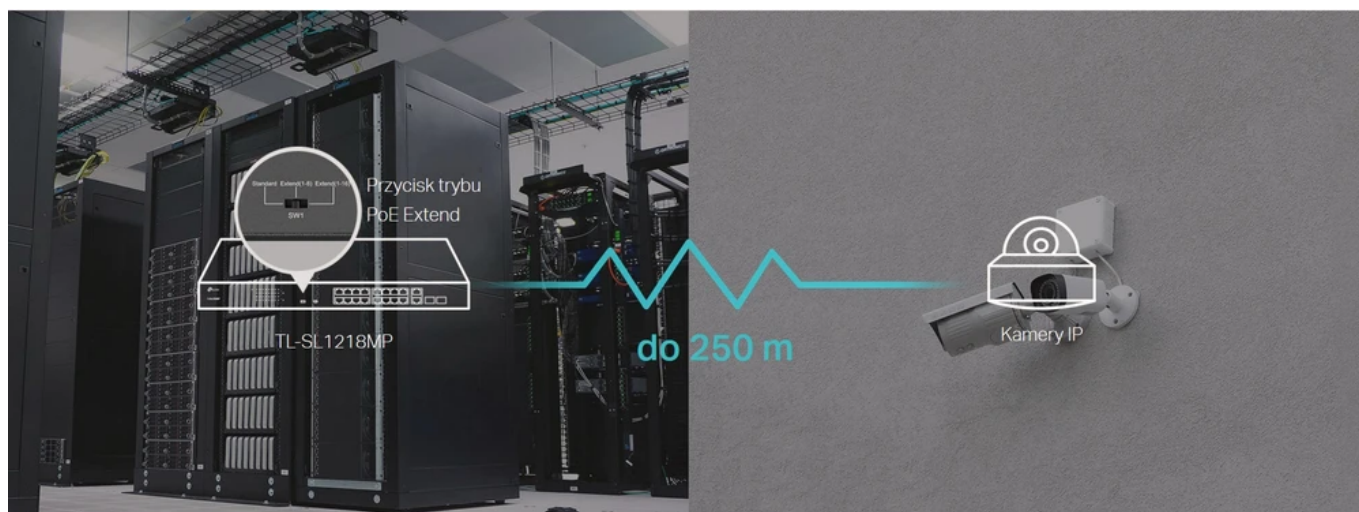

Qualidade de vídeo ao mais alto nível

Para aplicações mais exigentes, como a vigilância por vídeo, o TL-SL1218MP atribui maior prioridade às portas selecionadas para garantir uma transmissão suave e de alta qualidade.

