



TP-Link TL-SL1226P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, nao gerido



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sl1226p-switch-24x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-nao-gerido>

Price: **1 227,22 zł** gross / 997,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGMRLRMMPH

Full product description

Interrupor PoE dedicado de 24 portas (orçamento de 250 W) para múltiplas aplicações

802.3af/em conformidade **PoE** fornece até 30W em cada porta PoE. Com um orçamento total de energia PoE de 250W para 24 portas PoE, o dispositivo tem uma vasta gama de aplicações para vigilância, escritórios, dormitórios e pequenas empresas. **O switch é totalmente compatível com câmeras IP, pontos de acesso, telefones IP, computadores e impressoras.**

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu
transmisji



Funkcja QoS
uruchamiana jednym
kliknięciem



Oddzielanie jednym
kliknięciem ruchu
generowanego przez
klienta



Video w jakości
Ultra HD



Plug and Play


Ideal para vigilância IP - maior desempenho e segurança

O modo prioritário e o modo de isolamento tornam a vigilância ainda mais suave e segura.




Monitoramento de vídeo HD suave

2 portas Gigabit RJ45 e 1 slot Gigabit **Combo SFP** fornecem streaming sem falhas para até 24 câmeras HD IP simultâneas.

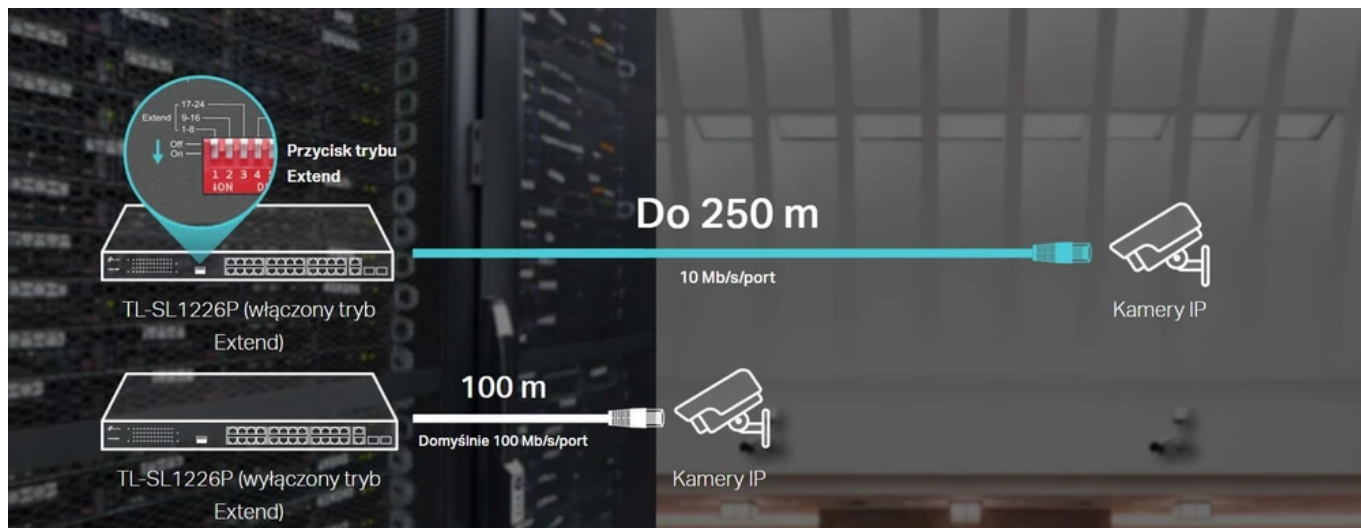

Gestão inteligente de energia para evitar sobrecarga de energia

Quando o consumo total de energia excede 250W, o gerenciamento inteligente de energia corta automaticamente a energia das portas de menor prioridade para fornecer energia às portas de maior prioridade. Isto protege o dispositivo dos efeitos de sobrecarga de energia.

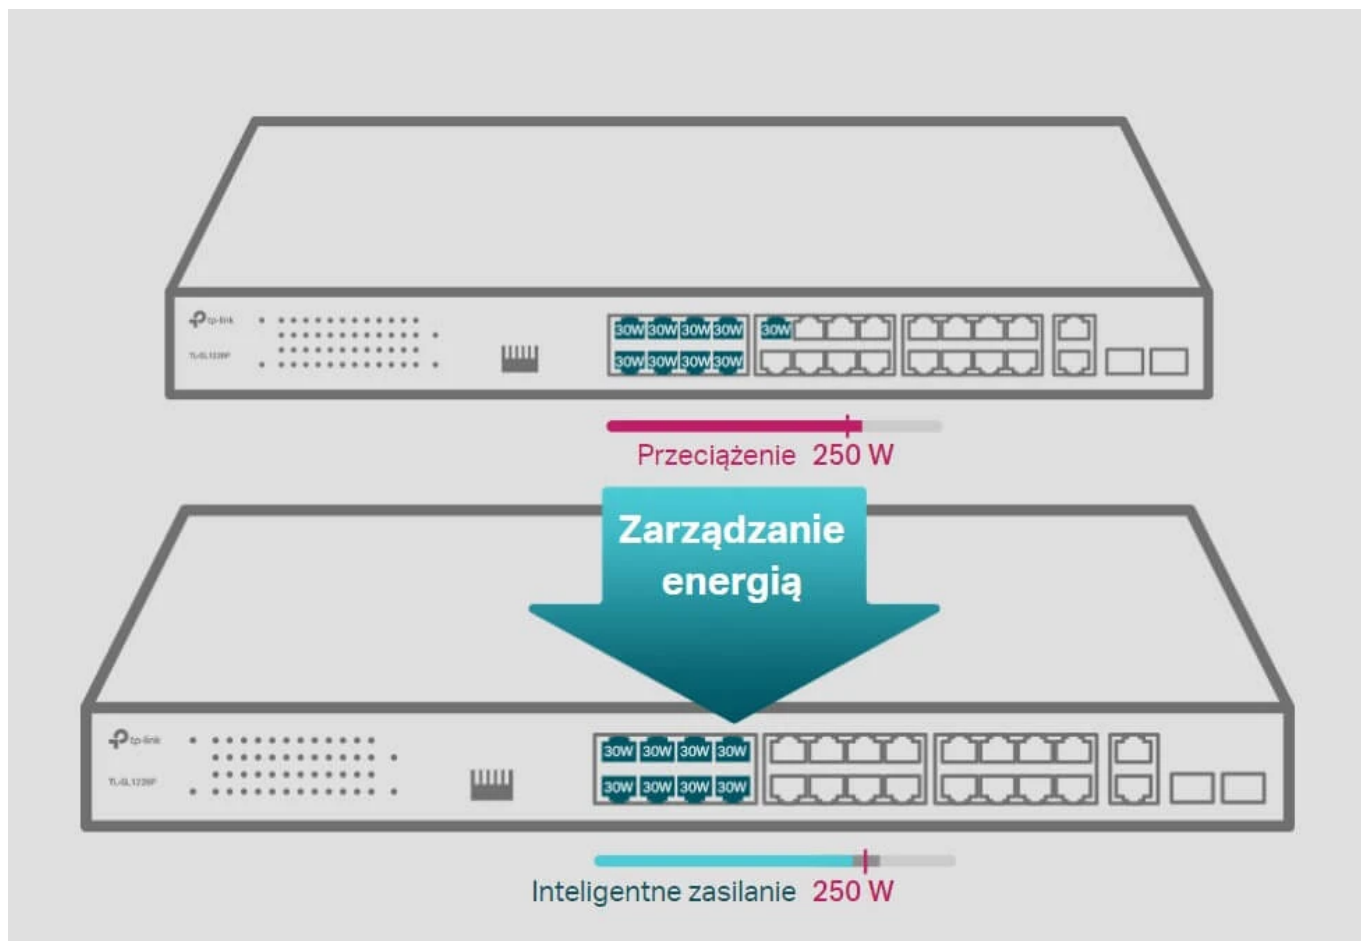

Ampla temperatura de operação com boa dissipação de calor

A caixa metálica durável e o **design profissional de dissipação de calor** garantem a confiabilidade em ampla temperatura de operação (0-50 °C).



Múltiplos cenários de aplicação

O **TL-SL1226P** é totalmente compatível com dispositivos PoE, como câmeras IP, pontos de acesso e telefones IP. Também funciona com dispositivos não-PoE, tais como PCs, impressoras e IPTV.

