



TP-Link TL-SL1311MP | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, Desktop, nao Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-nao-gerenciado>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	26 mm
Largura	209 mm
Profundidade	126 mm
Negociação automática	Yes
Corrente de entrada	2.43 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	7.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Tipo de embalagem	Caixa
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	124 W
Pacotes jumbo	16000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	2000 entries

Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	1
Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) 8	
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Quantidade de fornecedores de energia	1
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	10


Full product description

TP-Link TL-SL1311MP interruptor de secretária

O interruptor **TP-Link TL-SL1311MP** é um interruptor com **8 portas 10/100Mbps e 3 portas Gigabit** que não requer configuração. Com 8 portas PoE (Power over Ethernet), pode **detectar e alimentar automaticamente todos os dispositivos** alimentados com IEEE 802.3af/at complacente (PDs). Nesta situação, a electricidade é transmitida juntamente com os dados através de um único cabo, tornando possível estender a rede em locais onde não existem linhas ou tomadas eléctricas, ou onde se pretende montar dispositivos como pontos de acesso, câmaras, telefones, etc.




- 8 portas RJ45 10/100 Mbps, 2 portas RJ45 Gigabit, 1 porta SFP Gigabit.
- 8 portas PoE - transferência de dados e alimentação de dispositivos que utilizam os mesmos cabos.
- Compatível com os dispositivos IEEE 802.3af/at.
- Até 30 W de potência em cada porto PoE.
- Até 124 W de potência total de PoE para utilização em 8 portos de PoE*.
- Até 250 m de alcance de transmissão de dados e potência no modo Extender**.
- O modo de isolamento permite a separação com um clique do tráfego gerado pelo cliente para uma maior protecção e desempenho.
- O interruptor detecta e reinicia automaticamente os dispositivos com capacidade PoE quando estes deixam de funcionar ou respondem a pedidos.
- O desenho sem ventoinha reduz o consumo de energia e assegura um funcionamento silencioso.
- Conectividade Plug and Play, sem necessidade de configuração ou instalação complexa.

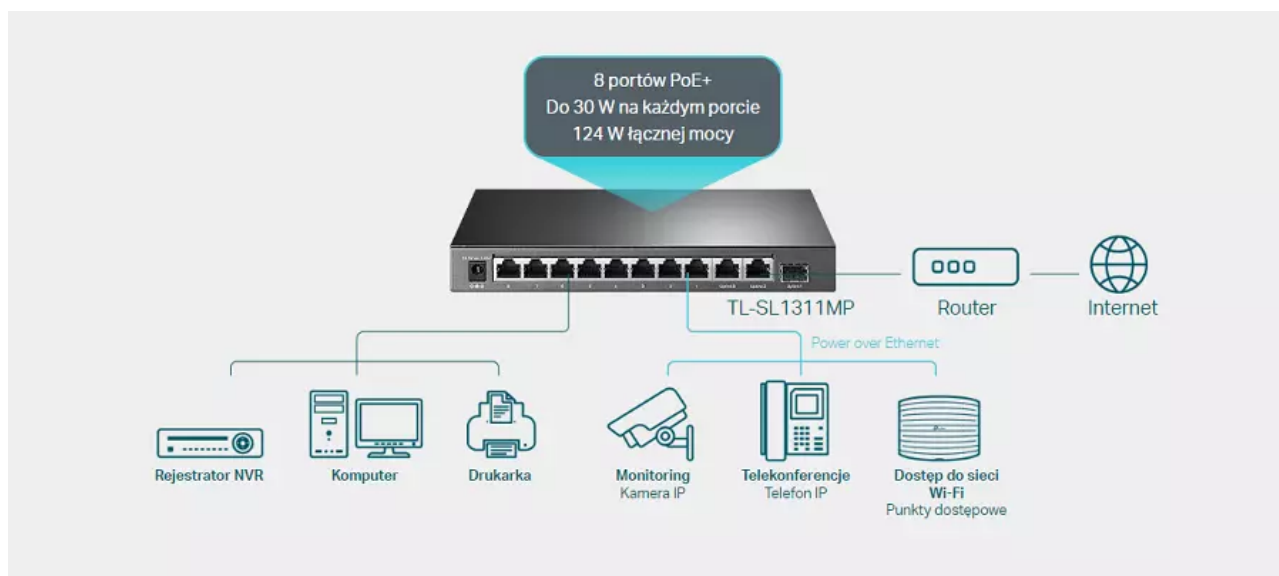

Gama e conveniência

Ideal para vigilância IP - transmissão de PoE em **longas distâncias** e **separação de tráfego com um clique**. Com o Modo Extender, a **distância de transmissão PoE** chega **até 250m****- ideal para instalações de câmaras em grandes áreas. O **Modo de Isolamento** permite a separação do tráfego com um clique nos portos 1-8 para evitar bisbilhotices e adulterações. Isto permite que o interruptor isole a tempestade de emissão para maior segurança e desempenho.

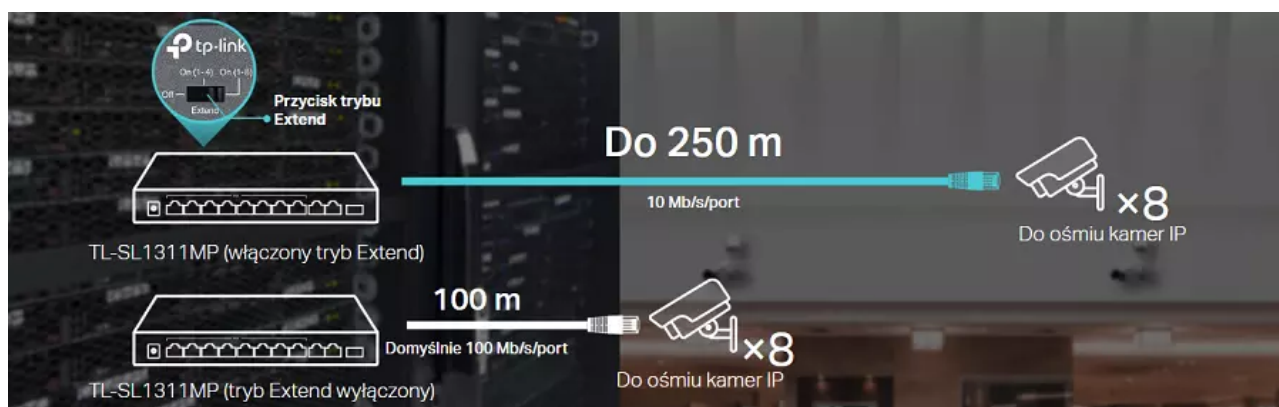

Caixa metálica durável

Os componentes internos do **TL-SL1311MP** são protegidos por uma caixa metálica de alta qualidade, assegurando uma **longa vida útil do produto**. O desenho sem ventilador assegura a **ausência de ruído adicional** no local de instalação. O interruptor TL-SL1311MP passou uma série de rigorosos testes de fiabilidade, assegurando um **desempenho de comutação** em que pode confiar.

