



TP-Link TL-SM321B-2 | Módulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm321b-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1310-1550nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMHQ

Product features


Aprovações regulamentares	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Altura	12.9 mm
Largura	55.4 mm
Profundidade	14.6 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 80 °C
Certificados de conformidade	RoHS
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Peso da embalagem	60 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85369010
Normas de Comunicações	IEEE 802.3z
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Profundidade da embalagem	122.5 mm
Altura da embalagem	38.5 mm
Comprimento da embalagem	81.5 mm
Guia de utilizador	Yes
Conector de fibra óptica	LC
Fibra multimodo (MMF) suportada	No

Fibra monomodal suportada	Yes
Multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM)	Yes
Cor do produto	Metálico
Distância máxima de transferência	1000 m
Comprimento de onda Rx (máx.)	1550 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1310 nm
Padrão de transceptor SFP	BX

Full product description

TP-Link TL-SM321B-2 Módulo SFP

O módulo **TL-SM321B-2** é projetado de acordo com a norma SFP-MSA. O **TL-SM321B-2** é um transceptor óptico bidireccional WDM que utiliza uma interface óptica LC bidireccional integrada com um alcance de transmissão de **até 2 km** em fibra monomodo de 9/125 µm.

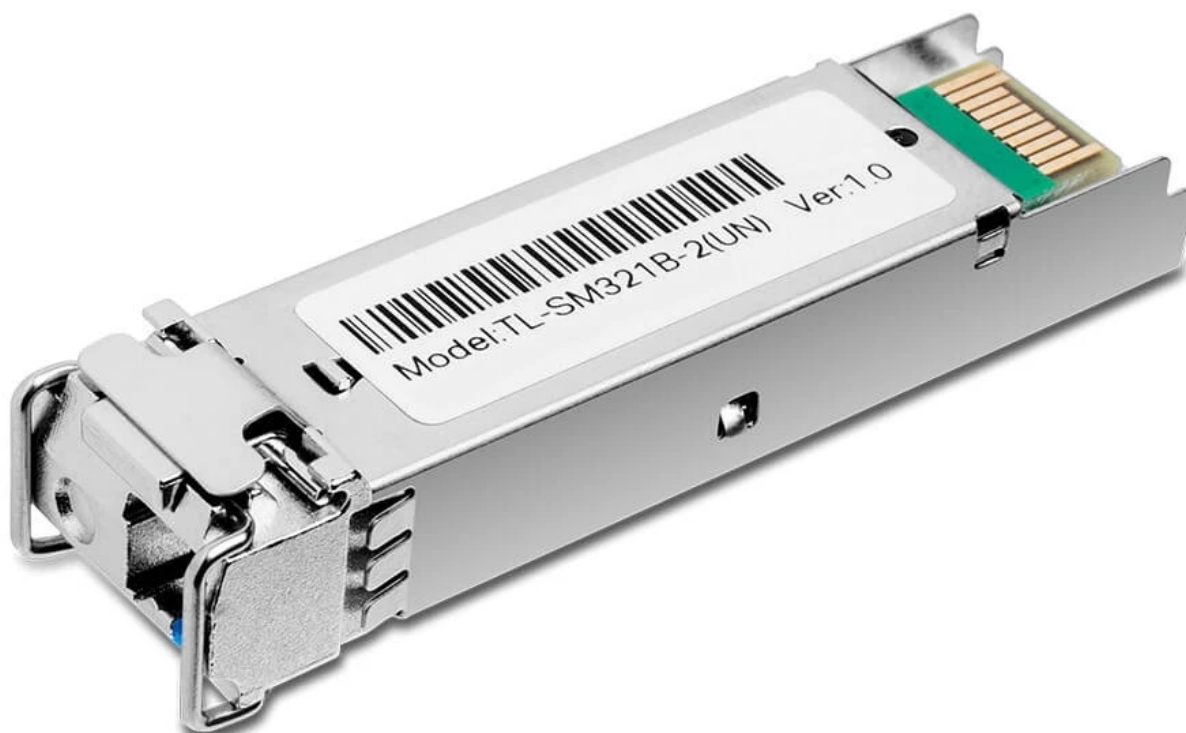

O interruptor **TL-SM321B-2** também está equipado com uma função de monitorização de diagnóstico digital (DDM) em conformidade com a norma **SFF-8472**. O DDM suporta a **monitorização** em tempo real **do transceptor** e apresenta parâmetros como a tensão de transmissão/recepção do sinal óptico do transceptor e a temperatura de funcionamento. Na prática, o **TL-SM321B-2** é usado em redes de fibra de curta e média distância, fornecendo conexão de fibra gigabit rápida e estável para switches, roteadores, servidores, etc.