



TP-Link TL-WA801N | Ponto de acesso | N300, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wa801n-ponto-de-acesso-n300-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **96,58 zł** gross / 78,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIKMRMMHM

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	36.2 mm
Tensão de saída	9 V
Tipo de antena	External
Largura	181.6 mm
Profundidade	129.5 mm
Codificação / segurança	WPA
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	Comissão Federal de Comunicações (FCC)
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Peso da embalagem	560 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Distância máxima de operação	30 m
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	223 mm

Altura da embalagem	70 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	310 mm
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP
Botão WPS	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	0.6 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Floor
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de antenas	2
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produto sustentável	Yes

Full product description

Ponto de acesso sem fio com N padrão

TP-Link TL-WA801N é um ponto de acesso sem fio que suporta o padrão N, com velocidades de até 300Mbps. O Access Point suporta múltiplos modos de trabalho, tais como Access Point, Amplificador Universal e Ponte sem fio. Além disso, o dispositivo tem fonte de alimentação PoE, que permite a localização conveniente do dispositivo, e está equipado com botão WPS permitindo o simples estabelecimento de uma conexão segura usando criptografia WPA.



Concebido para expandir as redes de alta velocidade


O **ponto de acesso** sem fio **TL-WA801N** foi projetado para criar ou expandir uma rede sem fio de alta velocidade e escalável baseada na

tecnologia **N**. Além disso, ele permite que você conecte seus dispositivos de rede sem fio, como consoles de jogos, adaptadores de mídia digital, impressoras ou unidades de rede. **O Ponto de Acesso** tem muitas funções diferentes, o que facilita muito o uso dos recursos da rede. Usar a Internet para baixar arquivos, jogar jogos, fazer streaming de vídeos ou outros aplicativos é agora muito mais conveniente.



Alta velocidade e amplo alcance

Usando a **norma IEEE 802.11n**, o ponto de acesso suporta tecnologia **MIMO** (Multi Input Multi Output) permitindo o uso simultâneo de duas antenas para transmissão e recepção de dados. Isto reduz a perda de sinal resultante da transmissão de dados a longa distância ou obstáculos físicos encontrados pelo sinal transmitido. Graças a esta solução, a eficiência da rede sem fio é muito maior, mesmo em edifícios com construções de concreto ou aço. Além disso, em contraste com as soluções do padrão 11g, é possível criar uma conexão de longa distância para a rede sem fio.

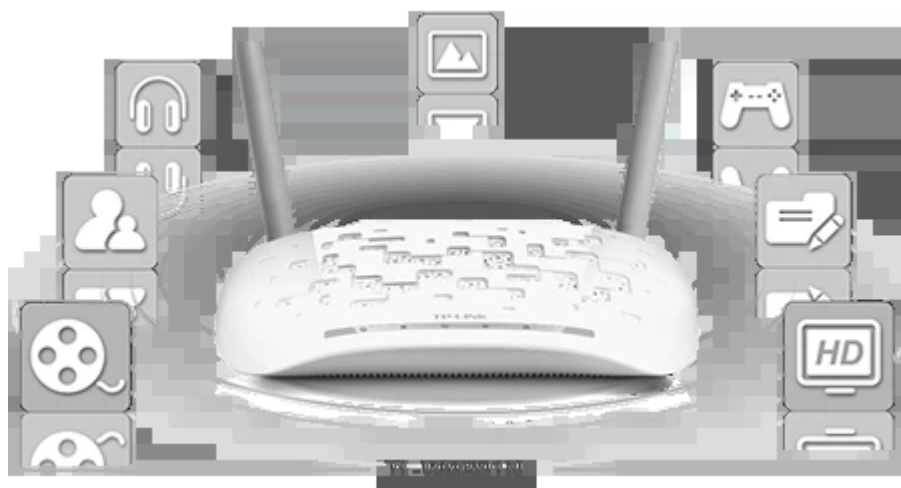

Ampla gama de modos de operação

O **Ponto de Acesso TL-WA801N** tem vários modos de operação: **Ponto de Acesso, Cliente, Multi-SSID, Repetidor e Ponte com Ponto de Acesso**, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações de transmissão de dados sem fio. Permite a fácil configuração da rede sem fio em locais onde não é possível colocar cabeamento estruturado. O uso do Ponto de Acesso elimina as áreas onde anteriormente o sinal de transmissão sem fio não podia alcançar.



Fácil de usar com a fonte de alimentação PoE

Com o **injector PoE** passivo incluído, o **TL-WA801N** utiliza um único cabo de rede para transmitir dados e alimentar o dispositivo simultaneamente. Isto permite que o ponto de acesso seja colocado a até 30 metros de distância da rede Ethernet. Isto permite que o ponto de acesso seja colocado num local com a melhor qualidade de transmissão de sinal (por exemplo, na parede ou no tecto). Além disso, o dispositivo tem **um botão WPS** que permite estabelecer uma ligação encriptada instantânea.

