



TP-Link TL-WA901N | Ponto de acesso | N450, 1x RJ45 100Mb/s, PoE passivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wa901n-ponto-de-acesso-n450-1x-rj45-100mb-s-poe-passivo>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	36.2 mm
Tensão de saída	9 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sim
Largura	194.8 mm
Profundidade	133.8 mm
Codificação / segurança	AES de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Peso da embalagem	660 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	223 mm
Altura da embalagem	70 mm
Adaptador AC incluído	Yes

Comprimento da embalagem	370 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Banda de frequência	2400 GHz
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP
Requisitos mínimos do sistema	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	0.85 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Table
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Quantidade de antenas	3
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Branco
Filtragem de endereços MAC	Yes
Servidor DHCP	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description


Ponto de acesso sem fio com N padrão

TP-Link TL-WA901N é um **ponto de acesso sem fio** que suporta o padrão N, com velocidades de transmissão de até **450 Mbps**. O dispositivo suporta muitos modos de trabalho, tais como: ponto de acesso, amplificador universal, ponte sem fio. **Power over Ethernet** dá muitas possibilidades convenientes, por exemplo, a localização do dispositivo a até 30 metros de distância. Além disso, o produto foi equipado com o **botão WPS**, permitindo uma conexão rápida e segura usando **criptografia WPA**.



Alta velocidade e amplo alcance

O dispositivo que utiliza a norma **IEEE 802.11n** suporta a avançada tecnologia **MIMO (Multi Input Multi Output)**, permitindo o uso simultâneo de três antenas para transmissão e recepção de dados. Isto reduz a perda de sinal resultante da transmissão de dados a longa distância ou obstáculos físicos que o sinal transmitido encontra. Como resultado, o desempenho da rede sem fio é significativamente melhorado, mesmo em edifícios de concreto ou construção em aço. Adicionalmente, ao contrário do padrão **11g**, é possível estabelecer uma conexão de longa distância para a rede sem fio.

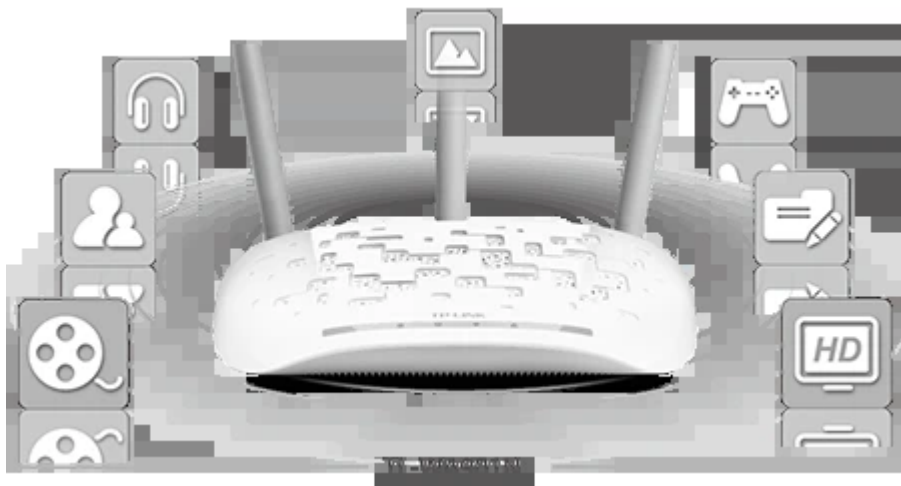

Múltiplos modos de operação

Graças à avançada tecnologia **TL-WA901N** temos a possibilidade de utilizar o dispositivo em vários modos: **AP, multi-SSID, cliente, repetidor (WDS/universal), ponte**. Com esta solução, podemos estabelecer uma rede sem fios em locais onde é impossível colocar cabos.



Instalação fácil e conveniente

Para a transmissão simultânea de dados e alimentação do dispositivo, podemos usar o **injetor passivo de PoE**, por isso temos uma solução conveniente para a transmissão de dados e energia em um cabo. Permite localizar o ponto de acesso até 30 metros a partir da rede Ethernet. Podemos colocar o dispositivo no local com a melhor qualidade de sinal, por exemplo, na parede ou no tecto. Além disso, o **botão WPS** permite uma ligação sem fios encriptada instantânea, e a interface clara incluída no CD permite-nos configurá-lo rápida e facilmente.

