



TP-Link TL-WR743ND | Roteador WiFi | 2,4 GHz, 5x RJ45 100 Mb / s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-tl-wr743nd-roteador-wifi-24-ghz-5x-rj45-100-mb-s>

Price: **80,50 zł** gross / 65,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGMMJJRMMJH

Full product description


Roteador sem fio TL-WR741N

O **TP-LINK** Wireless Router **TL-WR741N** fornece conectividade sem fio de até 150 MB/s. O dispositivo foi equipado com uma porta WAN 10/100 MB/s e quatro portas LAN que suportam os padrões **IEEE 802.11b**, **IEEE 802.11g** e **IEEE 802.11n**. A potência de saída das antenas externas é de 3 dBi.



Suporte WISP

Com uma taxa máxima de transferência de dados de até **150MB/s**, o dispositivo trata facilmente até mesmo as aplicações mais exigentes. Incluindo telefonia VoIP, streaming de vídeo HD e jogos online. Graças ao suporte da tecnologia N, o router transmite dados a longas distâncias apesar das obstruções sob a forma de paredes.

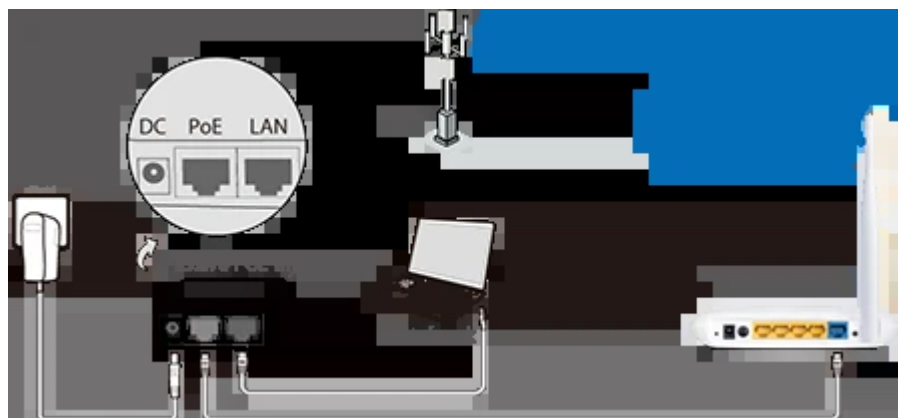

Power over Ethernet

Graças à tecnologia **PoE** o router pode ser colocado num local sem tomada eléctrica, o dispositivo é alimentado através da porta RJ-45. Os utilizadores que necessitem de melhor sinal WISP apreciarão a possibilidade de ligar o router na garagem ou no sótão.



Alto padrão de segurança

Proteja a sua rede da maneira mais fácil. O suporte a **WPS (Wi-Fi Protected Setup)** permite que você configure sua rede de segurança quase instantaneamente com um simples apertar do botão WPS, que é protegido com criptografia WPA2. Isto proporciona um nível de segurança mais elevado do que a encriptação WEP padrão.



Velocidade e alcance do N sem fio

Suportando o padrão **IEEE 802.11n**, o TL-WR743ND cria uma rede sem fio que alcança até 9 vezes a velocidade e 4 vezes o alcance dos dispositivos tradicionais IEEE 802.11g. Com taxas de transferência de até 150 MB/s, você pode desfrutar de uma navegação ainda mais rápida na Internet e compartilhamento de arquivos, streaming de mídia e telefonia pela Internet.