



Ubiquiti LBE-5AC-GEN2 | CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **268,39 zł** gross / 218,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJOJFRMMIL



Product features


Tipo de produto	Ponte de rede
Altura	271.95 mm
Indicadores LED	LAN
Largura	358 mm
Profundidade	272.5 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio e Sem fio
Tipo de RAM	DDR2
Montagem em prateleira	No
Certificados de conformidade	RoHS
Consumo de energia (máx)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	23 gain
Família de processador	Atheros
Material	poliwęglan (PC)
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)

Botão reset	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Banda wi-fi	Banda única (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	24 V
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modelo de processador	MIPS 74Kc
Fabricante do processador	Qualcomm
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Modelo da antena	Externo
Quantidade de antenas	1
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	słupowy
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	800 g

Full product description

Aumento da imunidade a interferências

O LiteBeam 5AC Gen 2 direciona a energia RF dentro de uma largura de feixe estreita. Quando focado em uma direção, o LiteBeam 5AC Gen 2 **bloqueia** ou **filtra extensivamente o ruído**, de modo que a imunidade à interferência é melhorada. Esta característica é especialmente importante em áreas sobrepujadas com outros sinais de RF.

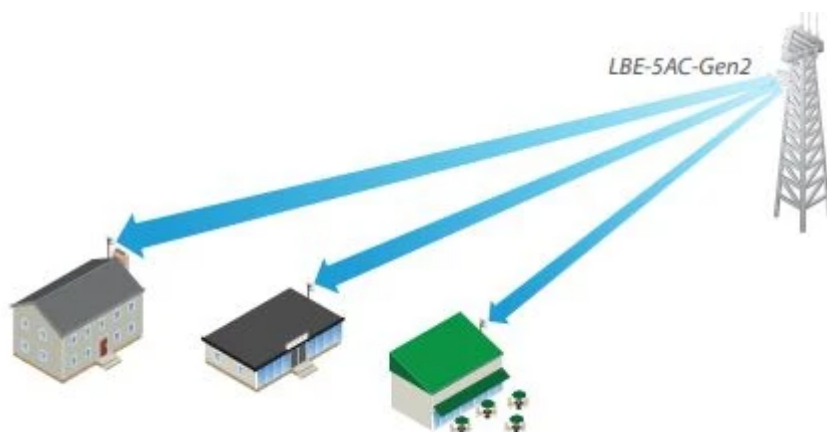

gestão Wi-Fi

LiteBeam®AC se conecta para separar Wi-Fi para uma configuração rápida e fácil com seu dispositivo móvel.

Melhor montagem e sistema de protecção contra sobretensões

LiteBeam®AC tem proteção ESD aprimorada e fornece uma montagem mais robusta com ajustes separados de azimute e altura.



Novo software airOS 8 e airView

airOS 8 oferece funcionalidades avançadas incluindo airMAX, suporte ao protocolo ac, **análise de RF** em tempo real e um design completamente novo para uma funcionalidade melhorada.

Design inovador - fácil instalação

LiteBeam® AC é livremente ajustável em três eixos, portanto a instalação é feita em segundos e nenhuma ferramenta especial é necessária. A montagem em um poste requer apenas um parafuso.

