



**Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | LiteBeam 5AC, 5GHz,
MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi, 5-caixas**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-cpe-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-caixas>

Price: **1 328,50 zł** gross / 1 080,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ



Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Tipo de produto	Ponte de rede
Indicadores LED	LAN
Codificação / segurança	WPA2
Taxa máxima de transferência de dados	450 Mb/s
Consumo de energia (máx)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Temperatura máxima de funcionamento	-40 a 158 °F
Consumo de energia (24V)	300 mA
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	23 gain
Voltagem de entrada DC	24 V
Material	tworzywo sztuczne
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Gestão web-based	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Ethernet LAN	Yes
Modelo de processador	MIPS 74Kc
Tipo de fonte de alimentação	PoE

Cor do produto	Branco
Dimensões do produto (CxLxA)	358 mm
Peso do produto (lb)	980 g

Full product description

gestão Wi-Fi

O **LiteBeam® AC** integra um rádio Wi-Fi separado para uma configuração rápida e fácil usando o seu dispositivo móvel.

Melhor montagem e proteção contra surtos

Com maior proteção contra eventos ESD, o LiteBeam® AC oferece uma montagem mais robusta com ajustes separados de azimute e altura.




airOS8 e airView

airOS®8 oferece funcionalidades avançadas incluindo **suporte ao protocolo airMAX ac**, análise de sinal em tempo real e um design completamente novo para uma funcionalidade melhorada.

Antena direcional 2x2 MIMO de alto desempenho

LiteBeam® AC fornece 23 dBi de ganho para conexões de longo curso e resistência a interferências.

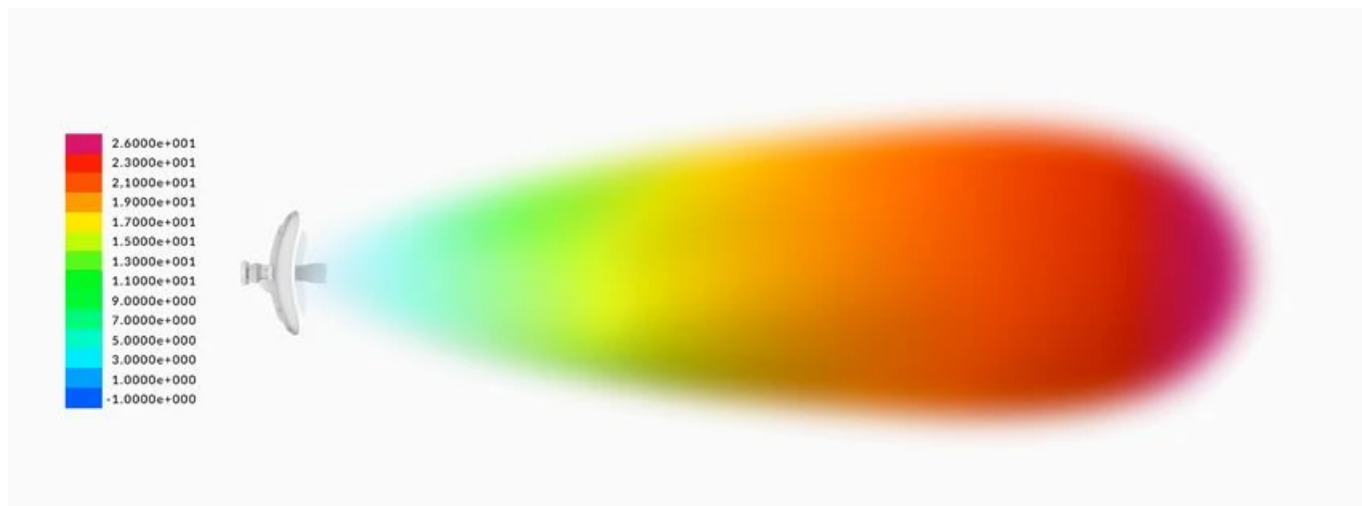

Montagem

LiteBeam® AC é livremente ajustável **em três eixos**, fazendo com que a instalação seja instantânea em segundos, sem a necessidade de ferramentas.

