



Ubiquiti LBE-5AC-LR | Antena direccional | LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-lr-antena-direccional-litebeam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOLJDRMLOL

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	385.75 mm
Voltagem da entrada	24 V
Tipo de antena	Directional antenna
Indicadores LED	LAN
Largura	512 mm
Profundidade	258.3 mm
Consumo de energia (máx)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	26 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Capacidade de memória interna	64 MB
Cor do produto	Branco
Tipo de memória interna	DDR2
Peso do produto (lb)	1360 g

Full product description

gestão de rádio Wi-Fi

O **LiteBeam AC** integra Wi-Fi separado para uma configuração rápida e fácil usando um dispositivo móvel.

Melhor montagem e proteção contra surtos

O LBE-5AC-LR tem maior proteção contra **eventos de ESD**. A unidade foi concebida para aplicações de longa distância, de modo a ter um reflector de maior dimensão e ajuste de altura, e o azimute é ajustado rodando à volta do pólo.




airOS 8

airOS 8 oferece funcionalidades avançadas, incluindo suporte para o protocolo **airMAX ac**, análise de sinal em tempo real e um design melhorado que proporciona uma **funcionalidade melhorada**.

Antena direcional de alto ganho 2x2 MIMO

LiteBeam AC LR com **26 dBi** de ganho para links de longa distância usa uma antena direcional para aumentar a imunidade a ruídos.

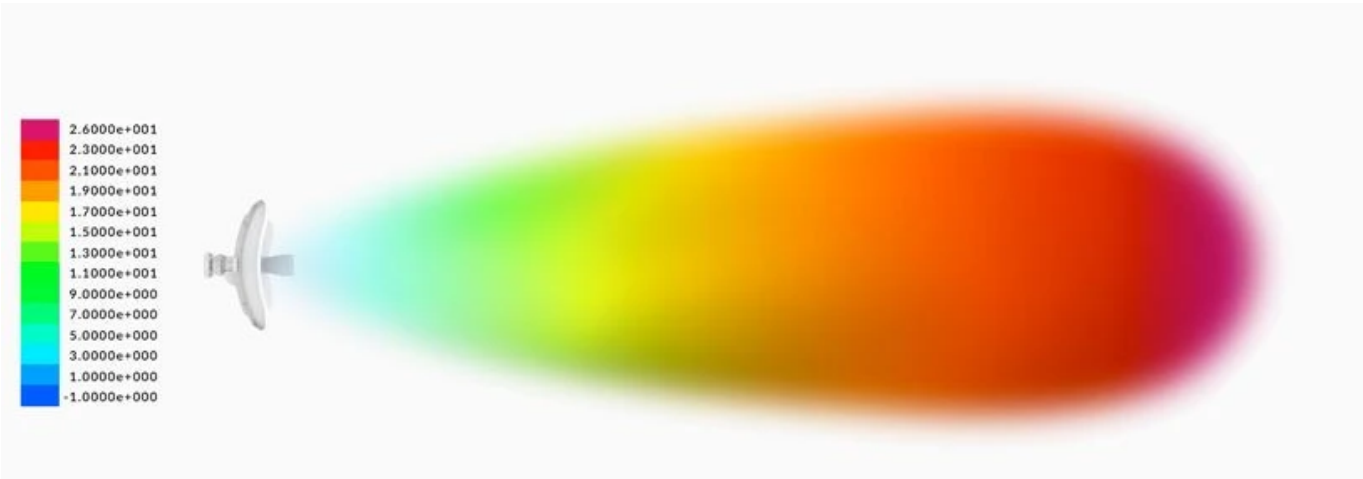



O revolucionário sistema operacional airOS8 da Ubiquiti

- Suporte para o protocolo airMAX ac
- Ponto de acesso PtMP airMAX modo misto
- Largura de canal selecionável
- Longa distância ponto-a-ponto (PtP)
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Seleção automática de canais
- Controle de potência: automático/manual
- Seleção automática de distância (ACK Timing)
- WPA2