



Ubiquiti LBE-M5-23 | CPE | LiteBeam M5, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-m5-23-cpe-litebeam-m5-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **195,88 zł** gross / 159,25 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEJNJOERMMGM

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE, RoHS
Tipo de produto	1x1 SISO
Indicadores LED	Sim
Tecnologia de conectividade	Com fio
Funcionalidades de alimentação	5.5 W
Taxa máxima de transferência de dados	100 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11n
Nível de sinal de antena (máx.)	23 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	24 V
Cor do produto	Branco
Dimensões do produto (CxLxA)	362 mm
Peso do produto (lb)	750 g

Full product description


Ubiquiti LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23 é um airMAX CPE ultraleve

Ubiquiti LBE-M5-23 WiFi Bridge é o mais recente lançamento dos dispositivos **Ubiquiti** da sensacional série airMAX - uma tecnologia dedicada a redes sem fio. É um sistema de rádio 802.11a/n **MIMO** 1x1 operando na banda de frequência de 5GHz. A utilização da solução

InnerFeed permitiu integrar radiador de antena com módulo de rádio e dispositivo ativo.

Antena direcional de alto ganho

Aponte WiFi LiteBeamM fornece 23 dBi de ganho para conexões de longo curso e usa um padrão de antena direcional para maior **imunidade a interferências**.

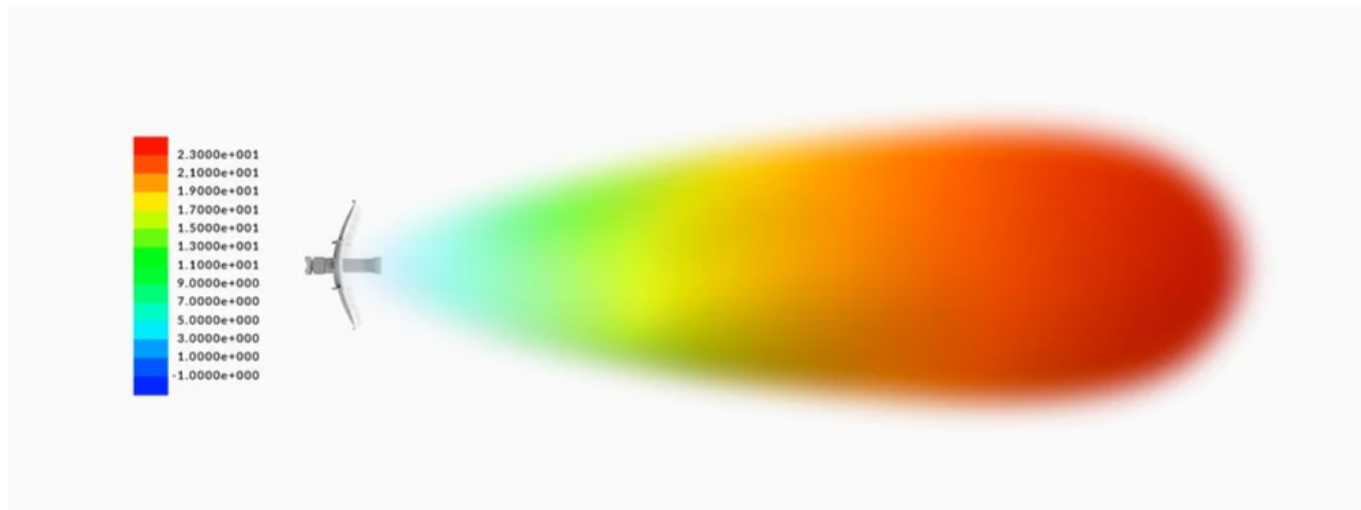

Desenho industrial pioneiro

Com a liberdade de alinhamento de três eixos, a **ponte LiteBeamM** pode ser montada em segundos - sem a necessidade de ferramentas. Só é necessária uma chave inglesa para a montagem em poste.



Tamanho compacto

LiteBeamM é uma forma leve contida em uma embalagem ultra compacta, **ideal para o transporte e logística**.

LiteBeam M5 opera nos modos Router ou Bridge. A interface WiFi suporta os modos Cliente e Cliente WDS.

O dispositivo está em conformidade com o protocolo **AirMax** que elimina o problema das estações ocultas atribuindo aos dispositivos slots de tempo (**TDMA**) nos quais é possível uma transmissão sem colisão. Permite utilizar a máxima largura de banda, mesmo com dezenas de estações clientes ligadas ao Ponto de Acesso.

