



Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 8dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-locom2-cpe-24ghz-1x-rj45-100mb-s-8dbi>

Price: **186,48 zł** gross / 151,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJKOSKEKL



Product features

Aprovações regulamentares	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo de produto	Ponte de rede
Altura	161 mm
Largura	80 mm
Profundidade	31 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio e Sem fio
Tipo de RAM	SDRAM
Taxa máxima de transferência de dados	150 Mb/s
Consumo de energia (máx)	5.5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 – 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	8.5 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Família de processador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 a 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Frequência do processador	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	32 MB

Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modelo de processador	MIPS 24Kc
Modelo da antena	Interno
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	słupowy
Peso do produto (lb)	180 g


Full product description

Instalação Plug-and-Play

O dispositivo não requer ferramentas especiais para a montagem.

Tecnologia de software avançada

A tecnologia airMAX da Ubiquiti foi comprovada em milhões de aplicações em todo o mundo, demonstrando um desempenho excepcional em ambientes externos. **O protocolo TDMA airMAX** permite uma escalabilidade excepcional, alto rendimento e baixa latência em redes multiponto não licenciadas.

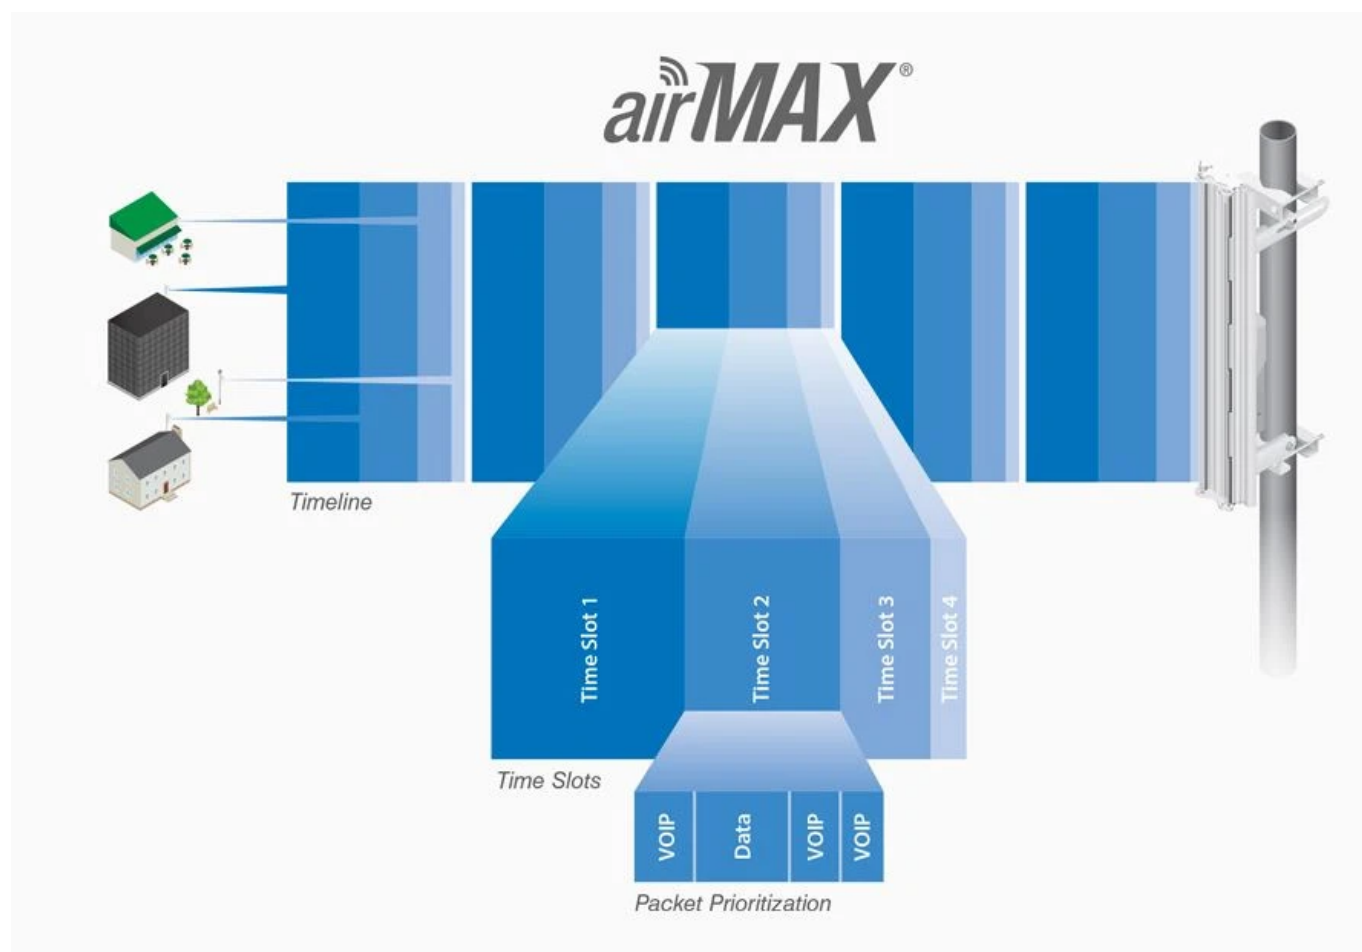


Sistema airOS potente

A abrangente tecnologia **airOS** da Ubiquiti permite **redes externas multiponto de** alto desempenho. airOS fornece recursos como configurações de rede sem fio, configuração de ponte ou roteamento e serviços de gerenciamento de rede.



Ponto de acesso compacto

Ubiquiti NanoStation Loco 5 ac está equipada com uma porta LAN alimentada por PoE. Possui uma relação de isolamento muito favorável entre as polaridades e a proteção contra picos de 15 kV para o caminho do rádio, o que lhe confere uma vantagem sobre outros dispositivos do seu tipo. O produto pode operar em modos como Estação, StatiosWDS e Ponto de Acesso.

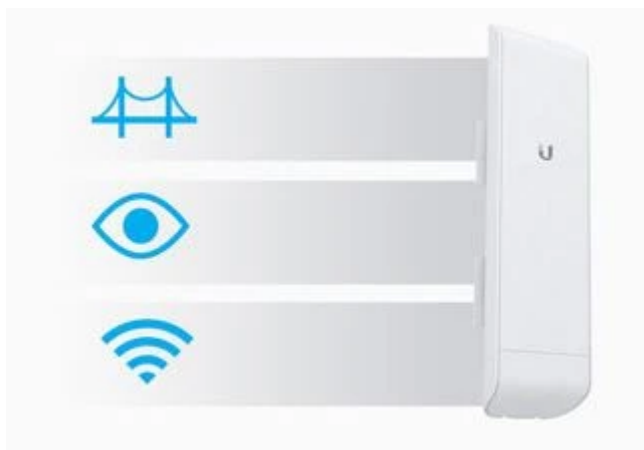

Analizador de espectro avançado

O software **airView** oferece análise do espectro em diferentes vistas, como cascata, forma de onda e vista em tempo real. Isso permite identificar bloqueadores para minimizá-los.

