



Ubiquiti NBE-M5-16 | CPE | NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-m5-16-cpe-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKIUUEKMJ



Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE
Altura	54 mm
Largura	140 mm
Profundidade	140 mm
Funcionalidades de alimentação	24V
Certificados de conformidade	RoHS
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	16 gain
Consumo de energia	500 mA
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Banda de frequência	5 GHz
Montagem	Wall
Cor do produto	Branco
Polarização	Dual polarization
Peso do produto (lb)	320 g

Full product description

Sistema de rádio Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi

NBE-M5-16 é um sistema de rádio 802.11n **MIMO 2x2** que opera na banda de frequência de 5GHz. O novo design do Nanobeam concentra a energia RF em um feixe menor e evita a interferência de outros dispositivos e redes - especialmente importante em áreas ruidosas.

Instalação Plug and Play

O **NanoBeam** monta-se em várias superfícies, incluindo postes ou paredes, e oferece a liberdade do alinhamento triaxial. Não são necessários parafusos para a montagem em poste e apenas um parafuso de parede é necessário para a montagem na parede.


Desempenho surpreendente do feixe

O fator de forma **NanoBeam** tem o maior ganho devido ao seu tamanho. A excelente diretividade do feixe proporciona o **melhor desempenho** em ambientes com alto nível de ruído.



Tecnologia de software avançada

O **airMAX da Ubiquiti** é uma tecnologia comprovada com milhões de implantações em todo o mundo. Demonstra um desempenho excepcional em ambientes exteriores. O **protocolo TDMA airMAX** permite uma escalabilidade sem precedentes, alto rendimento e baixa latência em redes multiponto não licenciadas.

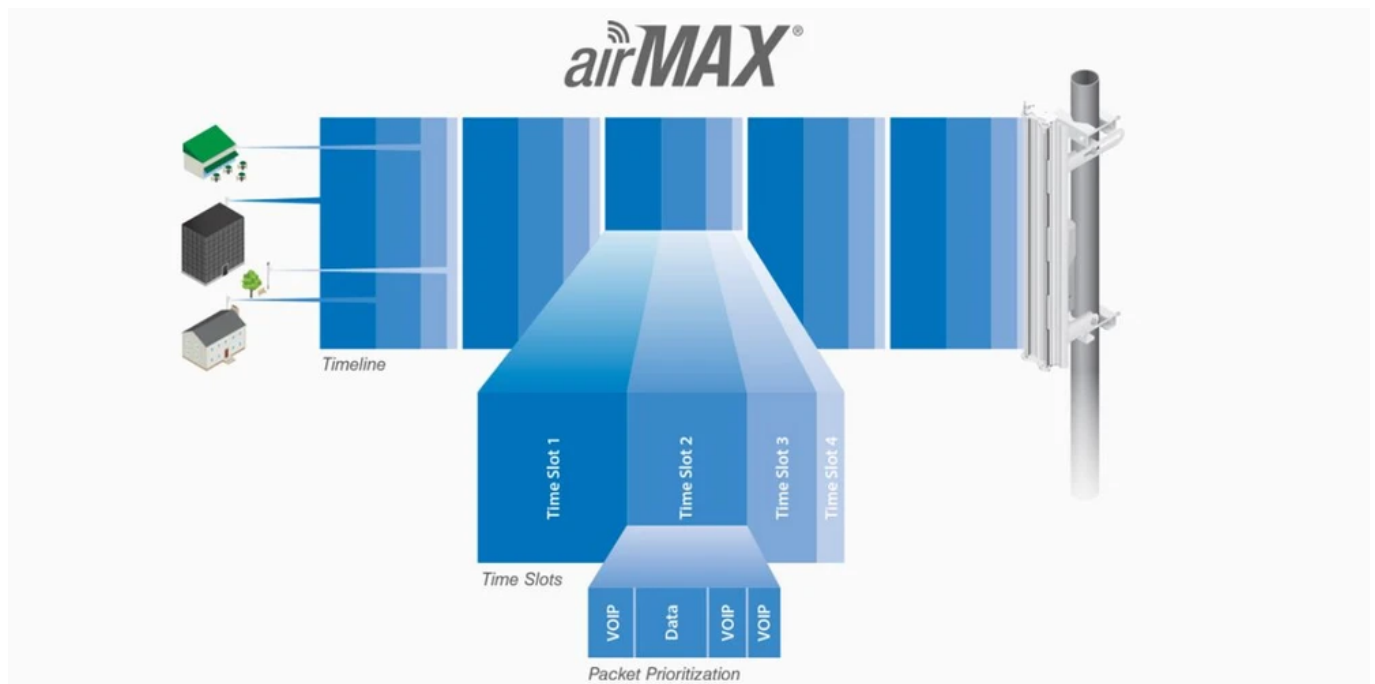

Processador Ubiquiti NBE-5AC-16

O **Ubiquiti NanoBeam** pode operar nos modos **Router** ou **Brigde**, **Ponto de Acesso**, Ponto de Acesso WDS, Cliente, Cliente WDS. O dispositivo possui **processador Atheros MIPS 74KC** com relógio 560MHz, SDRAM de 64MB, memória Flash de 8MB e uma porta Ethernet 10/100. A alimentação pode ser fornecida via **PoE**, a fonte de alimentação está incluída no conjunto.

Kit de montagem na parede

O kit opcional de montagem na parede **NBE-WMK** proporciona maior estabilidade ao montar o **NanoBeam** em uma parede.