



Ubiquiti NSM2 | CPE | NanoStation, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 11dB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-nsm2-cpe-nanostation-24ghz-2x-rj45-100mb-s-11db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XIHMSKEHK



Product features

Aprovações regulamentares	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Tipo de produto	Ponte de rede
Altura	294 mm
Largura	80 mm
Profundidade	31 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio e Sem fio
Tipo de RAM	SDRAM
Consumo de energia (máx)	8 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	11.2 gain
Tamanho da memória flash	8 MB
Família de processador	Atheros
Material	tworzywo sztuczne
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 a 75 °C
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Frequência do processador	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	32 MB
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)

Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	24 V
Modelo de processador	MIPS 24Kc
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	słupowy
Peso do produto (lb)	400 g

Full product description

Desenho CPE compacto

A **NanoStation M** apresenta um design **CPE** que expandiu a indústria global de serviços de Internet sem fio.

Instalação Plug-and-Play

A **NanoStation M** não requer nenhuma ferramenta especial, um parafuso é suficiente para montá-la no poste.

Aplicação universal

A **NanoStation M** pode ser usada para ponto a ponto (PtP) ou como airMAX **CPE**.

Ligação Ethernet dupla

A segunda porta Ethernet com saída PoE suportada por software pode **alimentar um dispositivo externo**, como uma câmera PoE externa para gravação de vídeo sem interrupção.


Poderosas características do airOS

A abrangente tecnologia de software **airOS** da Ubiquiti permite a criação **de redes externas multiponto** de alto desempenho. airOS fornece recursos como configurações de rede sem fio, configuração de ponte ou roteamento e serviços de gerenciamento de sistema.



Software avançado

A tecnologia **airMAX** da Ubiquiti foi comprovada em milhões de produtos em todo o mundo, demonstrando um desempenho excepcional em ambientes externos. O **protocolo TDMA** airMAX permite uma escalabilidade sem precedentes, **alta velocidade e baixa latência** em redes multiponto não licenciadas.

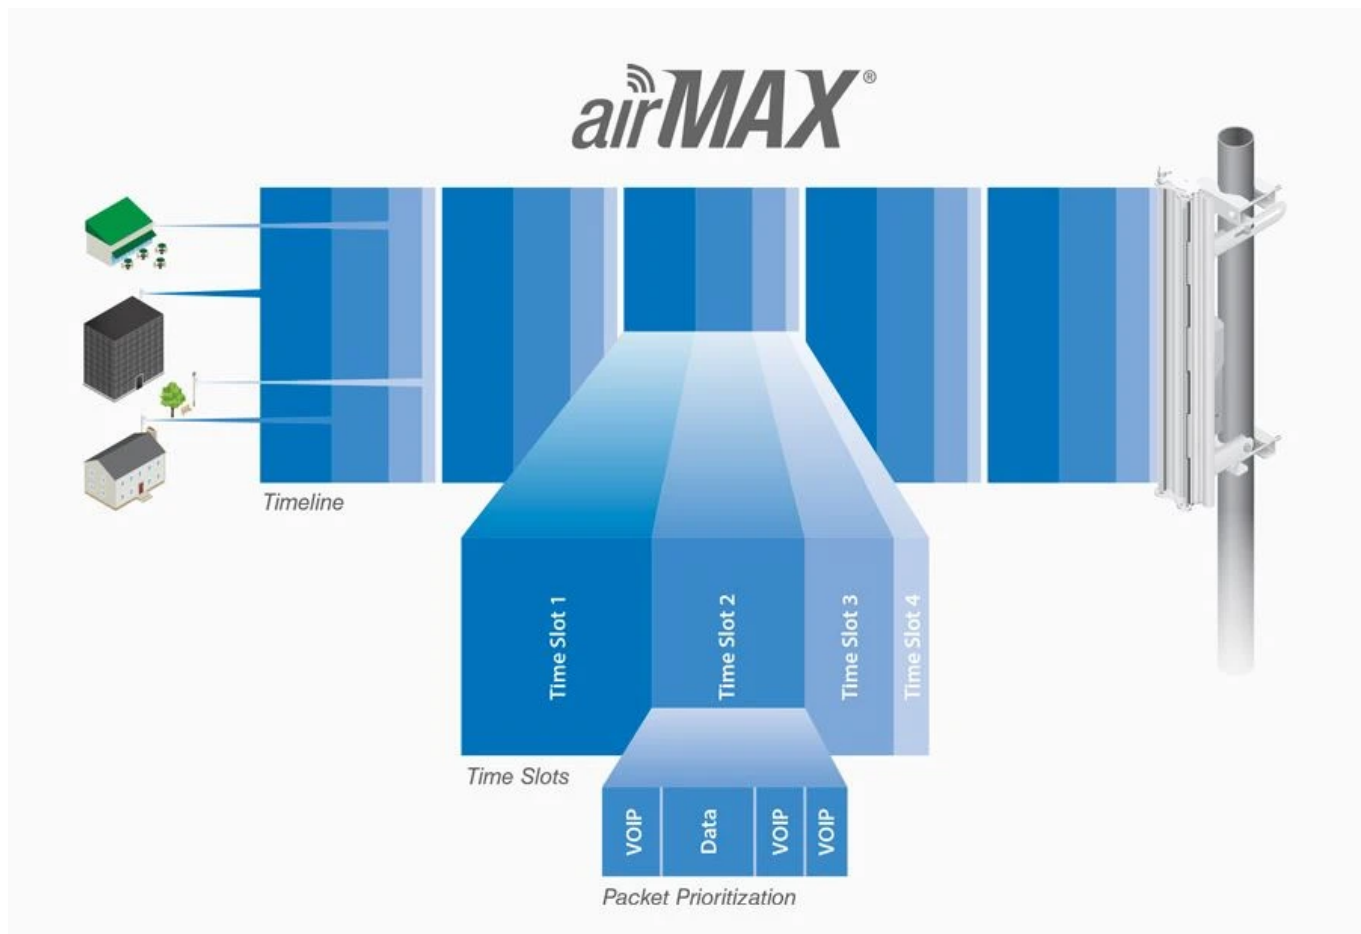

Kit de montagem em janela ou parede

Use o NanoStation Mount para montar rapidamente o NanoStationM em uma janela ou parede. O ajuste vertical ou horizontal a 180° permite **qualquer posicionamento**.

