



Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO | CPE | PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-cpe-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFOLMDRMMGH

Product features

Funcionalidades de alimentação	8.5 W
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Nível de sinal de antena (máx.)	25 gain
Capacidade de memória interna	64 MB
Voltagem de entrada AC	24 V
Dimensões do produto (CxLxA)	459 mm
Peso do produto (lb)	3220 g


Full product description

Um avanço no desempenho

Os produtos **airMAX® ac** oferecem imunidade a interferências, escalabilidade, baixa latência e um **desempenho** muito **superior**.


Excelente isolamento de sinal

O design do separador integrado melhora o isolamento de RF para **filtrar a interferência espacial**, e o interior metálico do invólucro traseiro melhora a **blindagem de RF**.

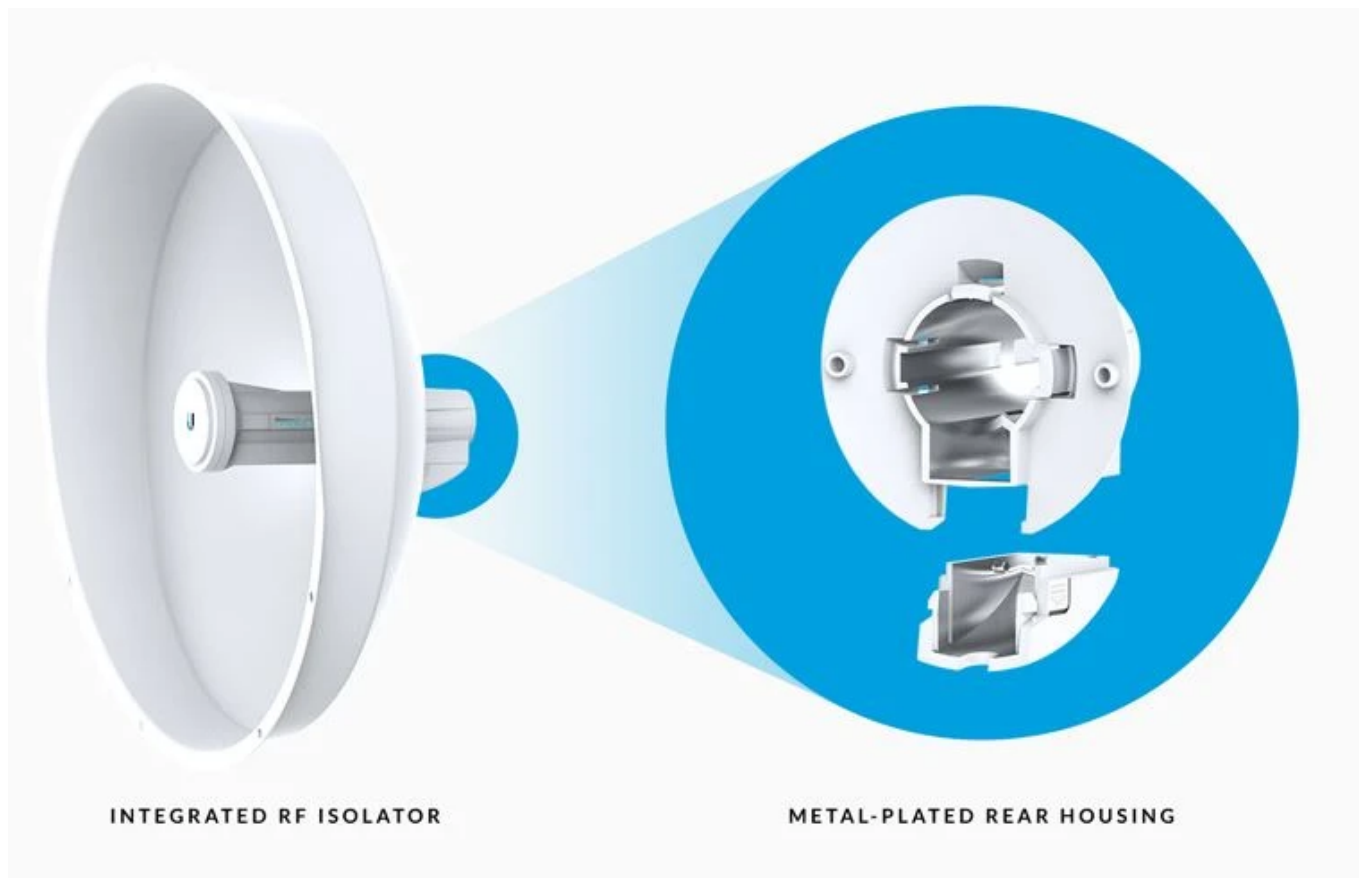

A mais alta qualidade de sinal

O isolador **filtra** especialmente **as interferências**, de modo que o PowerBeam AC ISO fornece melhor qualidade de sinal. Ambos os gráficos de campo próximo são exibidos em watts e usam uma escala linear.

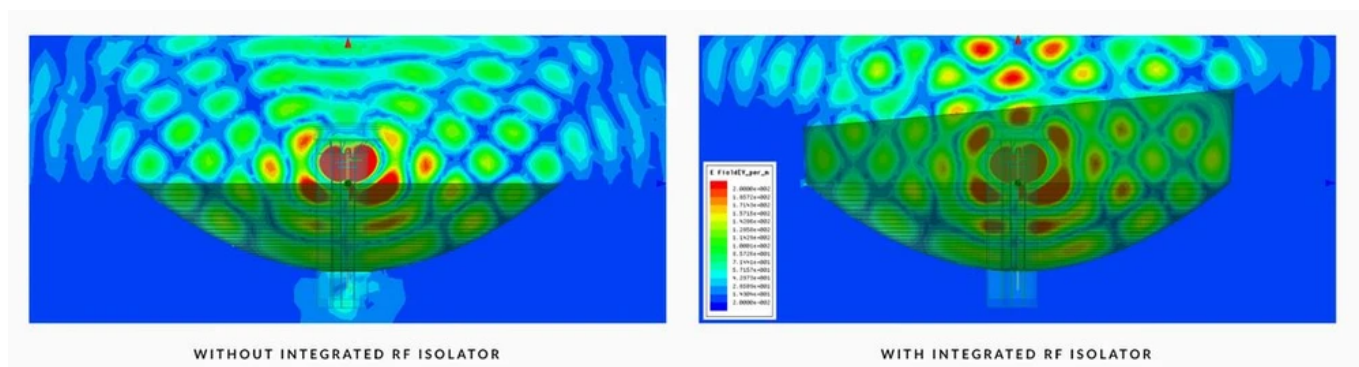


Alta velocidade de transmissão

O software airMAX® da Ubiquiti melhora significativamente a latência do **TDMA** e a **escalabilidade da rede**. O processador fornece recursos de aceleração de hardware para a programação do airMAX, garantindo as **altas taxas de dados** e a modulação densa utilizada na tecnologia airMAX ac.


Software avançado

A tecnologia **airMAX®** da Ubiquiti tem sido comprovada em milhões de dispositivos em todo o mundo, provando um desempenho excepcional em ambientes externos. O protocolo airMAX TDMA permite uma escalabilidade sem precedentes, **alto rendimento** e **baixa latência** em redes multiponto não licenciadas.

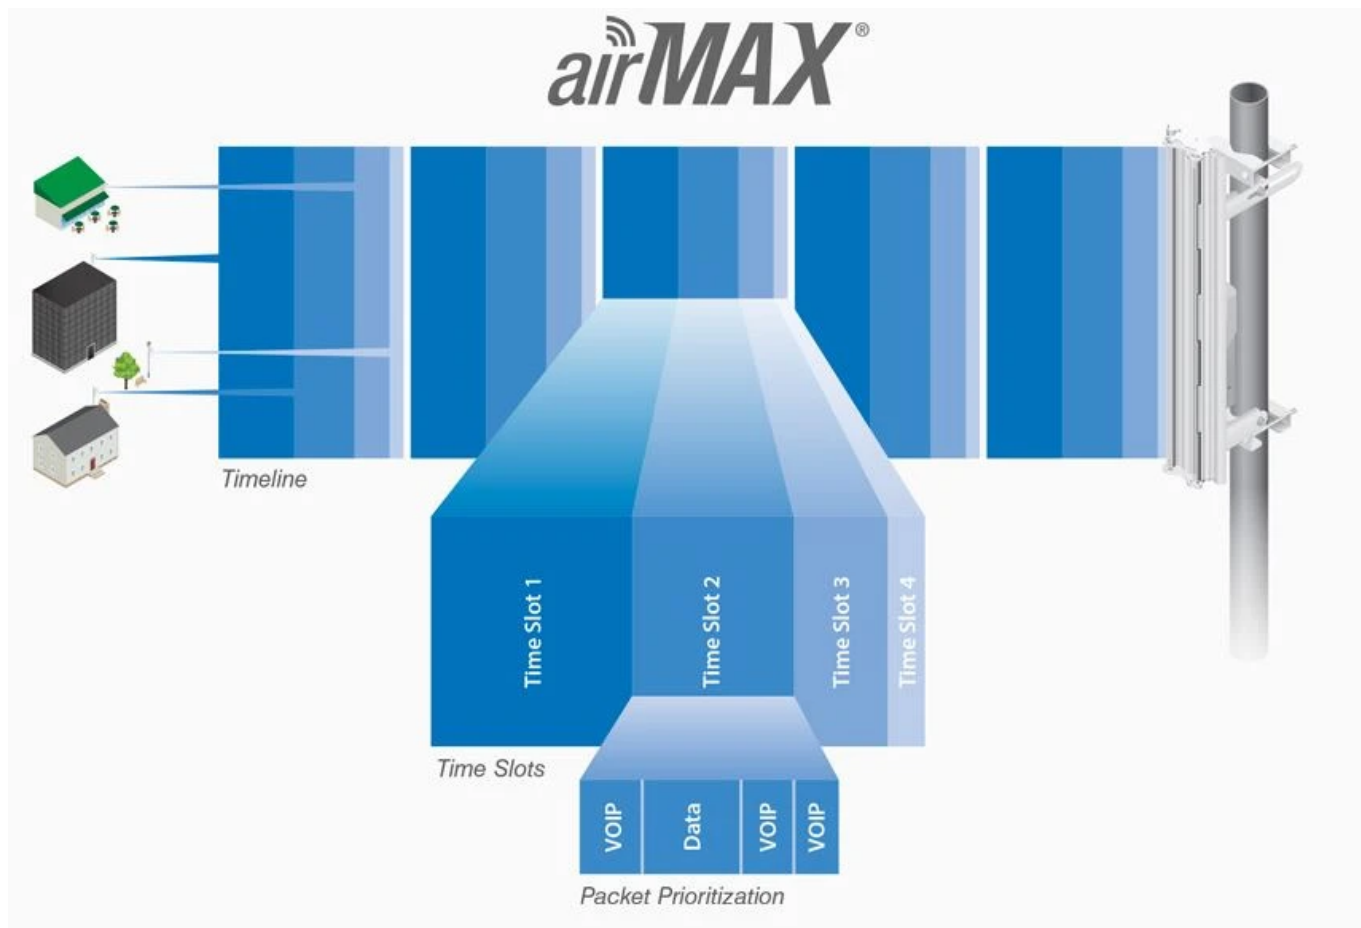

O revolucionário sistema operativo airOS® v7 - características

- Suporte para o protocolo airMAX ac
- PtP de longa distância
- Largura de canal seleccionável
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- Seleção automática de canais

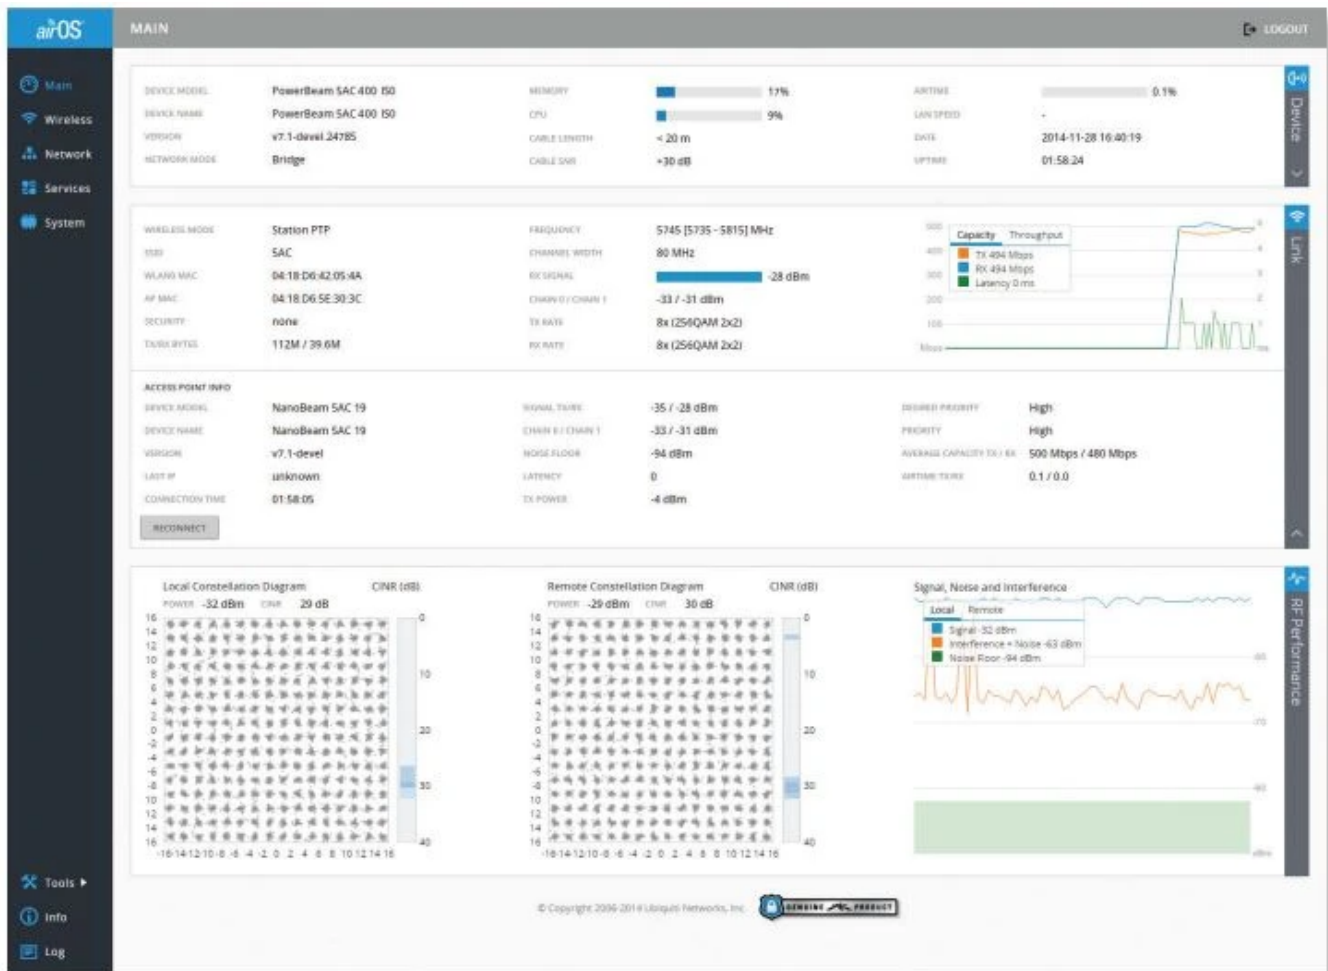

Análise do espectro radioelétrico

airView permite identificar assinaturas de ruído e planejar sua rede para **minimizar interferências**. airView executa as seguintes funções:

- monitoriza continuamente os níveis de interferência
- recolhe dados em vistas espectrais em tempo real
- ajuda a otimizar a seleção de canais, o design da rede



Incrustações de dados

airMAX ac suporta altas taxas de dados de até 450+ Mbps, fornecendo 256 QAM de modulação densa em contraste com a série **airMAX** com 64 QAM.

