



Ubiquiti UA-Hub | Controlador | UniFi Access Hub



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/bramki-i-huby/ubiquiti-ua-hub-controlador-unifi-access-hub>

Price: **822,28 zł** gross / 668,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQQKFRMMLO


Product features

Altura	32.9 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	174.9 mm
Profundidade	126 mm
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (típico)	30 W
Interface	Ethernet
Intervalo de medição de temperatura	5 - 90%
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	5
Pedido de saída/exit	Yes
Faixa de voltagem DC	12 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Ethernet LAN	Yes
Peso do produto (lb)	363 g

Full product description


O UniFi® Access Hub é um controlador inteligente de portas de rede IP, parte da solução UniFi Access

O **UniFi Access Hub** está equipado com interfaces versáteis, incluindo suporte para a maioria dos parafusos/relrelógios elétricos, fechaduras magnéticas e acessórios de acesso de 12V, tais como sensores de movimento, botões e alarmes. Três interfaces de leitura **alimentadas por Ethernet PoE** minimizam o cabeamento e oferecem uma forma conveniente de adicionar uma câmera de vigilância **UniFi G3-Flex** para maior segurança. A solução **UniFi Access** é gerenciada com o software **UniFi Access Controller**. Gerencie facilmente usuários, visitantes, horários e políticas de acesso através de uma interface intuitiva baseada em um navegador.

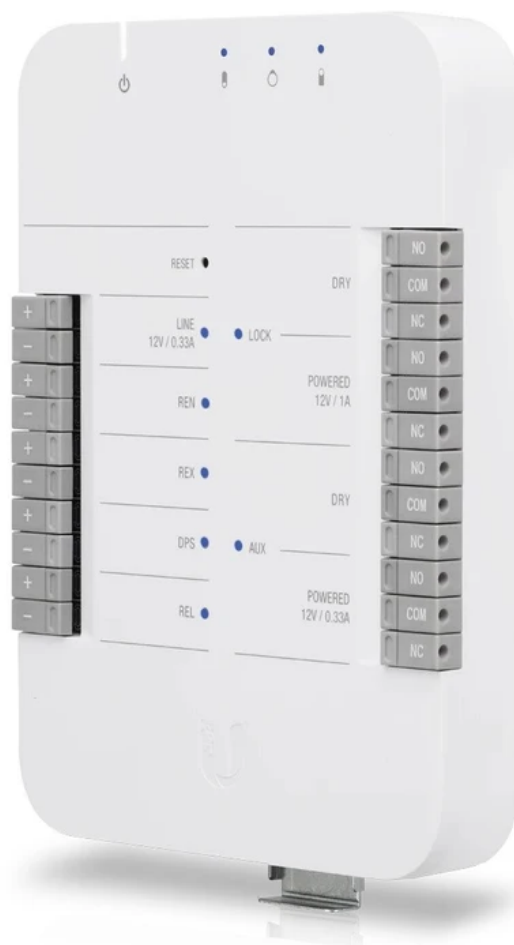

Controle conveniente e fácil com o UniFi Access Controller

Fácil gestão remota de dispositivos **Access** através de uma interface simples. Você pode definir horários, regras de acesso para diferentes dispositivos. Atribuir facilmente direitos de acesso aos **cartões NFC**. Mantenha registros detalhados, faça gráficos, veja estatísticas.

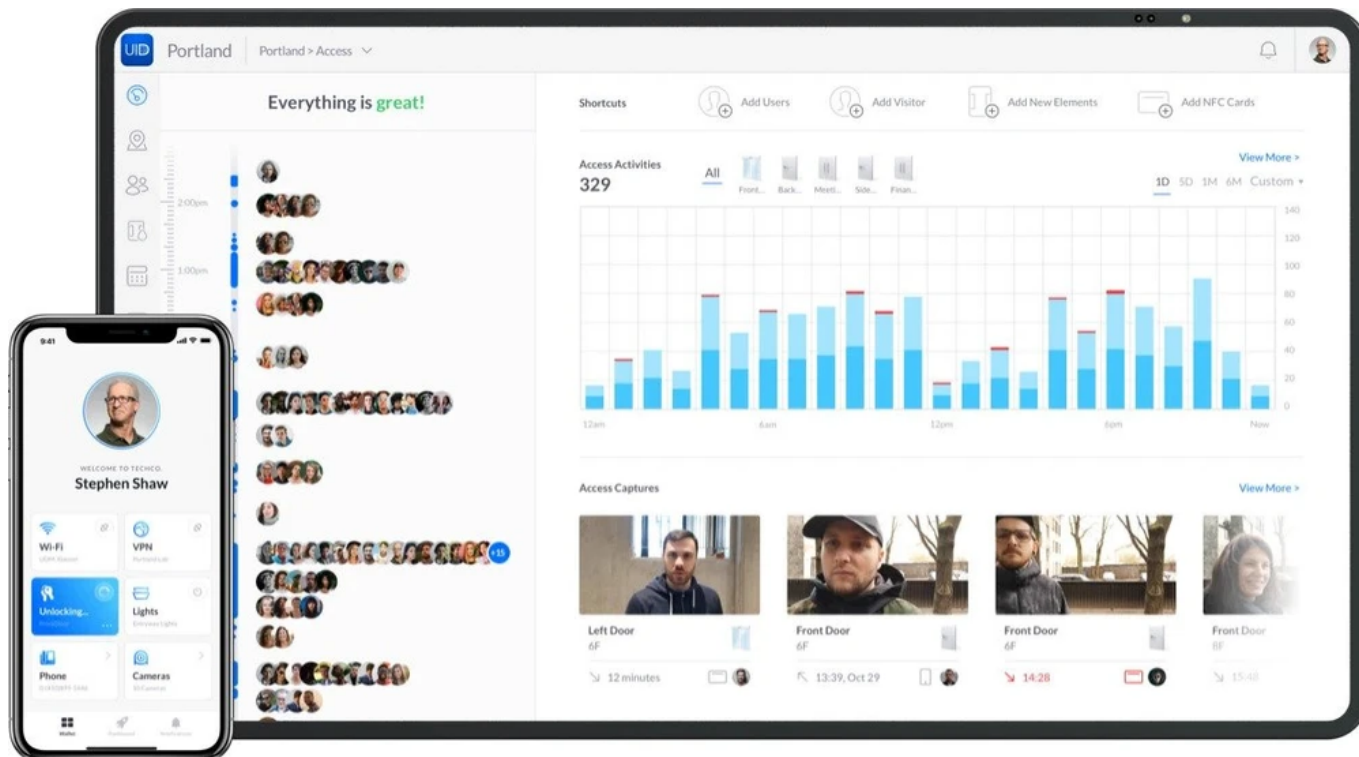

Características principais

- Alimentado pelo interruptor 802.3bt (PoE++)
- Três portas PoE 802.3af para leitores UniFi e câmera de vigilância G3 Flex
- Quatro entradas para sensores de movimento, dispositivos de solicitação de saída e interruptor de posição da porta
- Gerenciado pelo Controlador de Acesso UniFi em UDM-Pro
- montagem em trilho DIN
- Relés alimentados por 12V e compatíveis a seco com a maioria das fechaduras