




Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530 | Módulo SFP+ | 1530nm, 10G, CWDM, 20km, single mode, duplex LC UPC

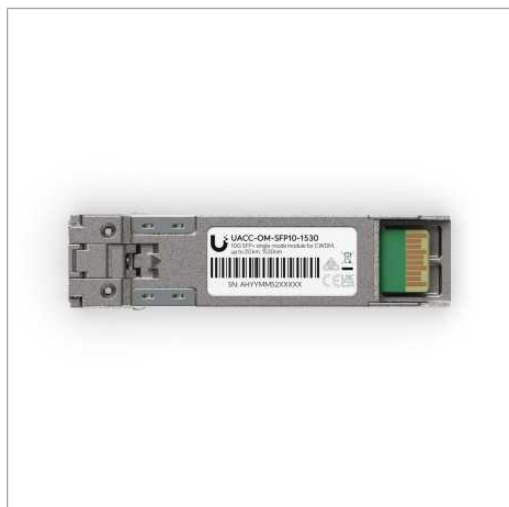

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/ubiquiti-uacc-om-sfp10-1530-modulo-sfp-1530nm-10g-cwdm-20km-single-mode-duplex-lc-upc>

Price: **616,38 zł** gross / 501,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKJFRMLMQ

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP+
Taxa máxima de transferência de dados	11300 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	0 - 85%
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Conector de fibra óptica	LC (UPC)
Fibra monomodal suportada	Yes
Comprimento de onda	1530 nm
Cor do produto	Cinza
Distância máxima de transferência	20000 m
Comprimento de onda Rx (máx.)	1620 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1340 nm

Full product description

Transmissão de dados eficiente ao longo de 20 km

O **Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530** é um **módulo SFP**, que proporciona uma transmissão estável em tecnologia CWDM em distâncias até 20 km. Com um **comprimento de onda de 1530 nm** e uma **taxa de transferência de até 10 Gbps**, é ideal para redes de fibra monomodo. Suporta a norma LC Duplex para uma **transmissão de dados eficiente** e compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos Ubiquiti.



Transmissão 10G em longas distâncias

O módulo SFP UACC-OM-SFP10-1530 suporta velocidades de transmissão de até 10 Gbps e permite a transmissão de dados em distâncias de até 20 km. Utilizando a tecnologia CWDM, permite uma utilização eficiente da fibra ótica, reduzindo a necessidade de ligações adicionais. É uma solução para empresas e centros de dados que necessitam de uma infraestrutura de rede estável e eficiente.



Conector LC UPC duplex - compatibilidade e precisão

O módulo está equipado com um **conector LC UPC Duplex**, que garante uma ligação estável em redes de fibra ótica. Isto assegura que o sinal é **transmitido sem interferências**, o que é crucial em infra-estruturas onde a fiabilidade da transmissão de dados é importante. **Suporta a tecnologia de modo único**, que permite uma transmissão de dados mais eficiente em distâncias mais longas.

Compatibilidade com dispositivos Ubiquiti

O **Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1530** é totalmente compatível com o **UniFi Switch**, bem como com outros dispositivos **compatíveis com SFP**. Isto permite que os utilizadores integrem sem problemas o módulo na sua infraestrutura existente, alargando as capacidades da sua rede de fibra. **Suporta uma variedade de padrões de transmissão**, aumentando a sua versatilidade em aplicações de rede.



Eficiência energética e resistência às condições ambientais

O módulo **consome um máximo de 1,2 W**, permitindo **um funcionamento eficiente** em **termos energéticos** em sistemas de elevado desempenho. Funciona a temperaturas **de 0 a 70°C**, garantindo estabilidade mesmo em condições ambientais mais adversas. A humidade de funcionamento até **85%** torna-o adequado para utilização tanto em centros de dados como em redes de fibra distribuídas.

