



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 | Módulo SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-2-modulo-sfp-bidi-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **98,44 zł** gross / 80,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKHHODRMLNO

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Temperatura máxima de operação	70 °C
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Temperatura mínima de funcionamento	0 °C
Conector de fibra óptica	LC
Fibra monomodal suportada	Yes
Cor do produto	Aço inoxidável
Distância máxima de transferência	3000 m
Comprimento de onda Rx (máx.)	1550 nm
Comprimento de onda Rx (mín.)	1310 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1550 nm
Comprimento de onda Tx (mín.)	1310 nm


Full product description

Leve a sua rede para o próximo nível com o módulo SFP UACC-OM-SM-1G-S-2 da Ubiquiti

Este módulo SFP avançado foi **concebido para um elevado desempenho e fiabilidade**, satisfazendo as necessidades das infra-estruturas de rede modernas. Ideal para utilização em ambientes industriais, comerciais e residenciais.


Elevado rendimento e fiabilidade

O Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 oferece **uma velocidade de transmissão de dados de 1,25 Gbps** para ligações de rede estáveis e sem problemas. Graças à tecnologia BIDI, o módulo permite a transmissão e receção simultânea de dados numa única fibra, otimizando a utilização da infraestrutura existente. Esta solução é ideal para empresas que necessitam de uma elevada largura de banda sem comprometer a fiabilidade.

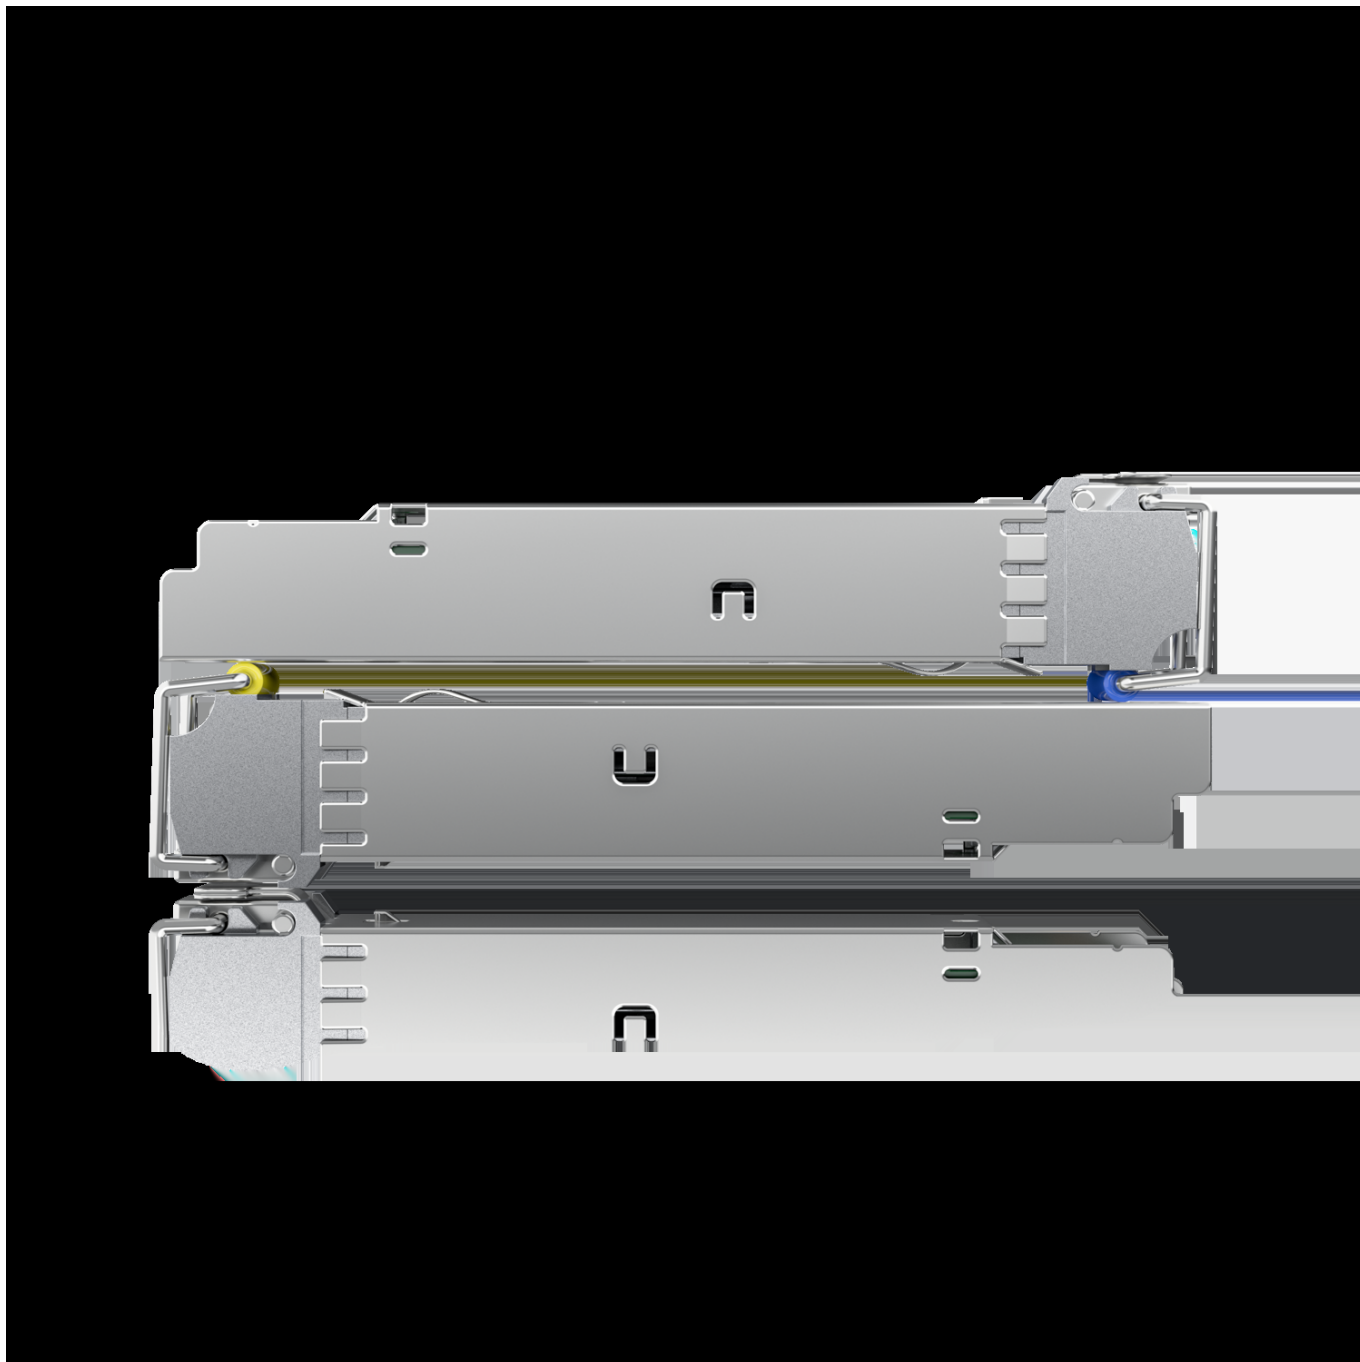

Transmissão de dados a longa distância

Este módulo proporciona uma transmissão de dados fiável em distâncias até 3 km, o que o torna uma excelente escolha para aplicações que requerem conectividade de longa distância. Quer esteja a gerir uma grande rede de campus ou a ligar edifícios separados, o Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 responde a todos os desafios. Isto deve-se ao seu cabo de fibra ótica de modo único, que garante baixa latência e alta qualidade de sinal.

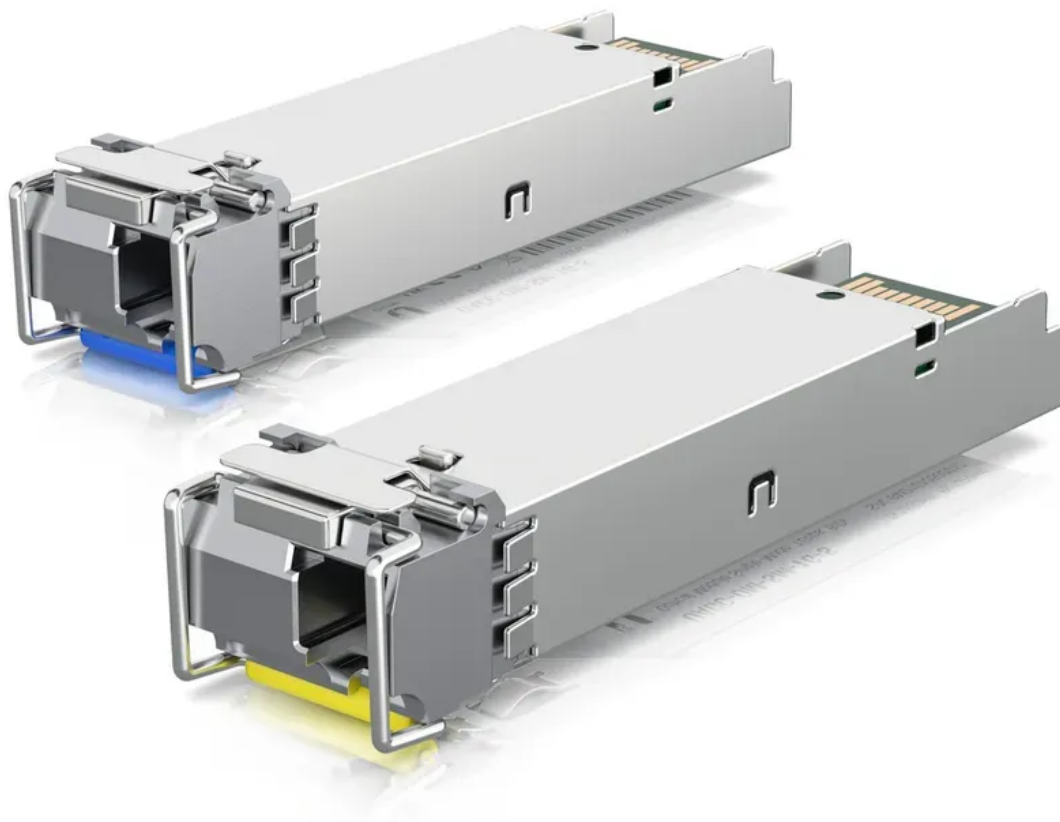

Fácil integração e instalação

O Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 foi concebido para uma fácil integração nos sistemas de rede existentes. Com um conector LC e suporte para a norma PoE, este módulo é compatível com uma vasta gama de comutadores e routers. Com uma interface SFP simples, a instalação é rápida e sem complicações, permitindo-lhe expandir imediatamente as suas capacidades de rede.